

SISTEMA DOMO PERGOLA

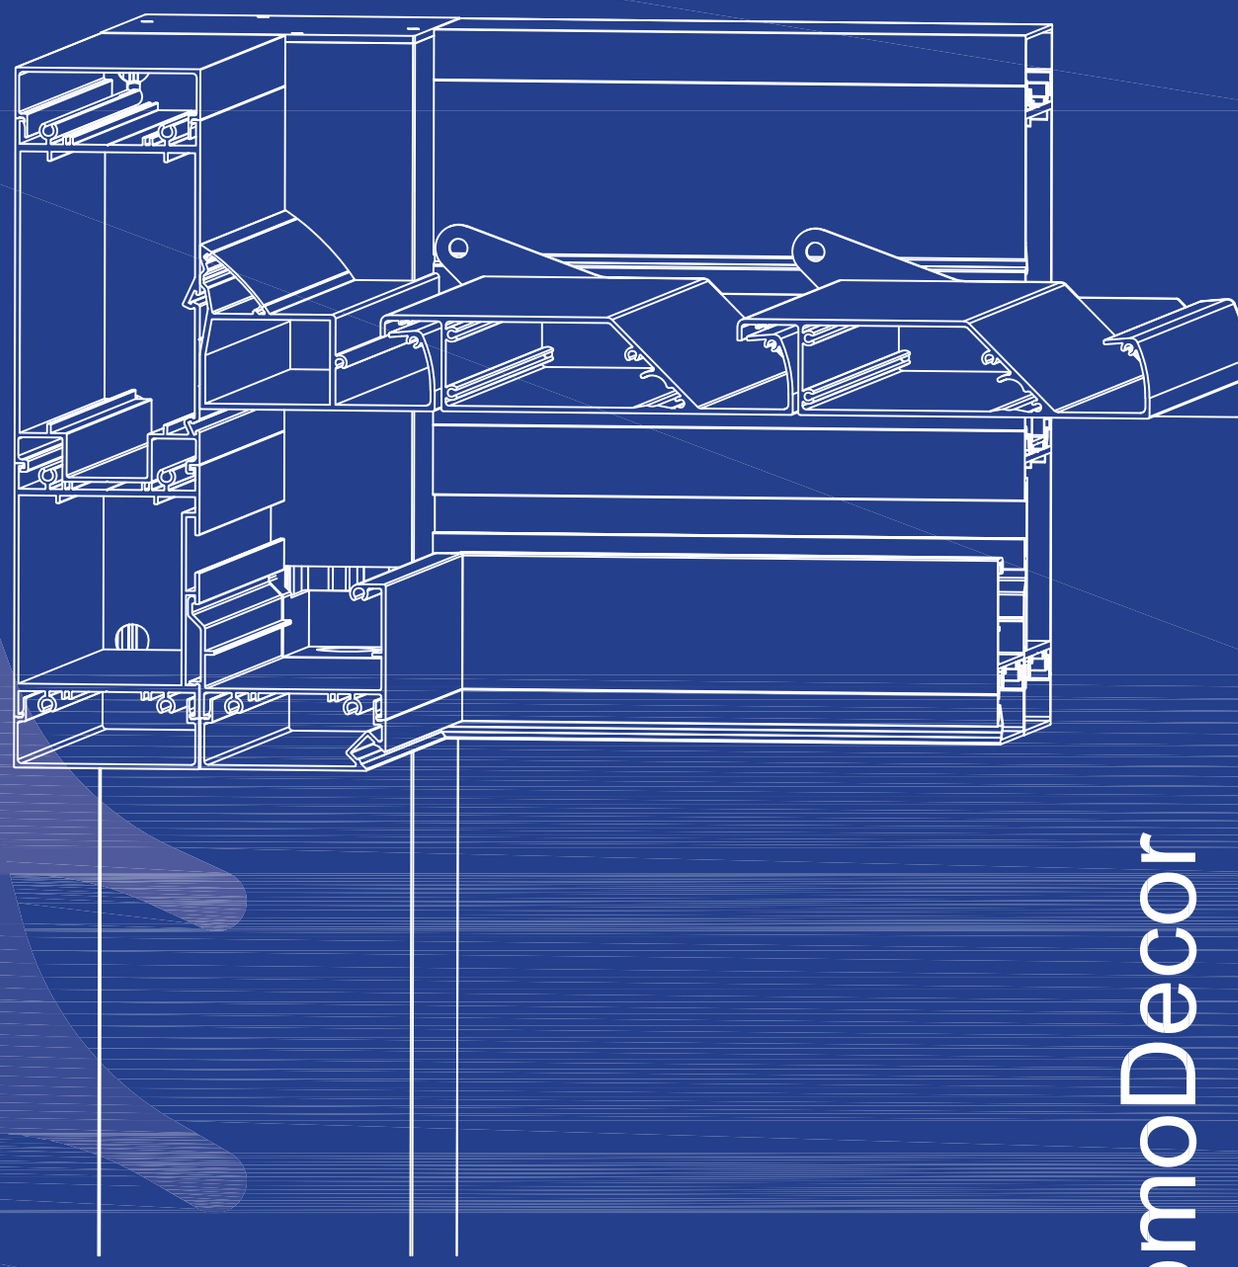

DomoDecor




Referencia	Sección	Designación	Peso g / ml	Perímetro dm2 / ml	Inercia Ix cm4	Inercia Iy cm4
4800		Lama inicial	3999	102.1		
4801		Lama	4126	108.0		
4802		Lama led	4293	111.9		
4803		Pilar	4590	116.3		
4804		Tapa pilar	3000	78.6		
4805		Viga inferior	4563	126.2		
4806		Viga inferior doble	5638	131.5		
4807		Viga superior	5287	145.8		
4808		Viga superior doble	5489	150.0		
4809		Terminal delantero	2665	100.9		
4810		Terminal trasero	3086	81.2		
4811		Canalón	2063	68.7		
4812		Tapeta viga	1050	37.0		
4813		Tapeta viga led	1145	40.0		
4816		Clip tapa	340	12.1		
4817		Refuerzo pilar	4277	75.3		
4818		Tapa terminal delantero y trasero	XXX	XXX		

CDA EIVISSA | Documentación técnica del fabricante

PERGOLA


PERFILES A ESCALA

DOMO

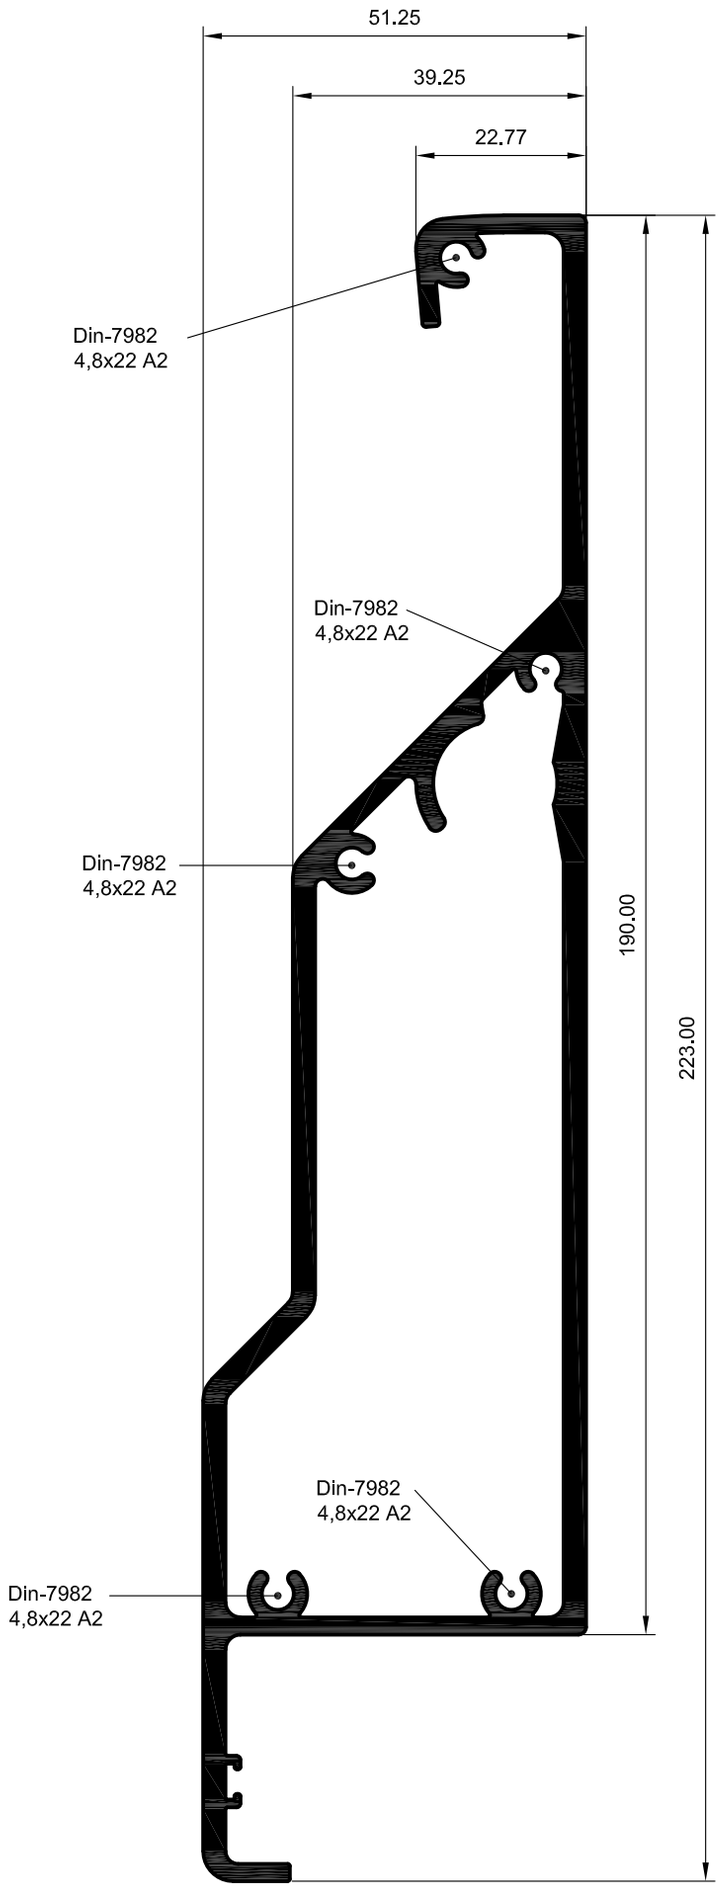
51.25
39.25
22.77
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
190.00
223.00


4800

DOMO

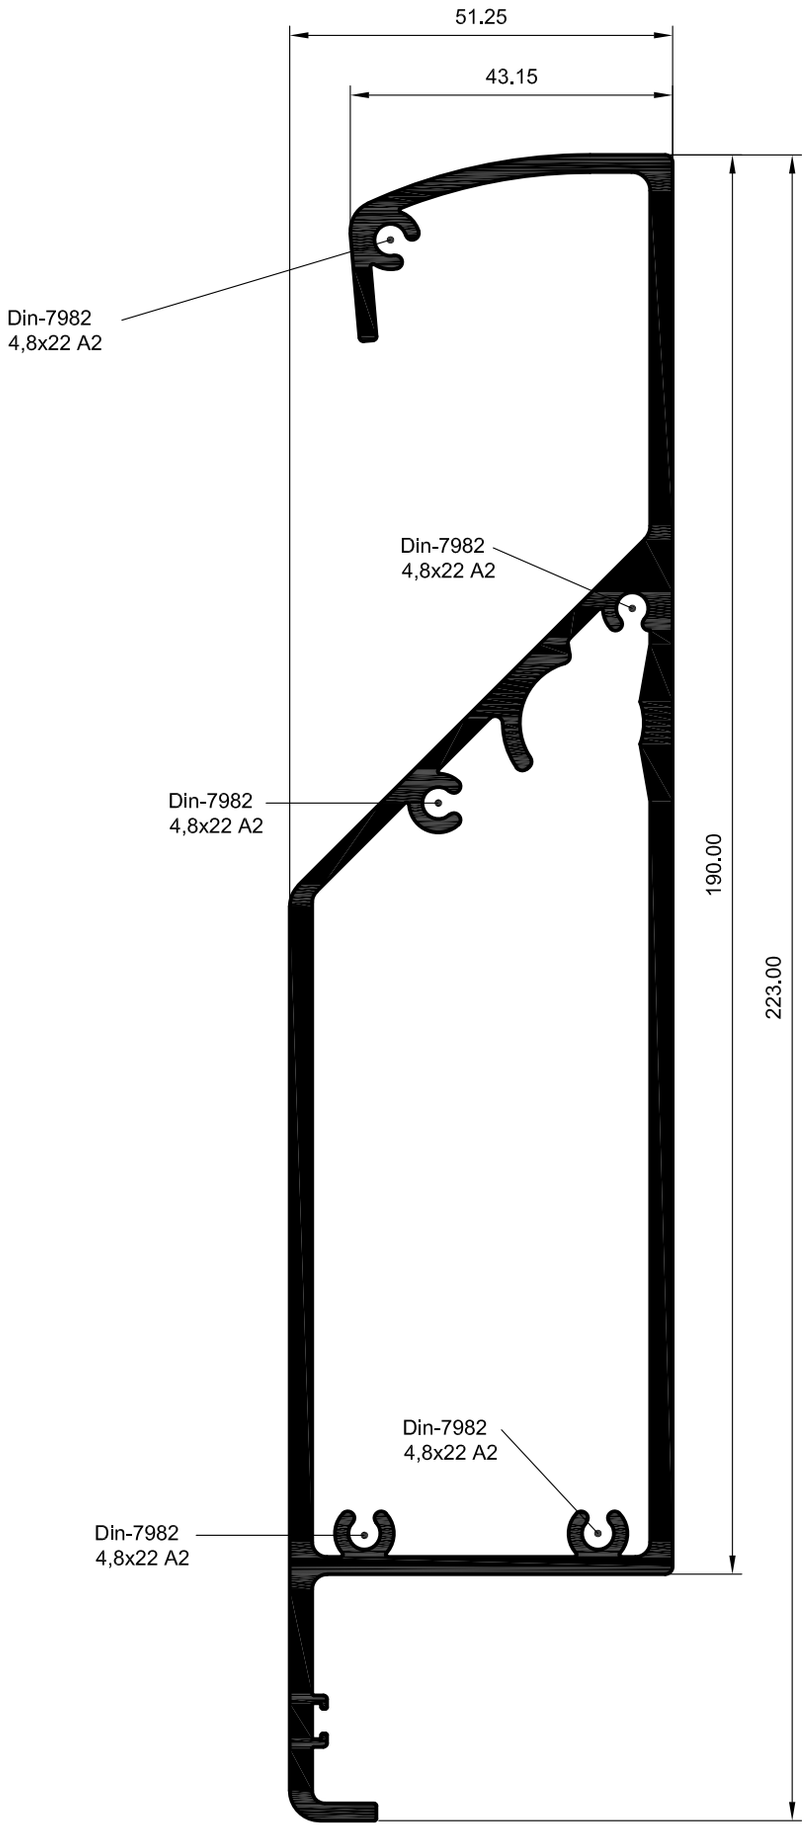
51.25
43.15
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
190.00
223.00


4801

DOMO

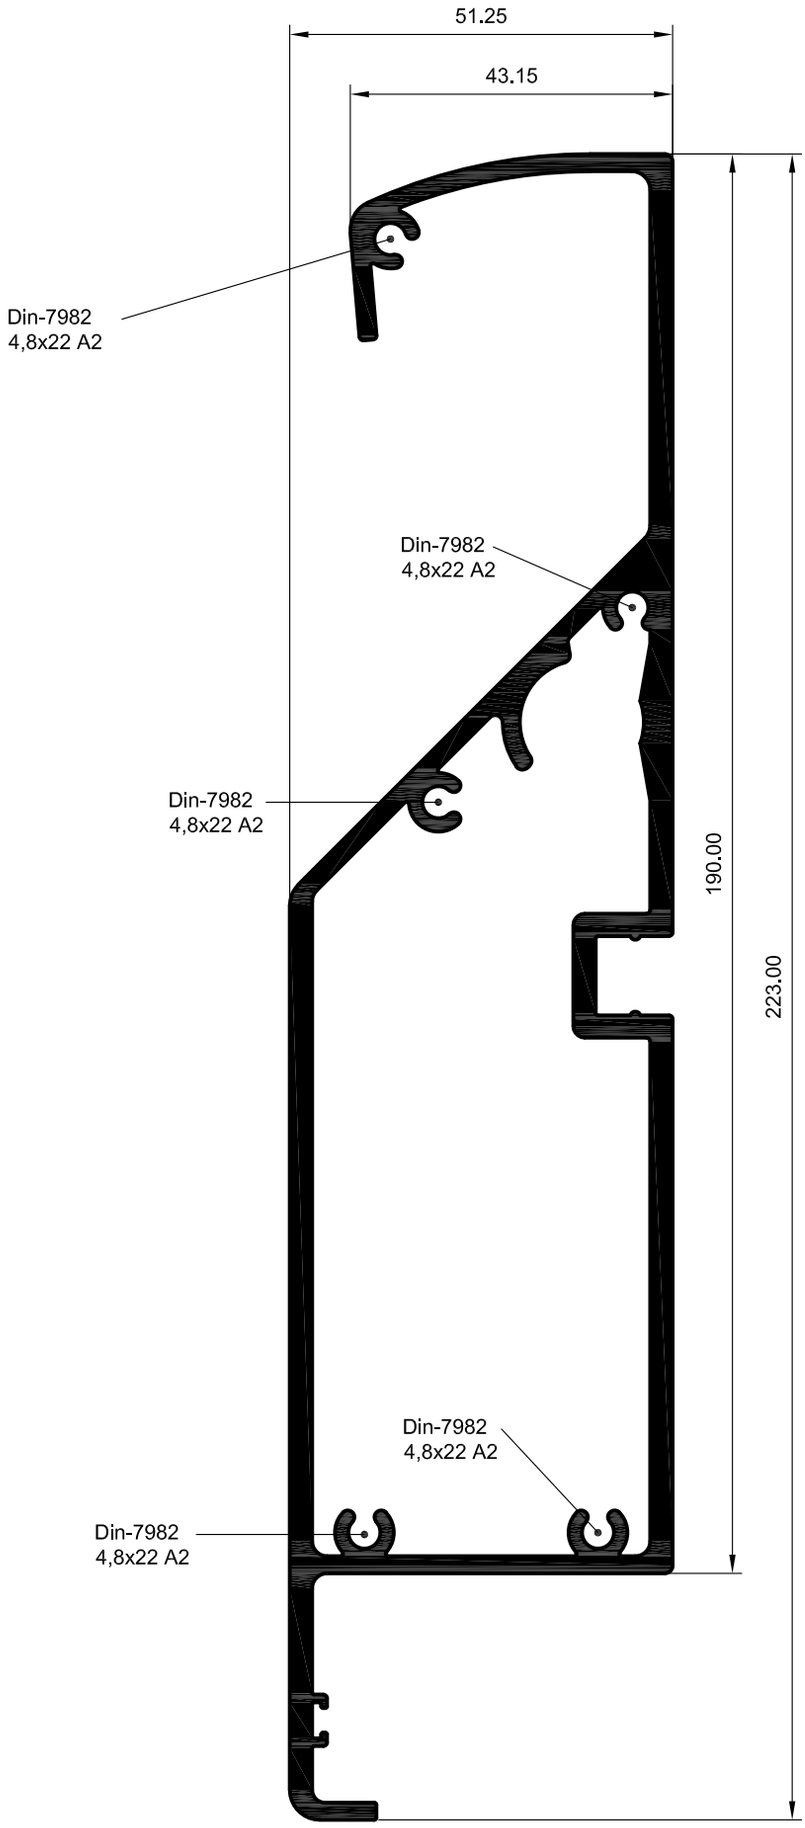

51.25
43.15
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
Din-7982
4,8x22 A2
190.00
223.00

4802


DOMO

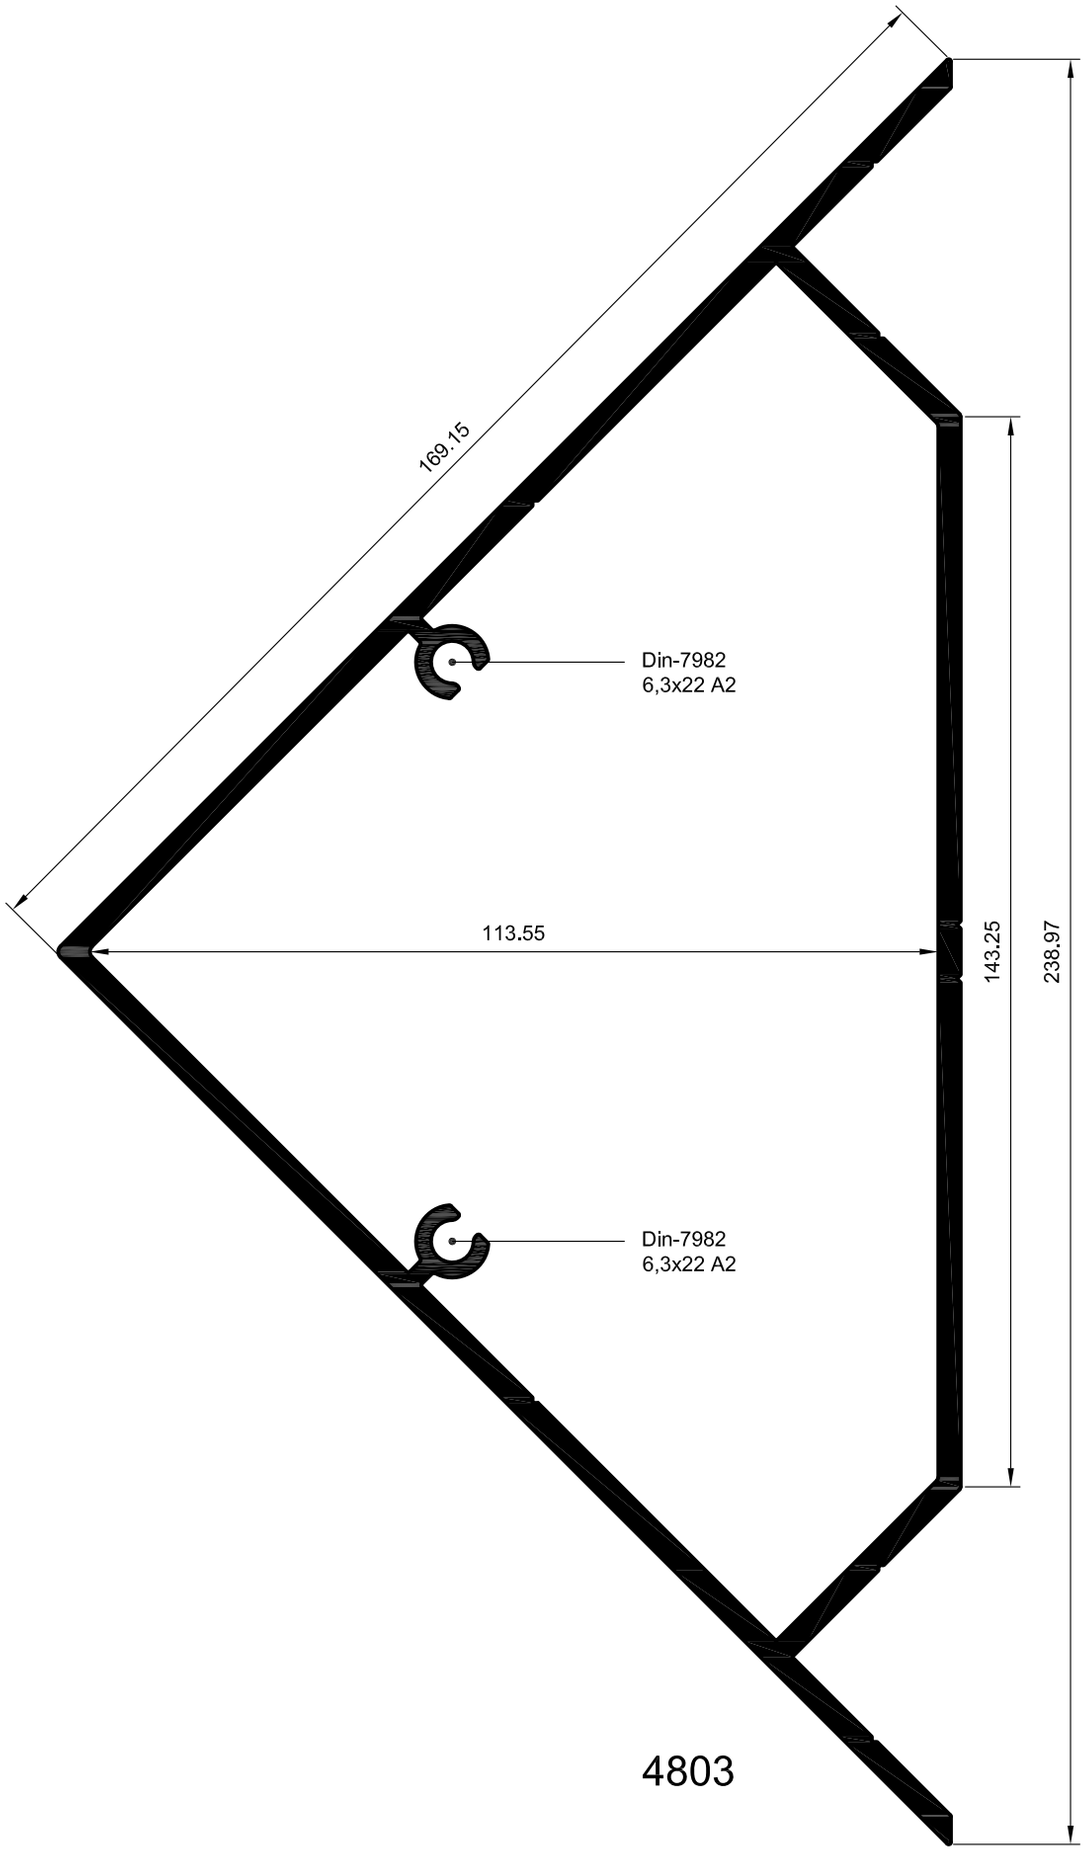
169.15
Din-7982
6,3x22 A2
113.55
143.25
238.97
Din-7982
6,3x22 A2
4803

DOMO

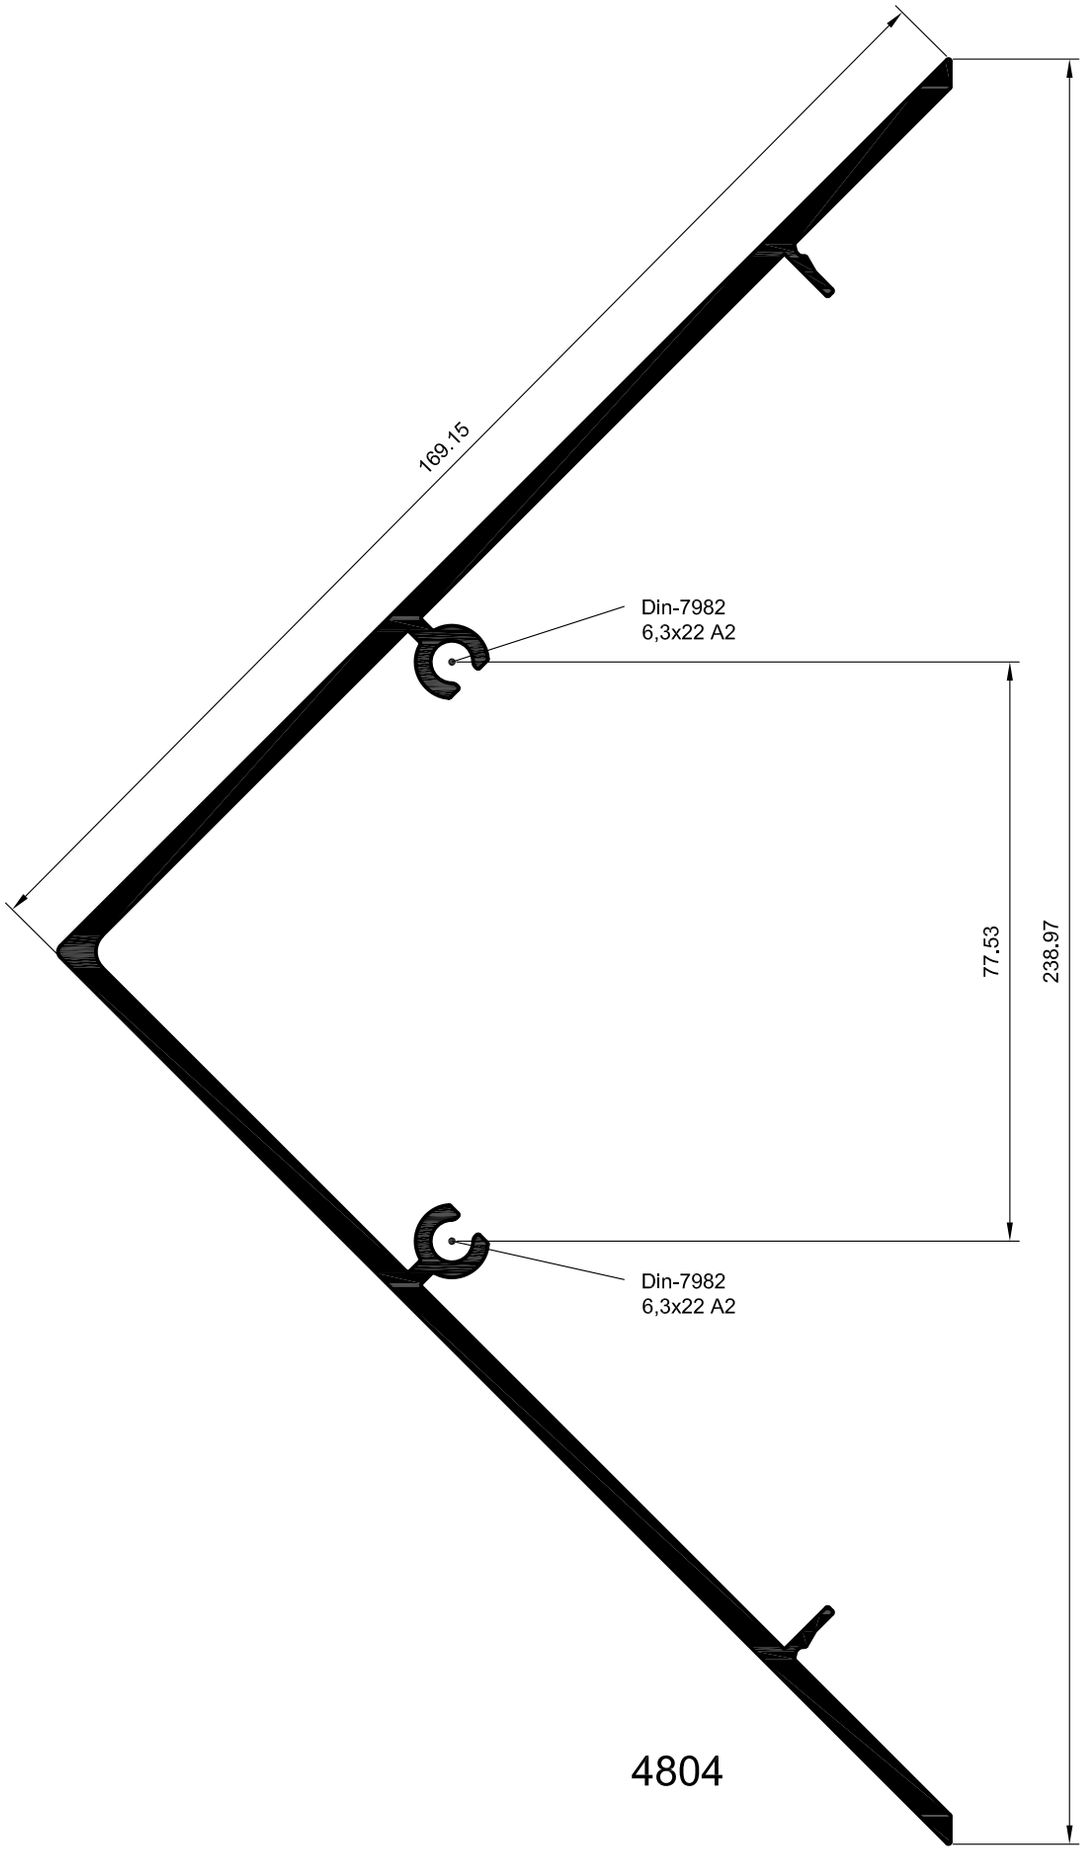


DOMO

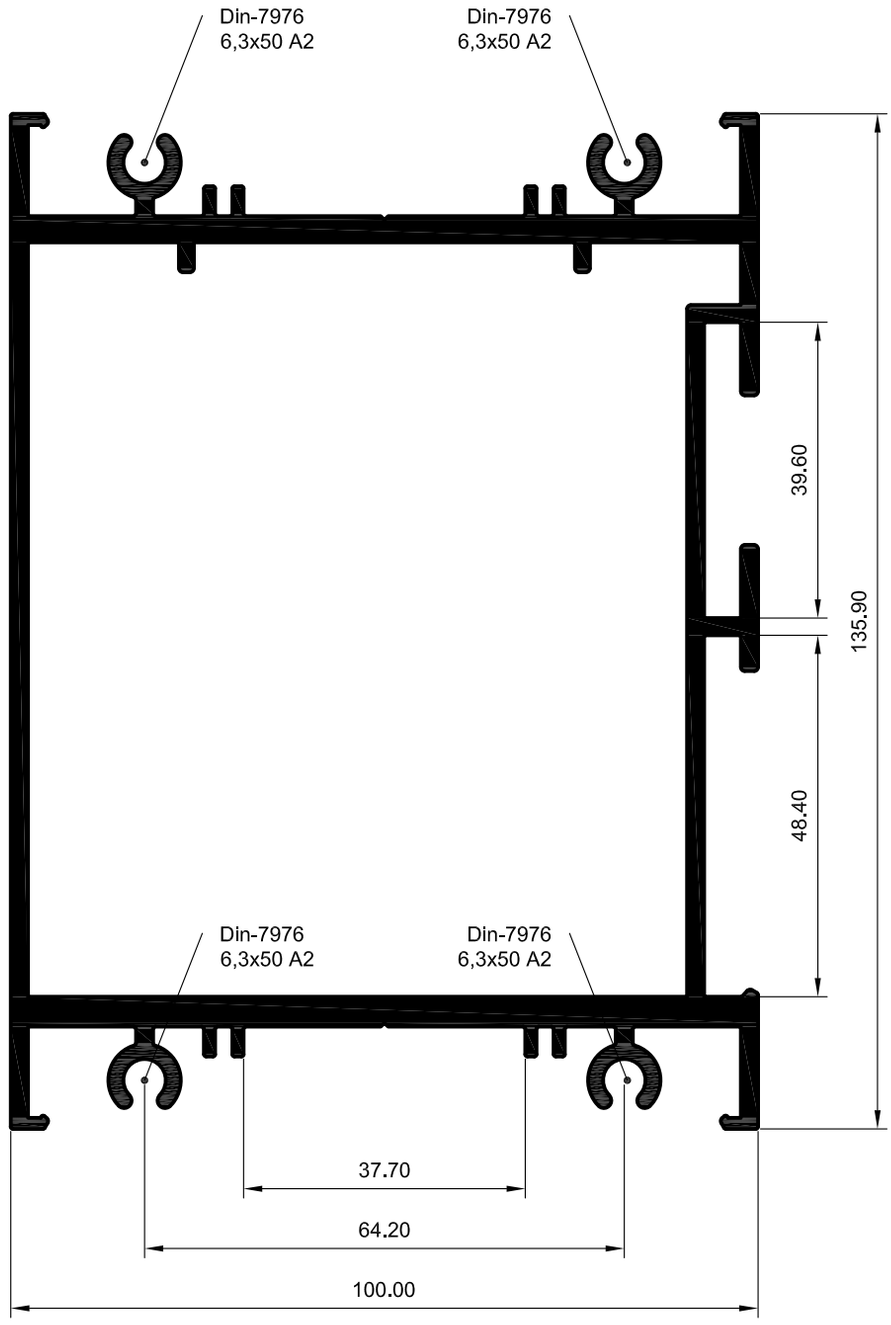
Din-7976
6,3x50 A2
Din-7976
6,3x50 A2
39.60
135.90
48.40
Din-7976
6,3x50 A2
Din-7976
6,3x50 A2
37.70
64.20
100.00


4805

DOMO

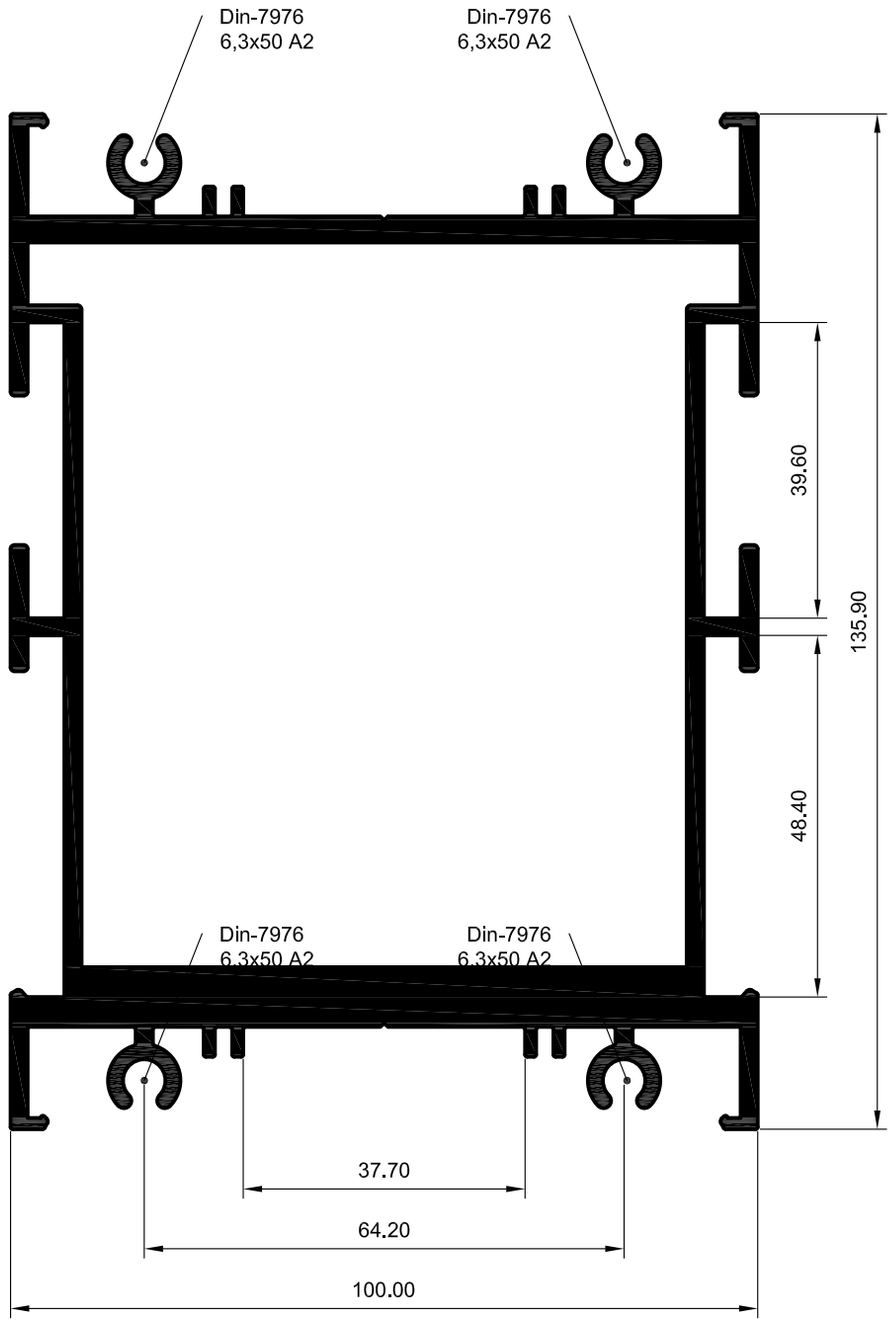

Din-7976
6,3x50 A2
Din-7976
6,3x50 A2
39.60
135.90
48.40
Din-7976
6,3x50 A2
Din-7976
6,3x50 A2
37.70
64.20
100.00

4806

DOMO

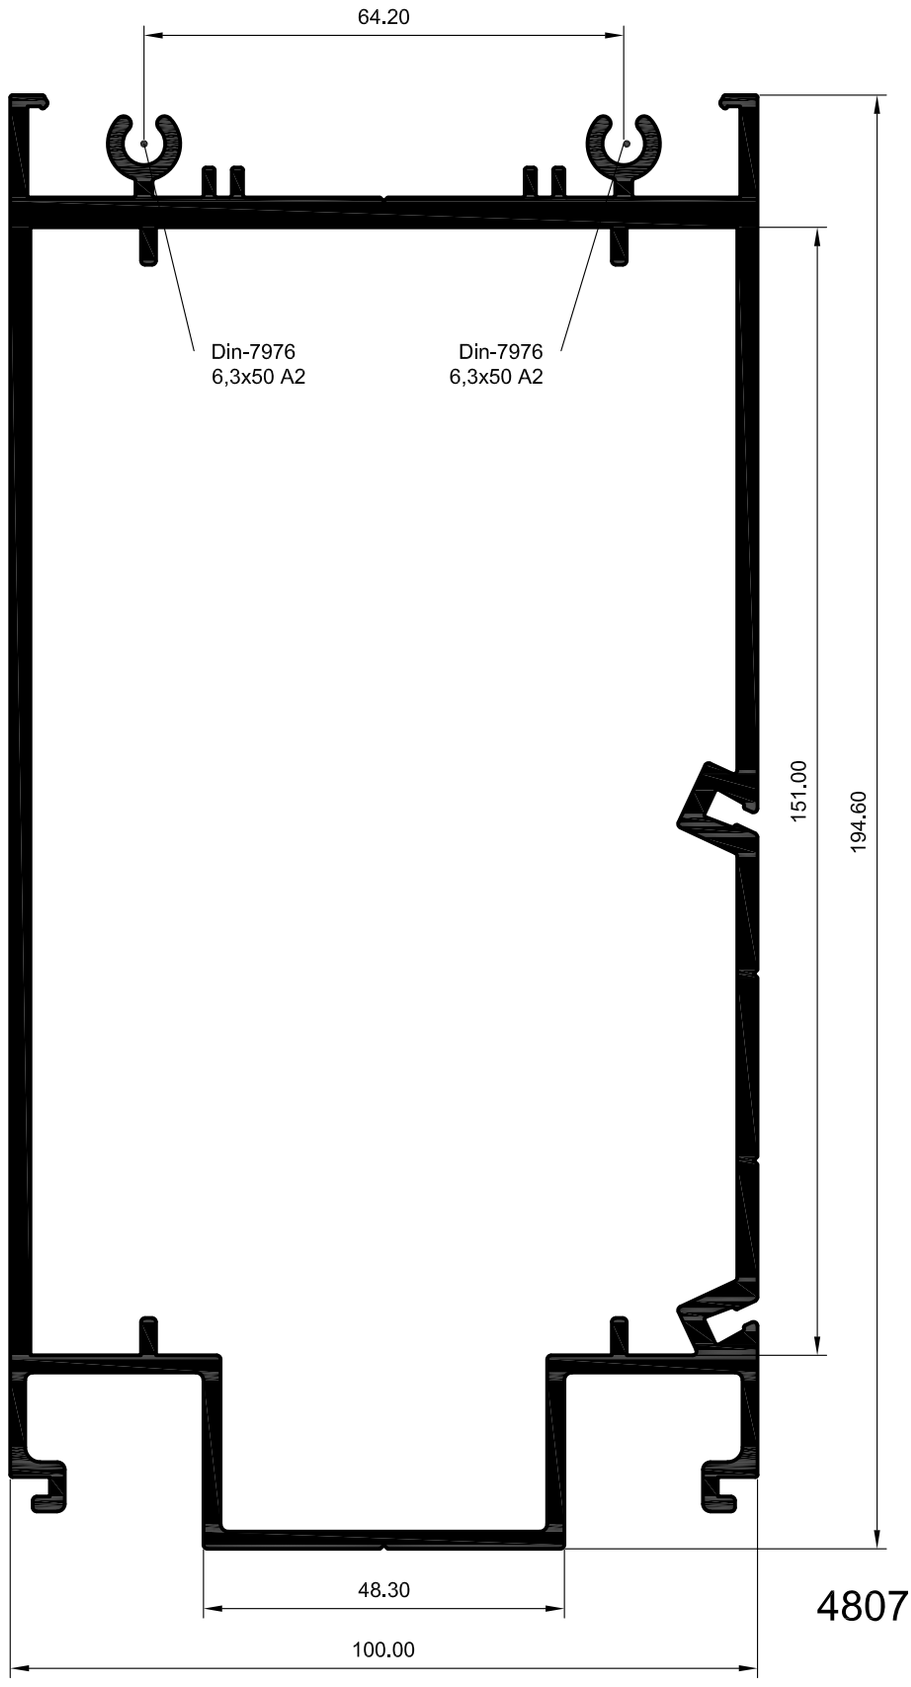

64.20
Din-7976
6,3x50 A2
Din-7976
6,3x50 A2
151.00
194.60
48.30
100.00
4807

DOMO

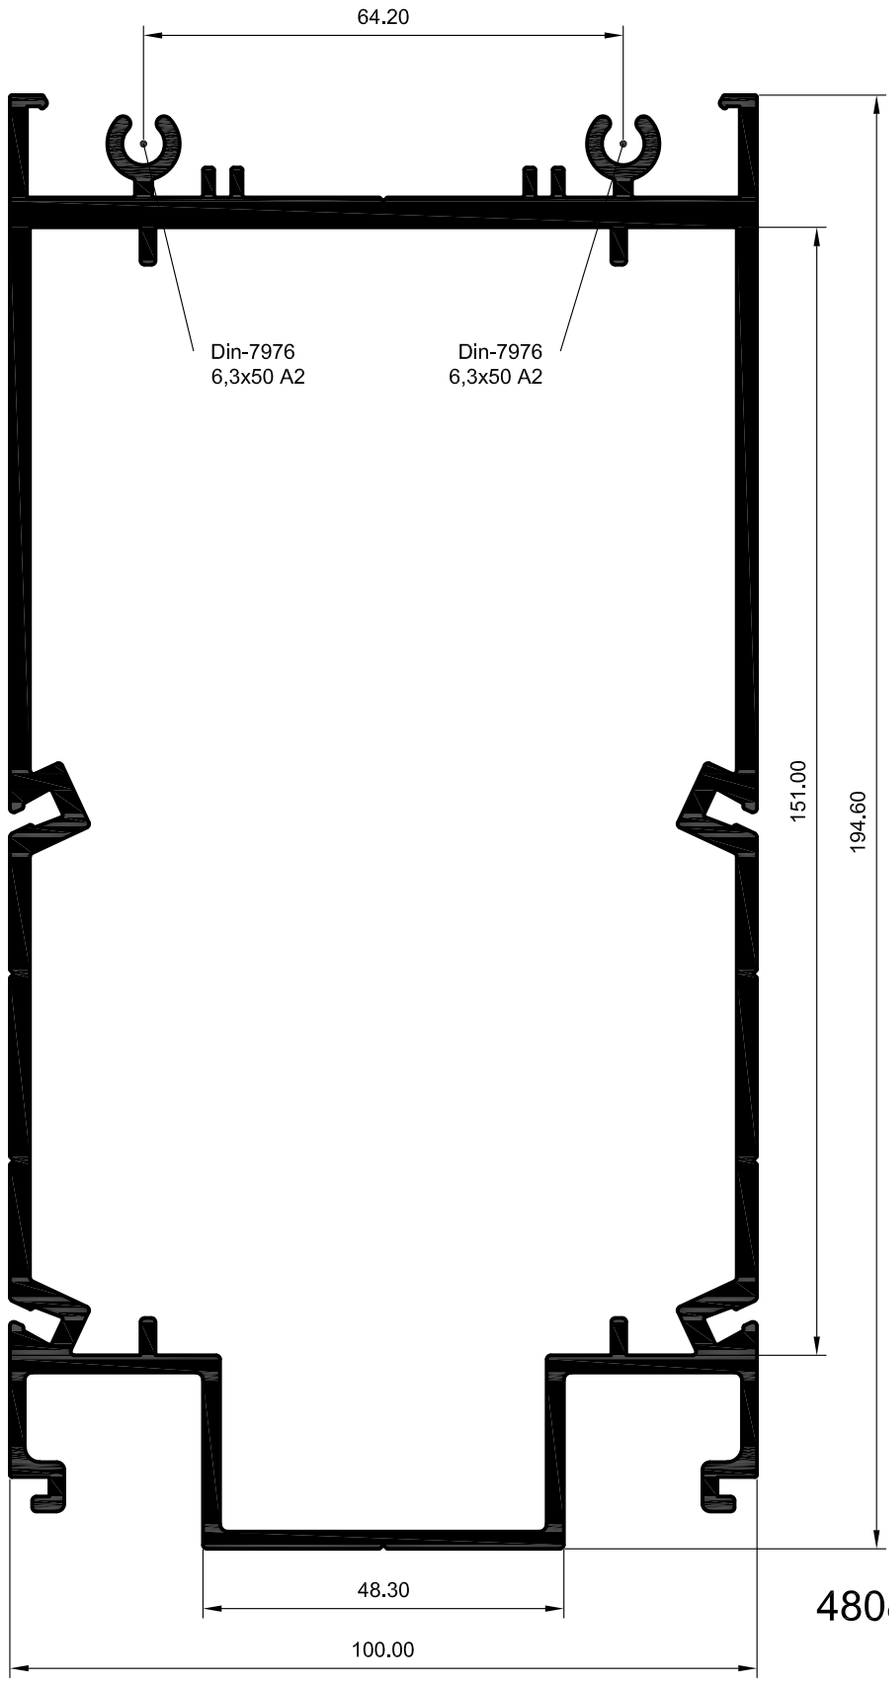
64.20
Din-7976
6,3x50 A2
Din-7976
6,3x50 A2
151.00
194.60
48.30
100.00


4808

DOMO

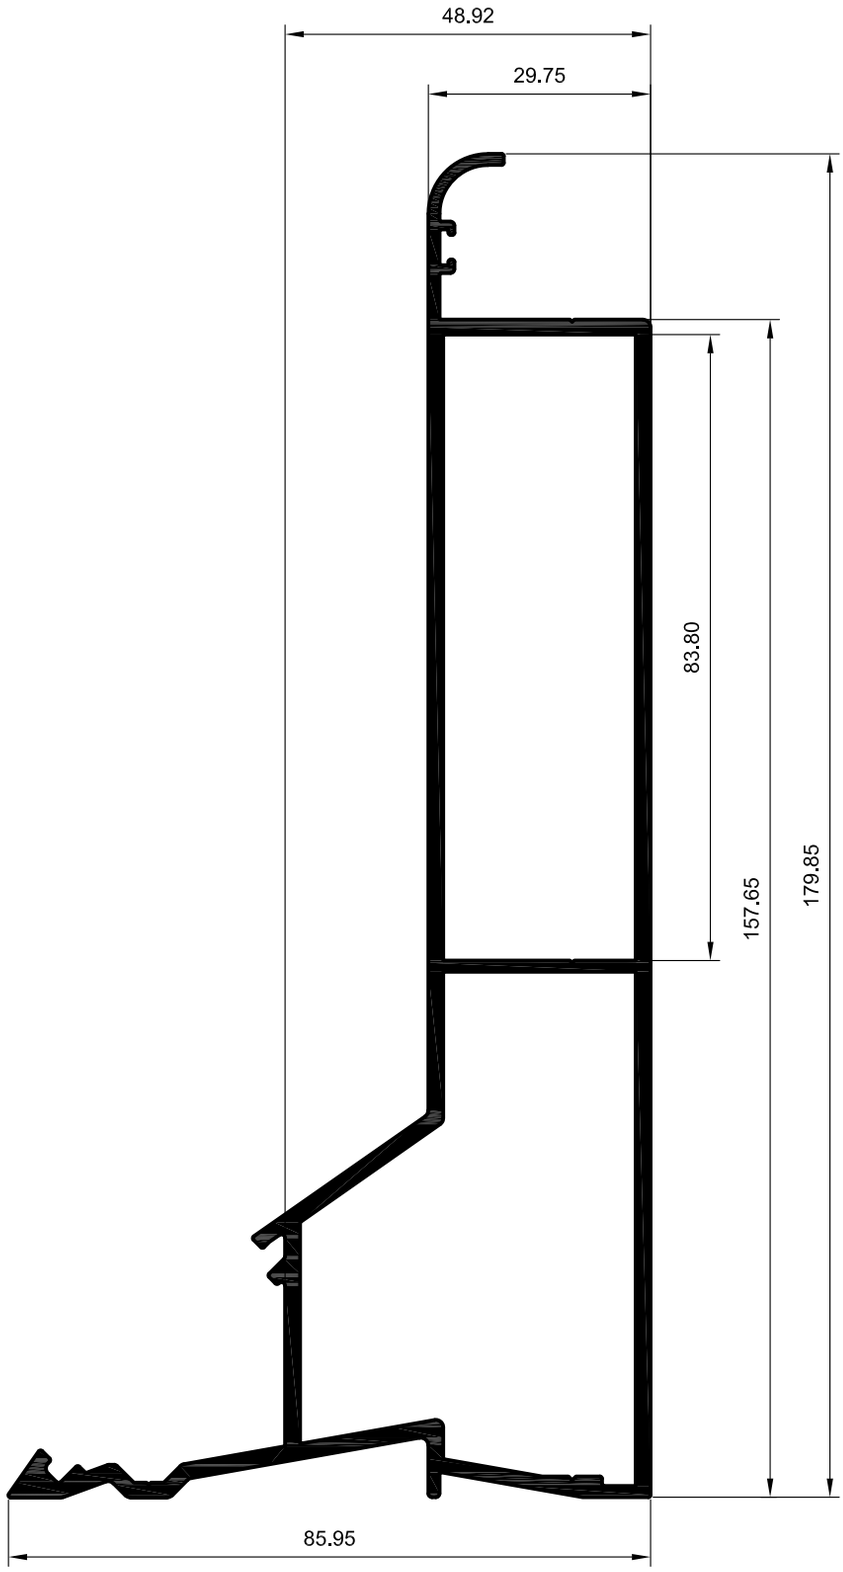


4809

DOMO

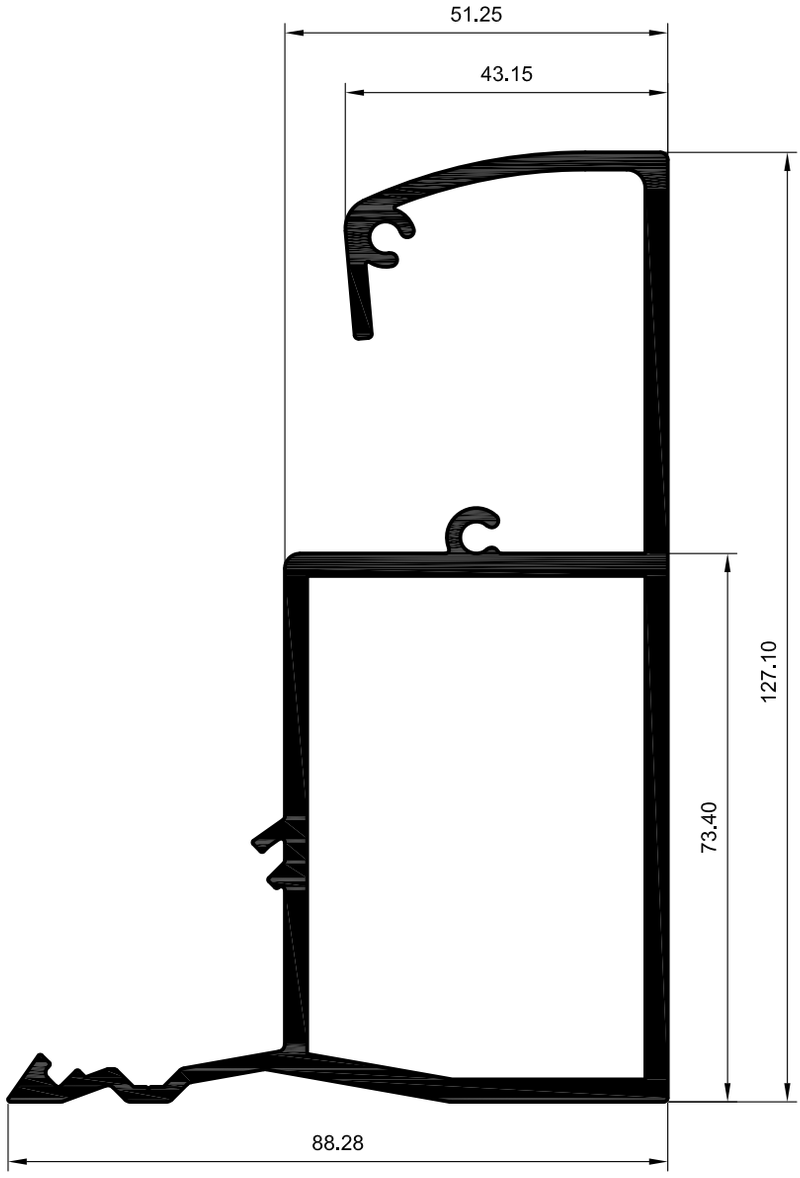


4810

DOMO

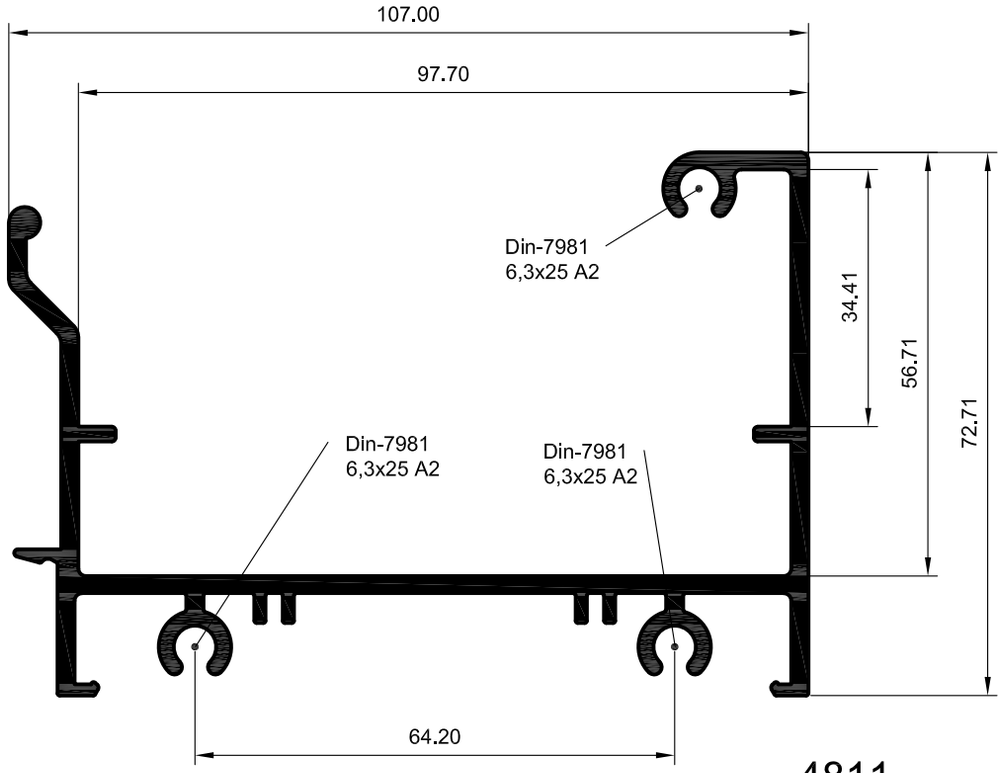


4811

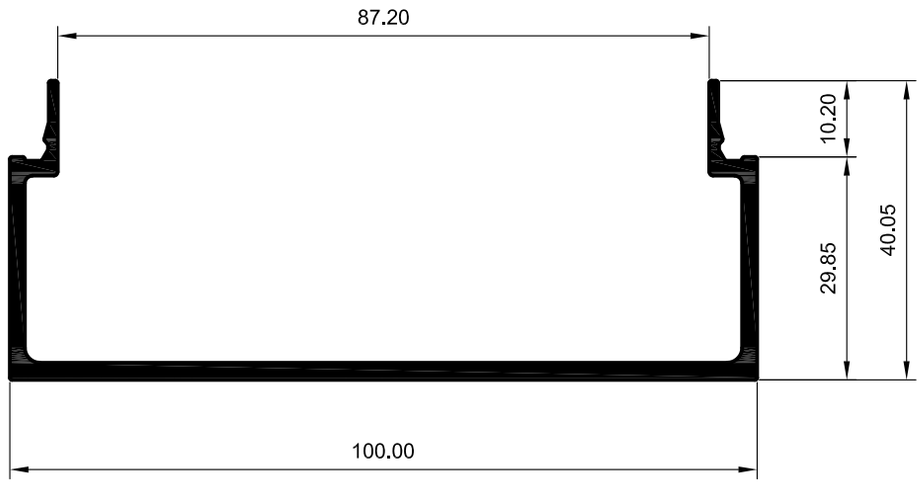


4812

DOMO

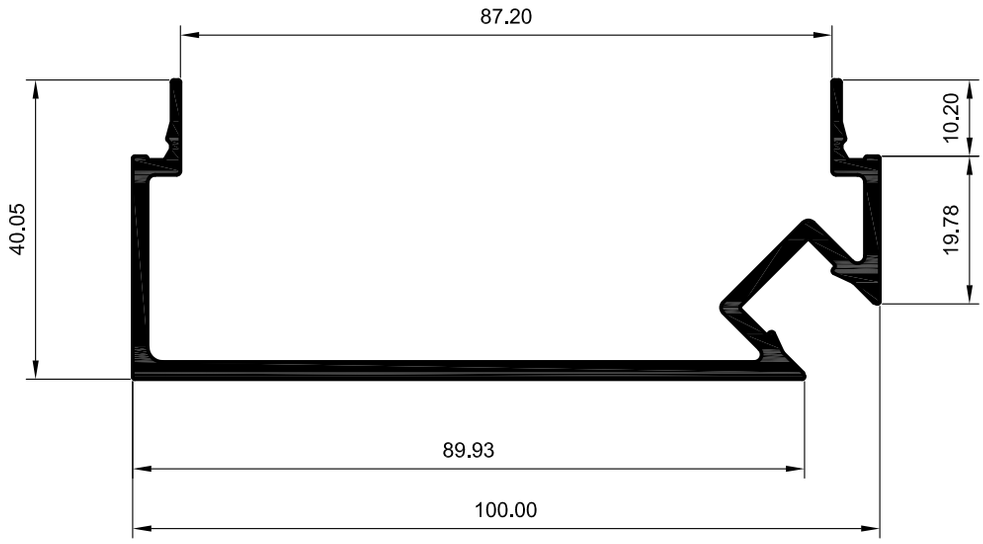


4813

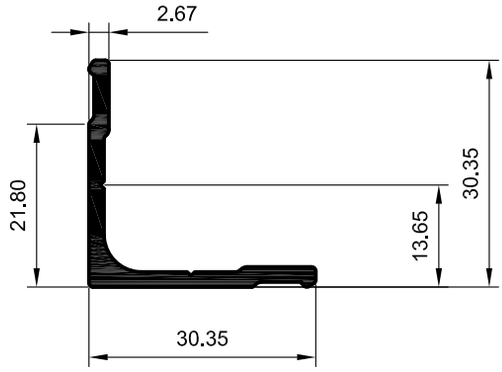


4816

DOMO

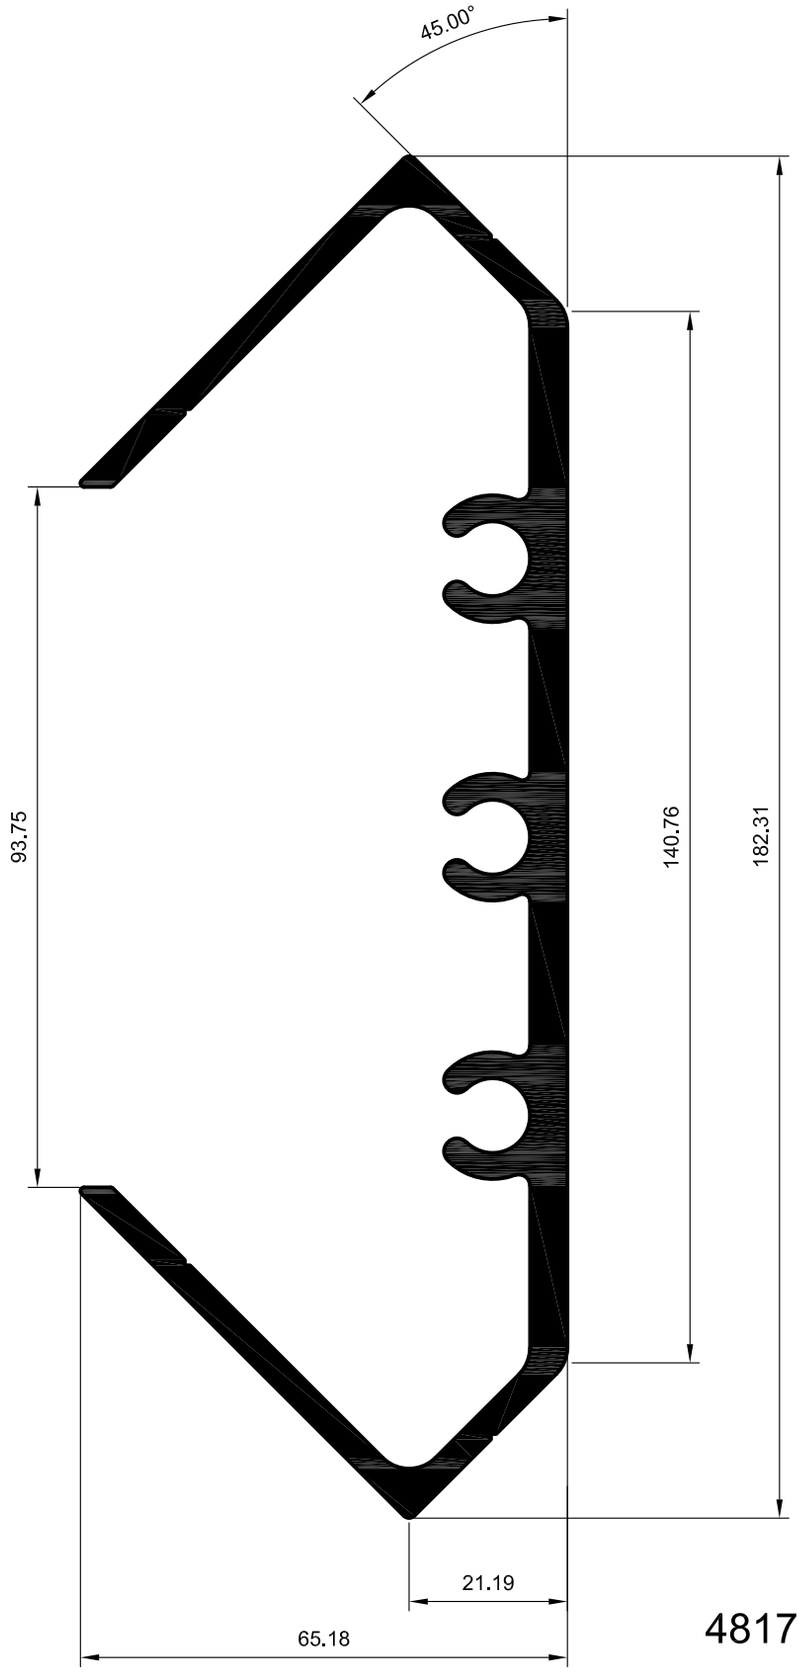

DOMO

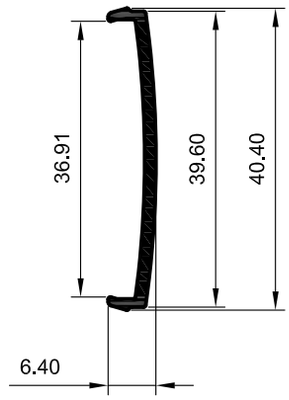

XXXX


CDA EIVISSA | Documentación técnica del fabricante

PERGOLA

ESQUEMAS Y SECCIONES


DOMO

Encuentro lateral con viga sencilla

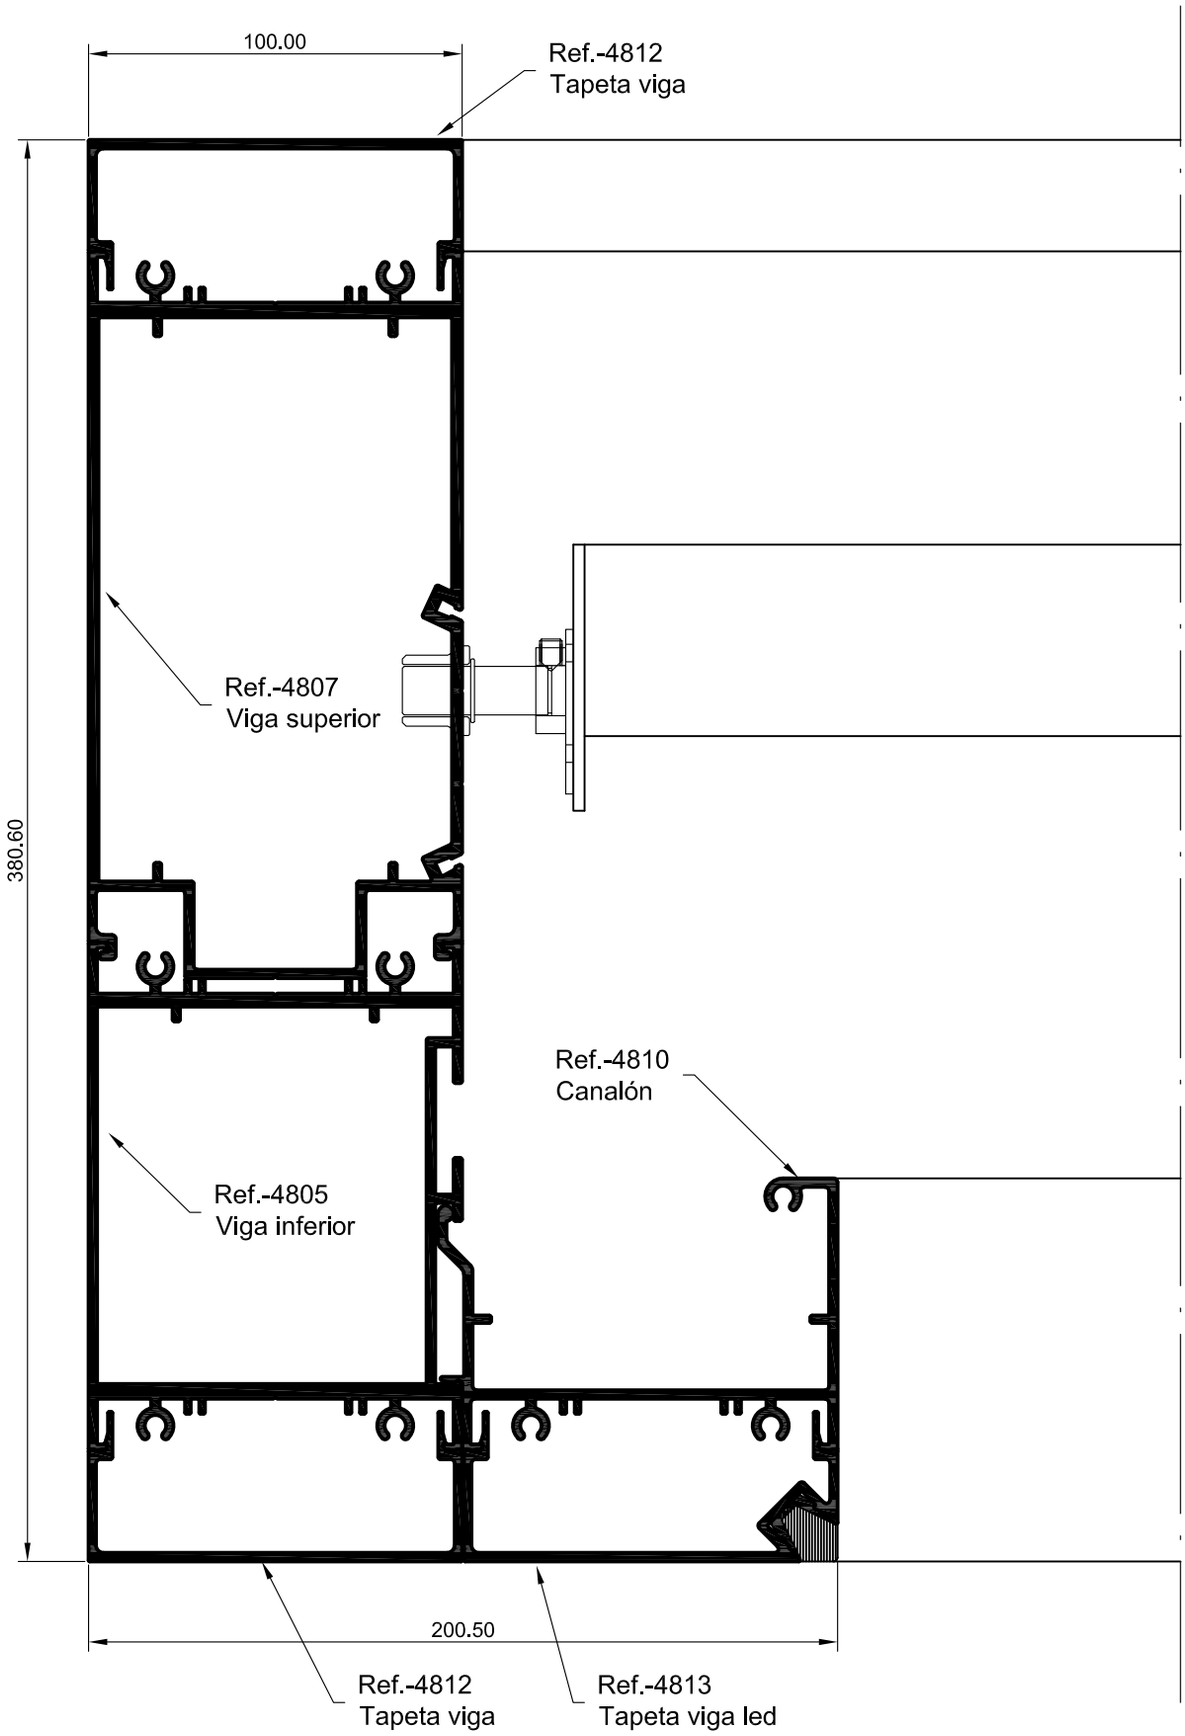


DOMO

Encuentro lateral con viga doble

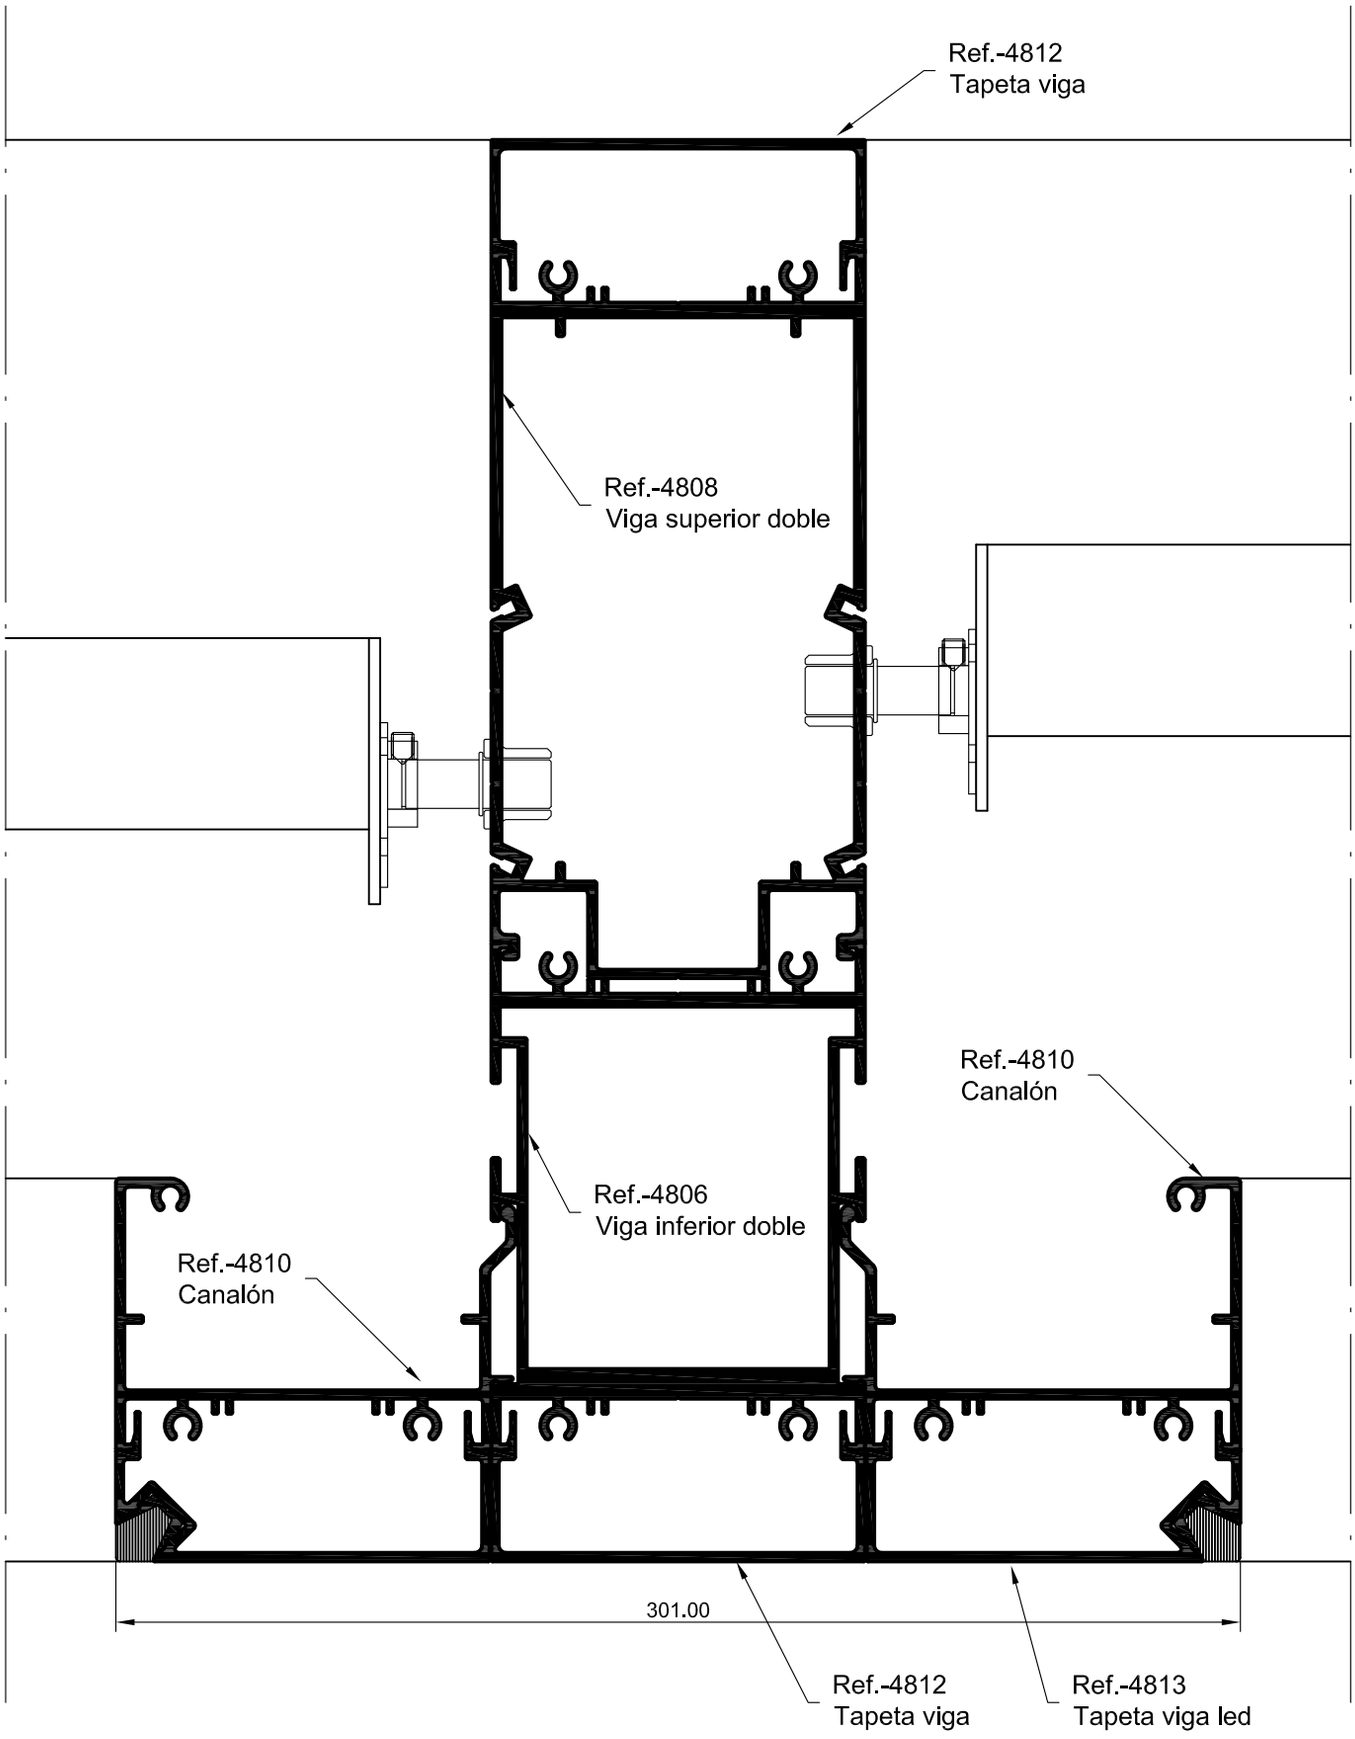


DOMO


Encuentro con terminal trasero

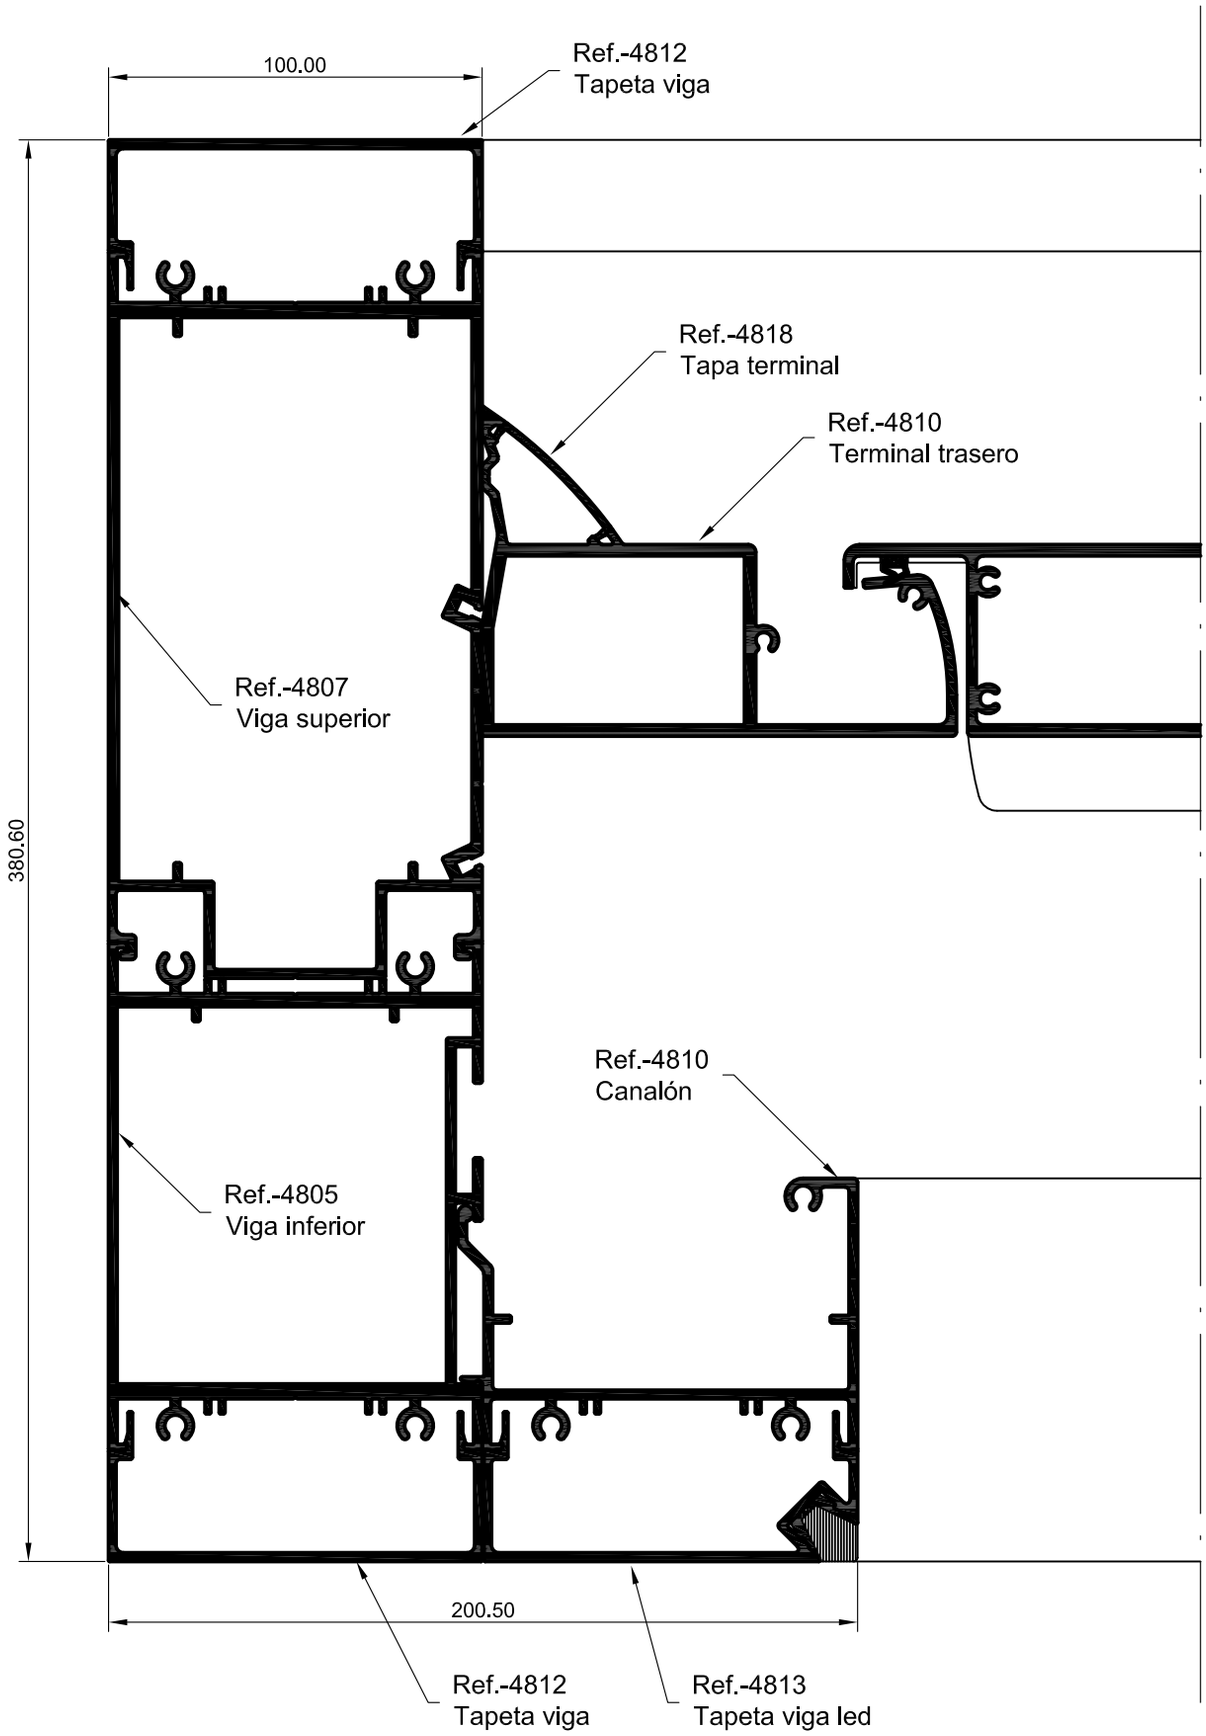

DOMO

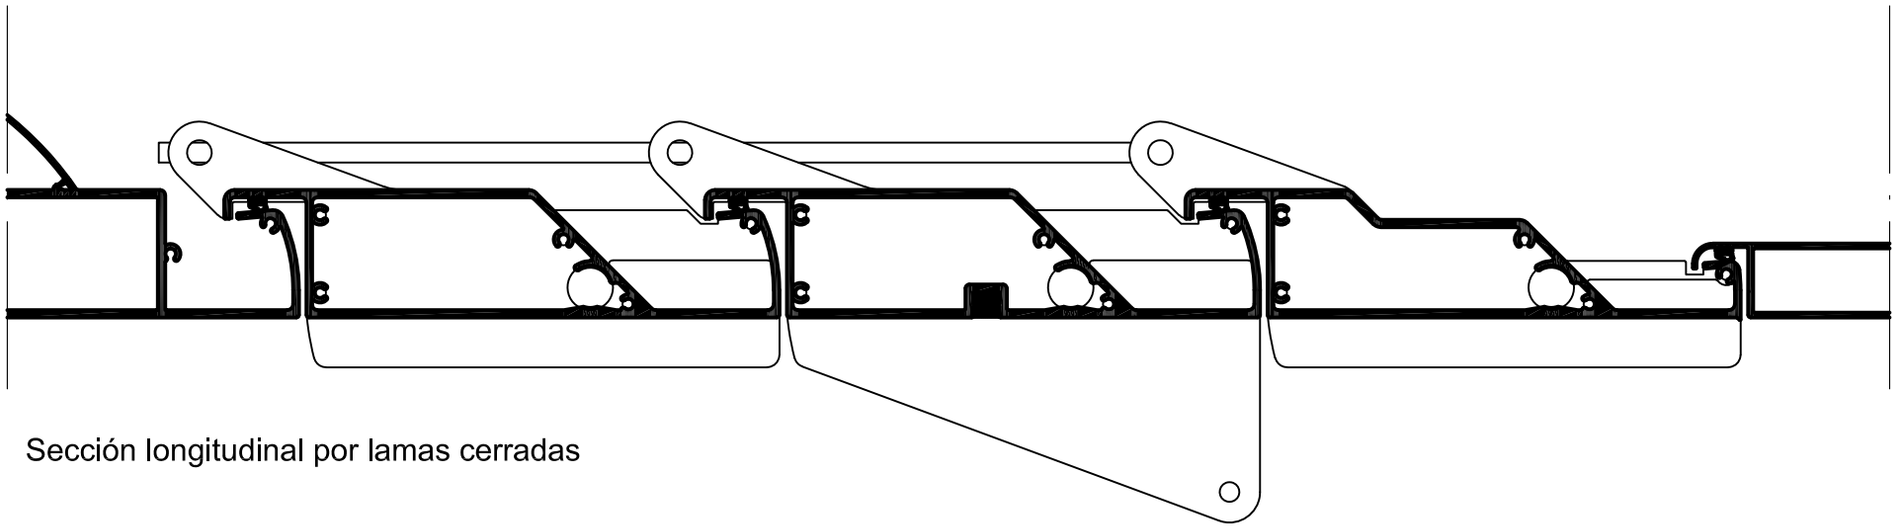


Sección longitudinal por lamas cerradas

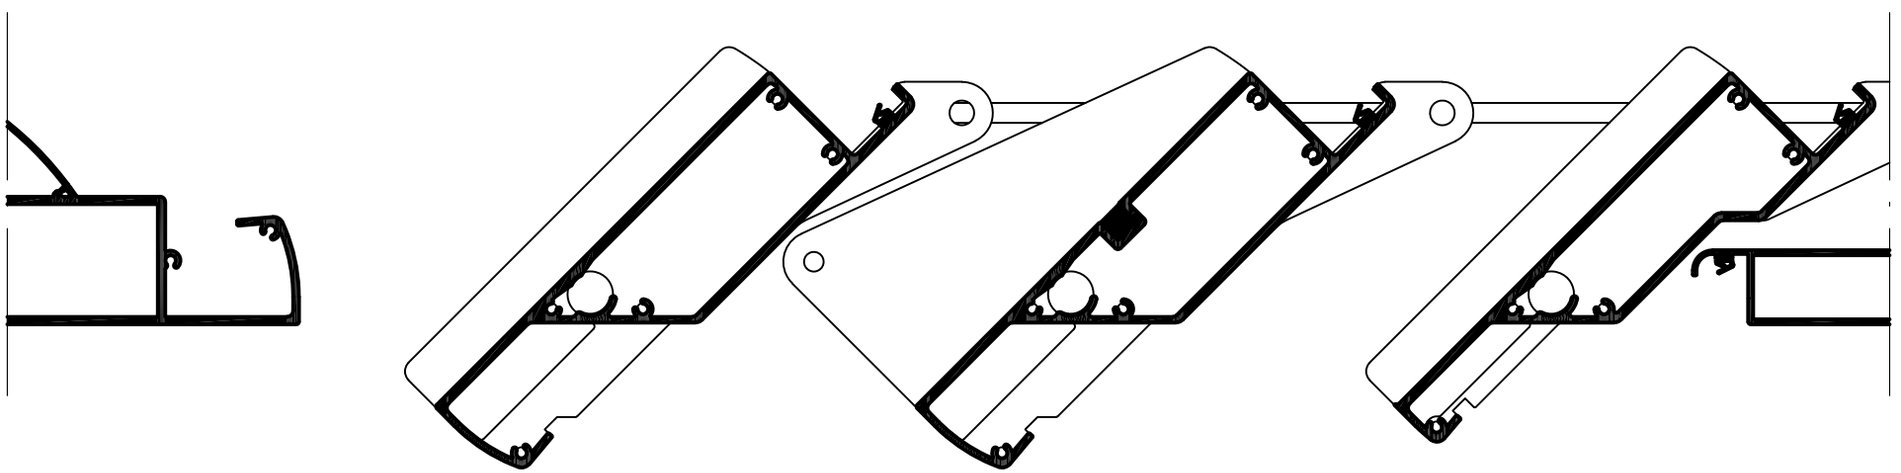

Sección longitudinal por lamas en apertura máxima de 135°


DOMO

Encuentro con terminal delantero

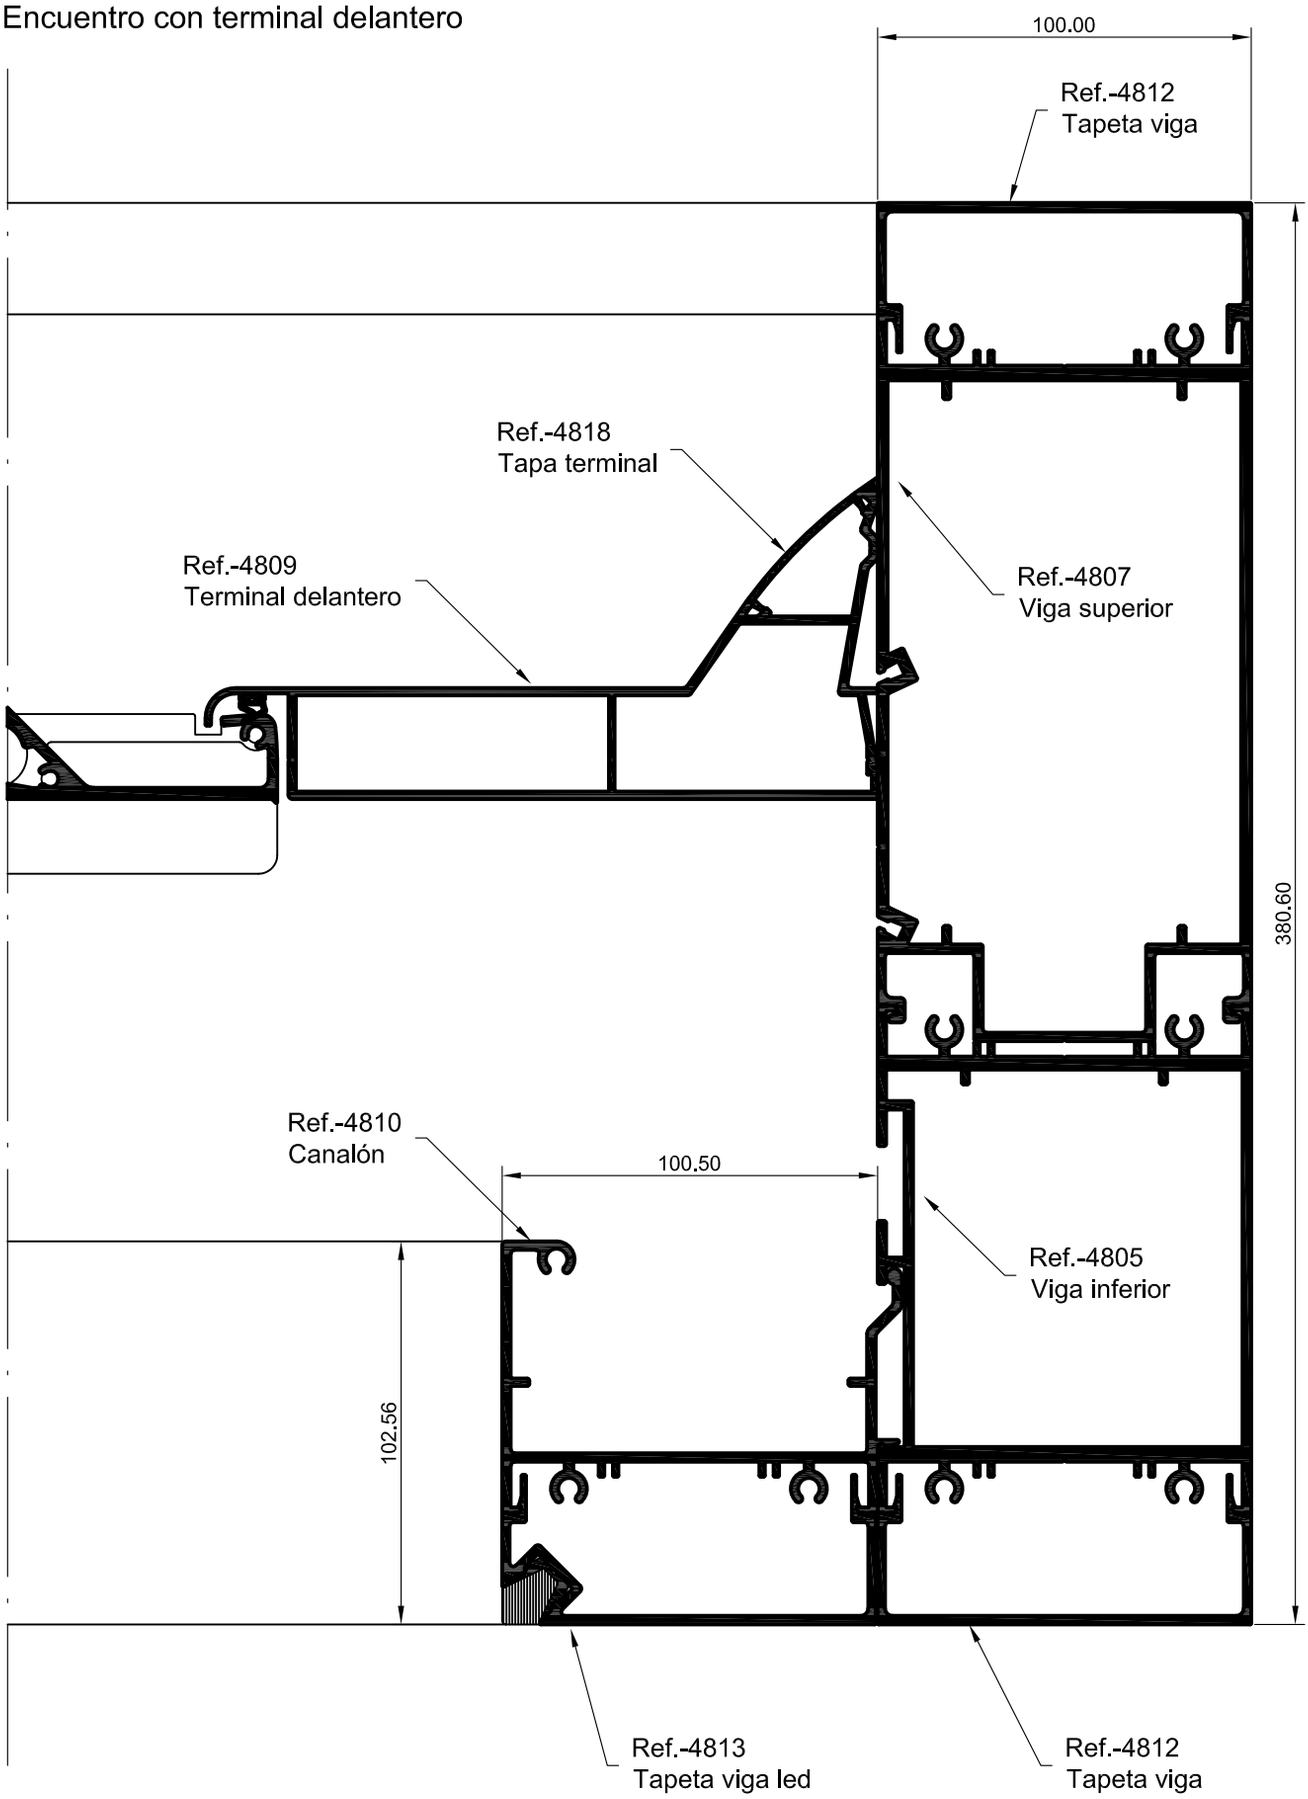


DOMO

Sección por pilar

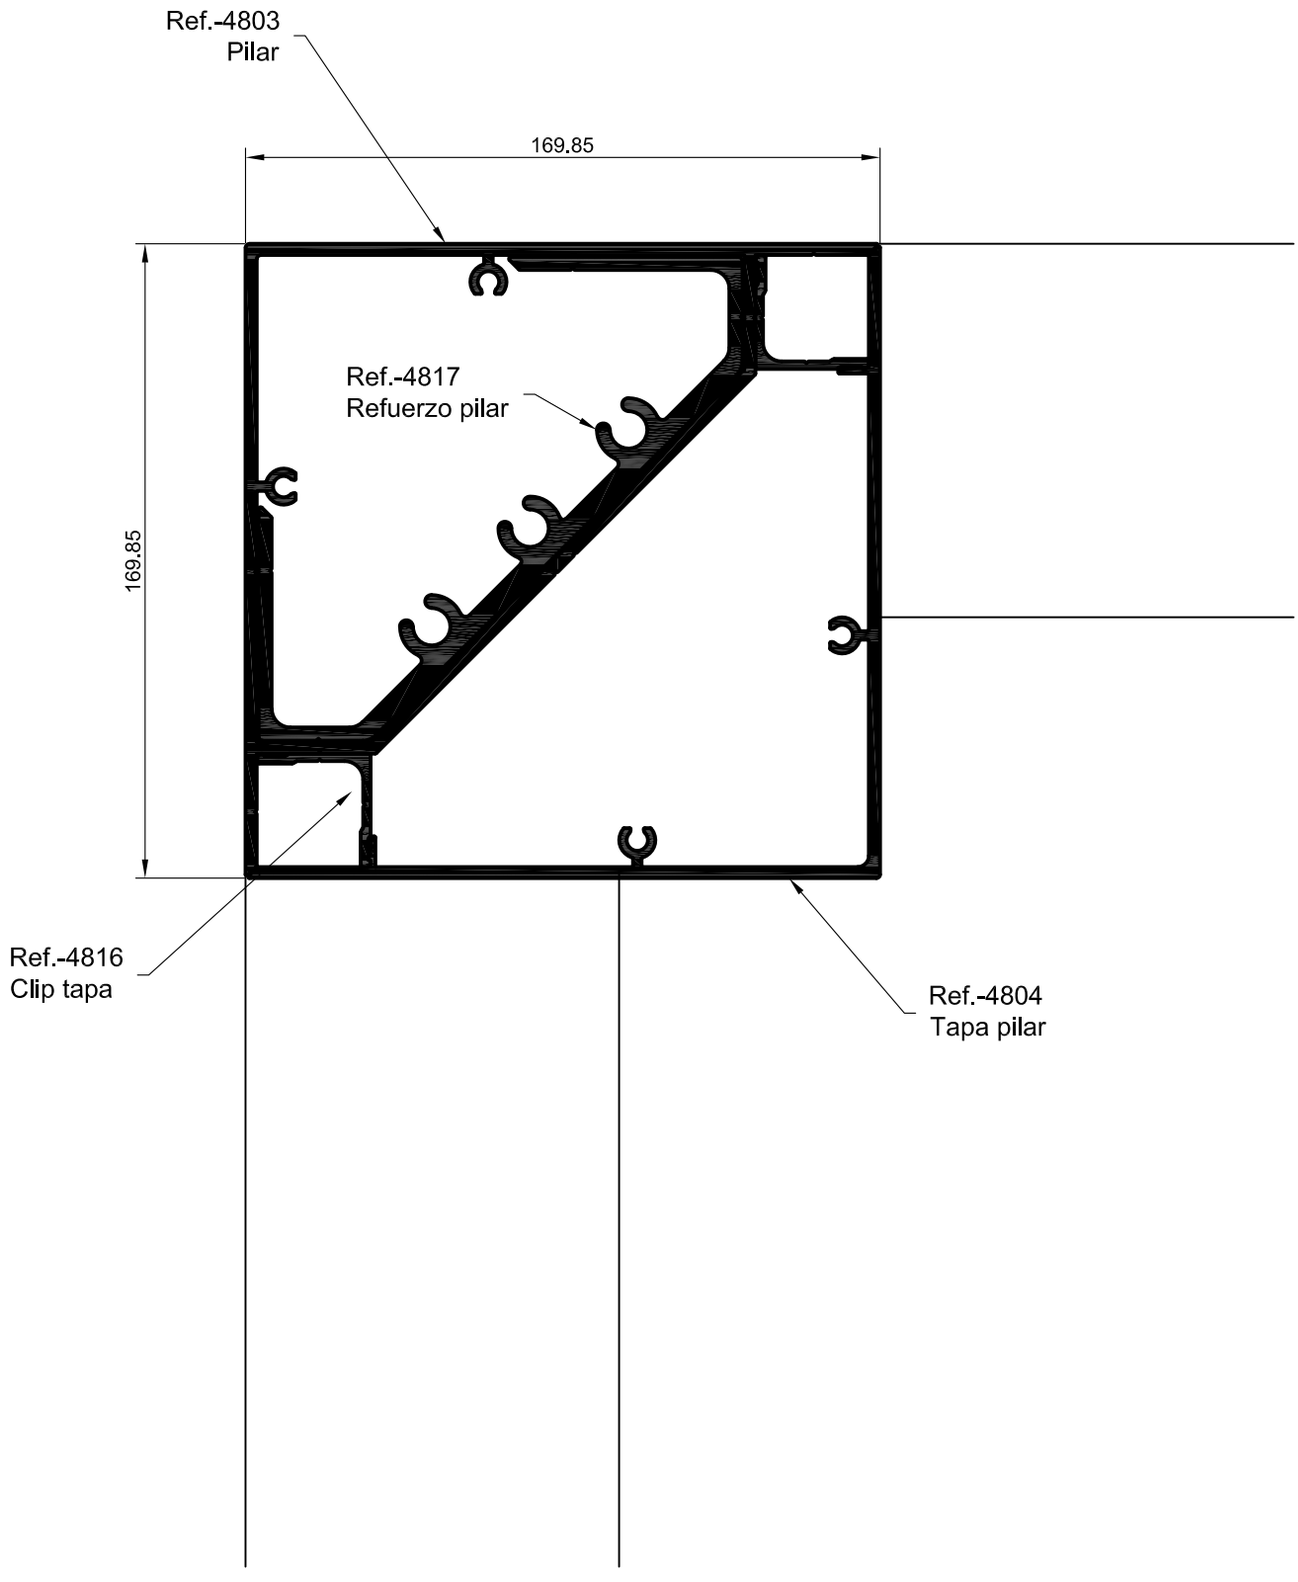


DOMO

Detalle de pilar mecanizado para recibir la viga.
Se instala perfil de refuerzo interior en el pilar.
A la viga se le presentan los tornillos para que de esta manera se quede apoyada en el pilar antes del apriete.

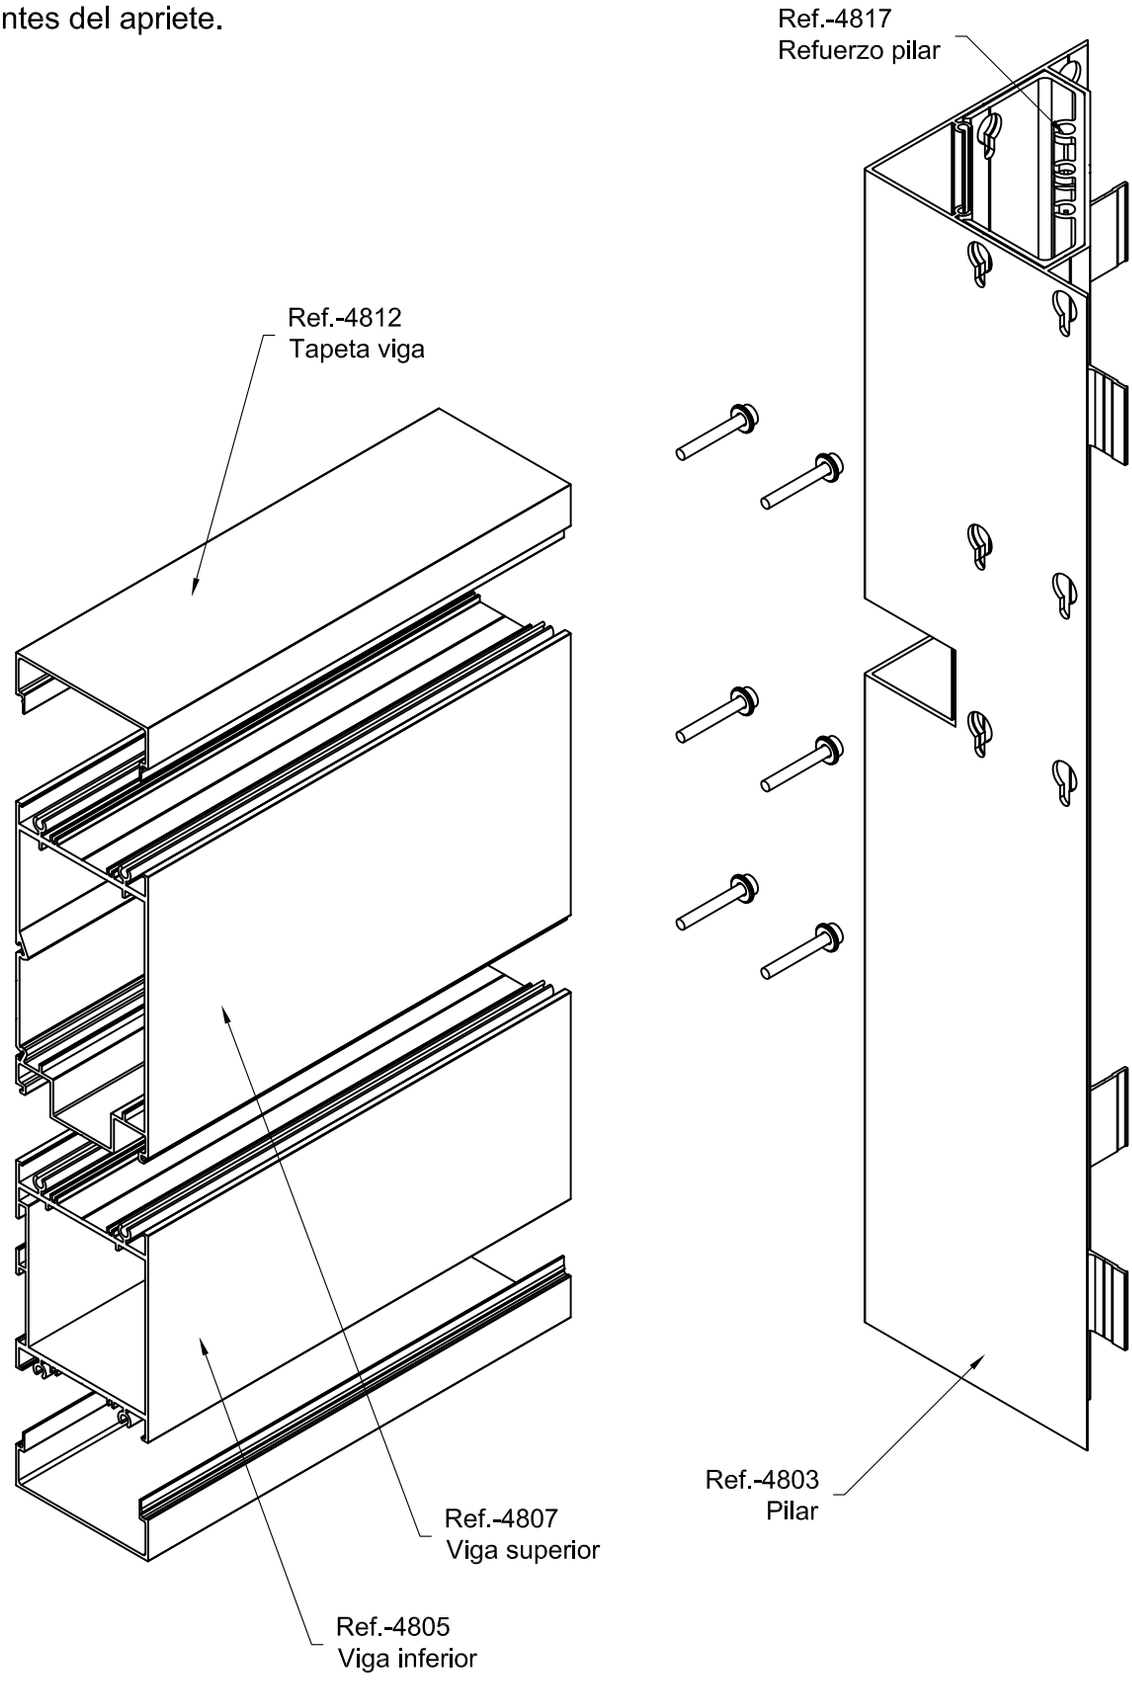


DOMO

Con el pilar abierto, se aprietan los tornillos de fijación de la viga y se instalan los clips para la tapa del pilar.

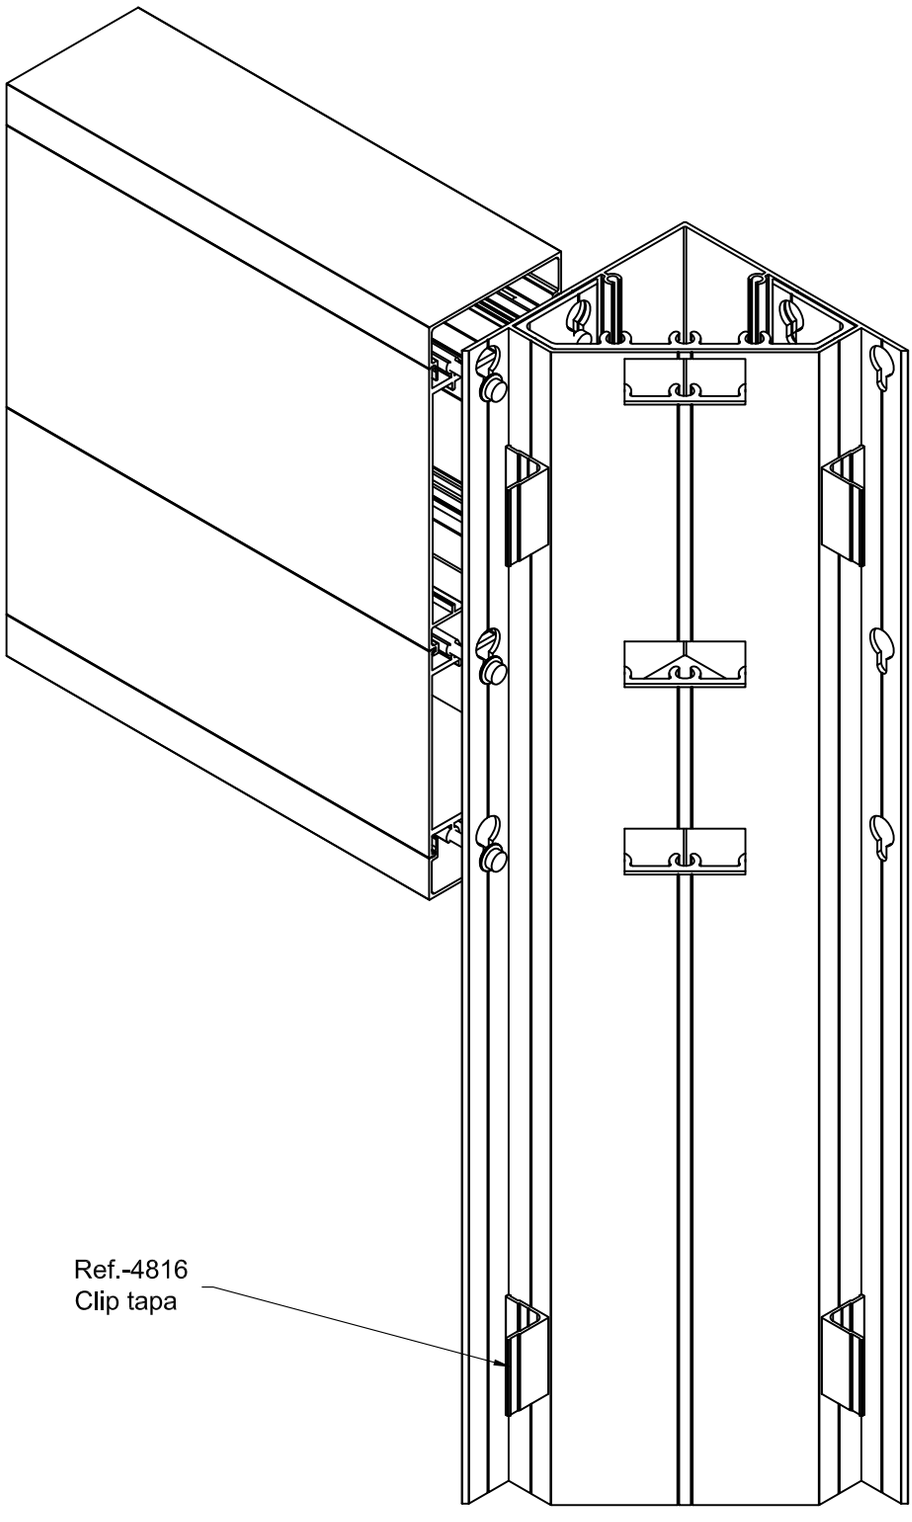


DOMO

Se instalan las tapas del pilar.

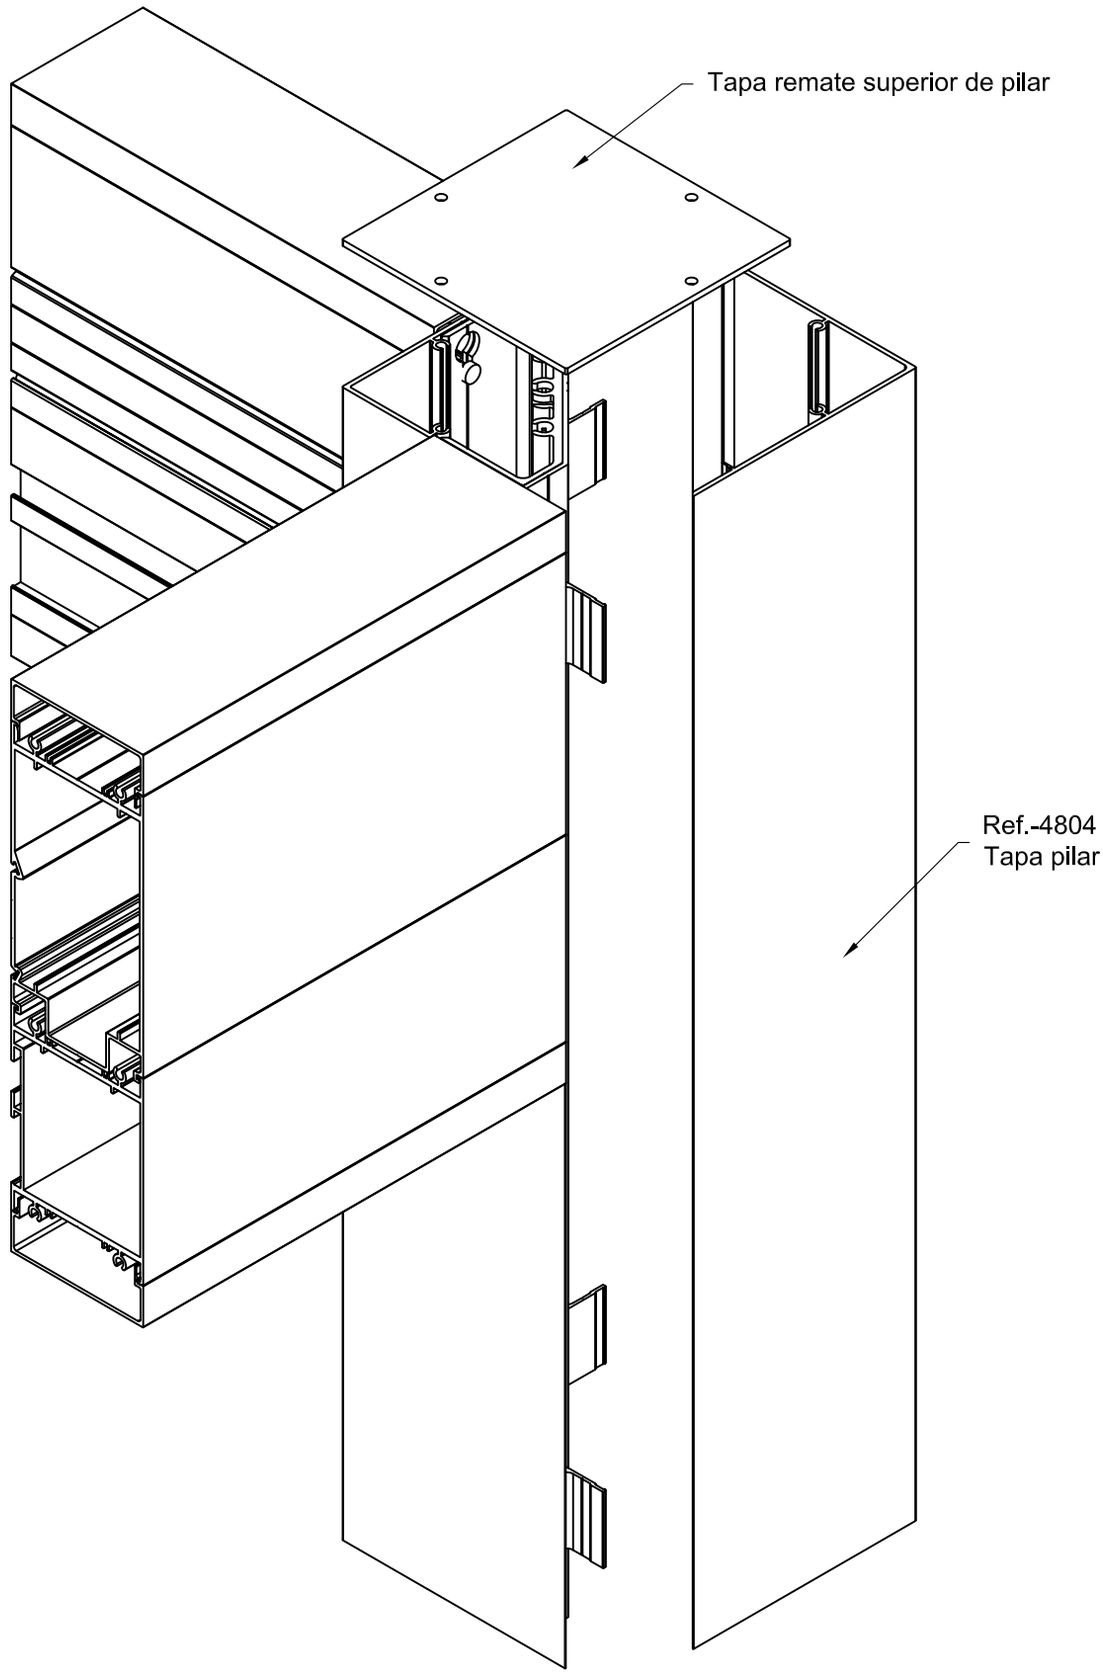


DOMO

Por el interior de la viga se instala el canalón.
Para rematar los ingletes del canalón se instala la tapa que se empotra en el mecanizado del pilar.
Esta tapa permite que el canalón se corte en recto y es la que permite embocar el tubo de bajante que irá por el interior del pilar.

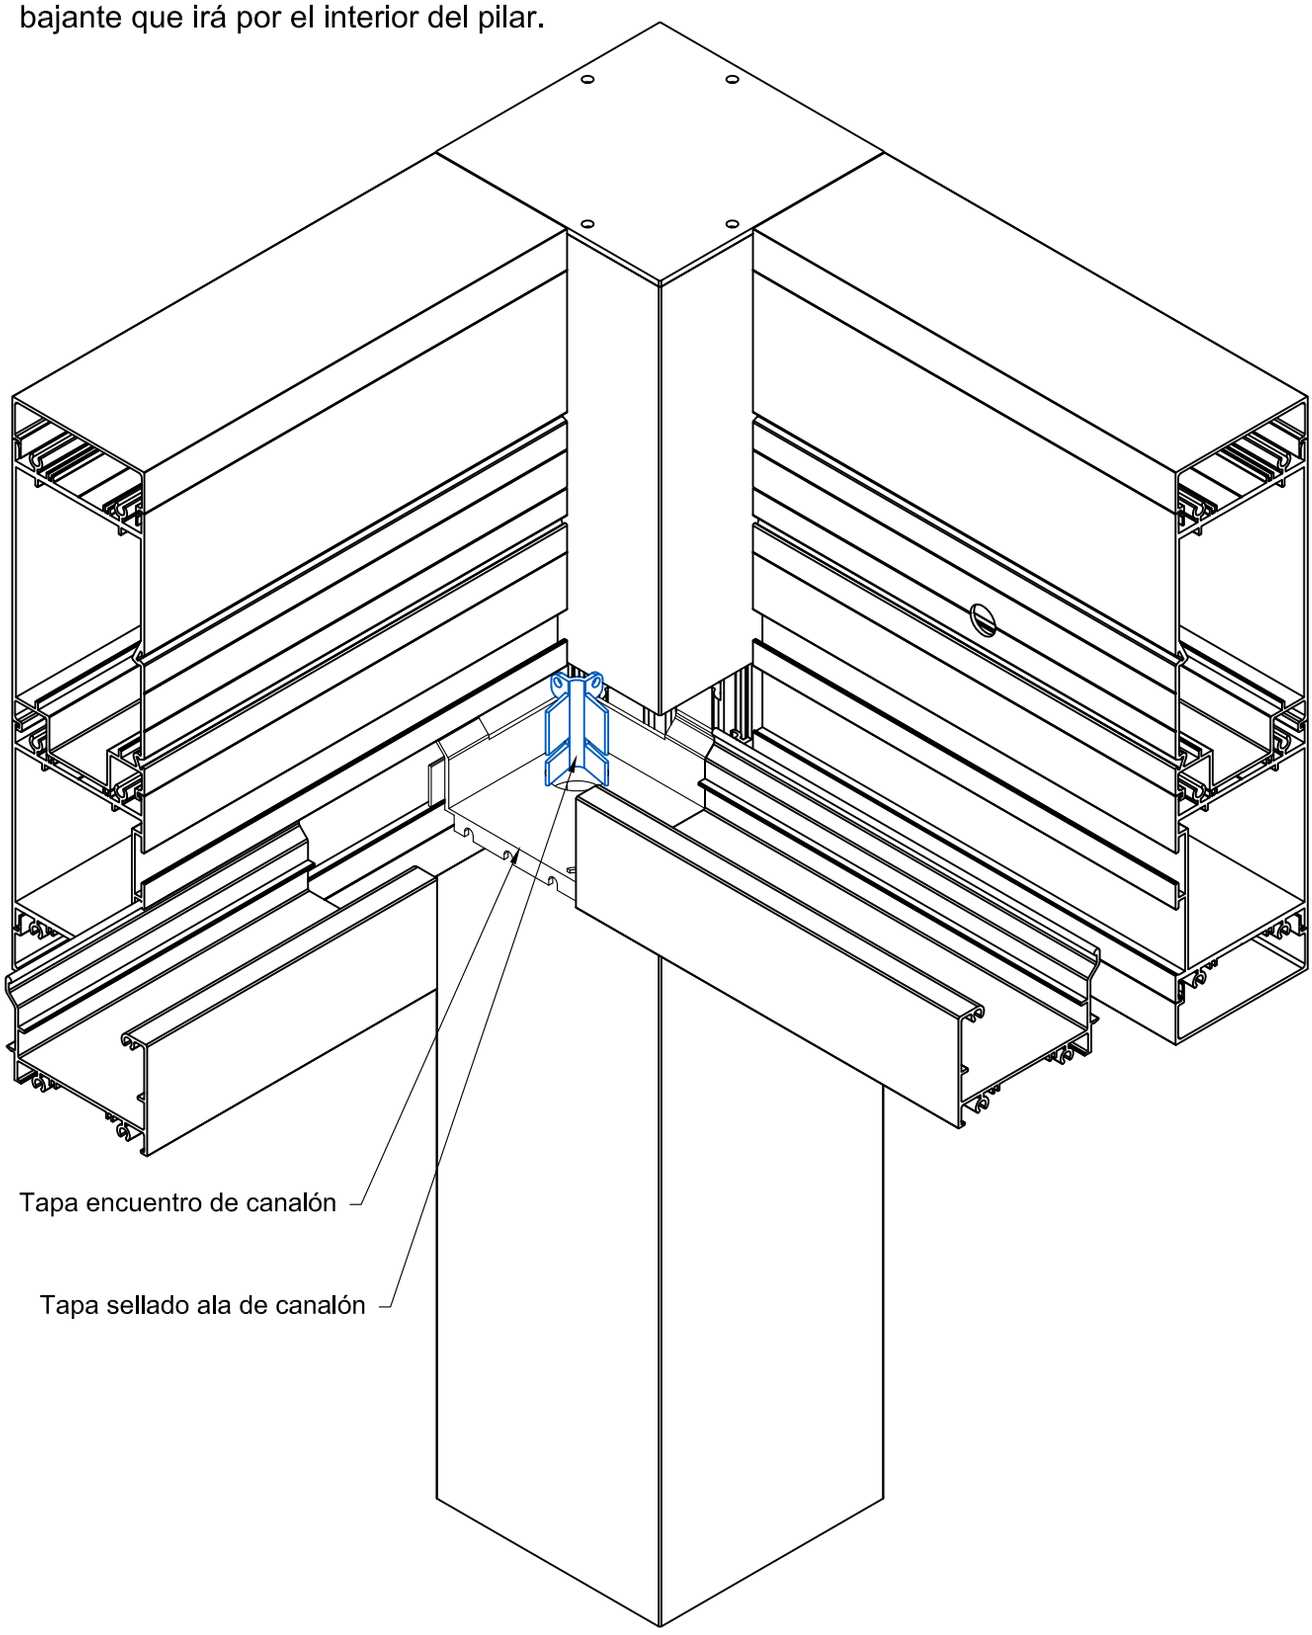

DOMO


Se instalan las tapas inferiores del canalón.
Estas ocultan los tonillos de fijación del canalón y los sellados inferiores.
Se puede usar la misma tapa de la viga o la tapa preparada para LED.

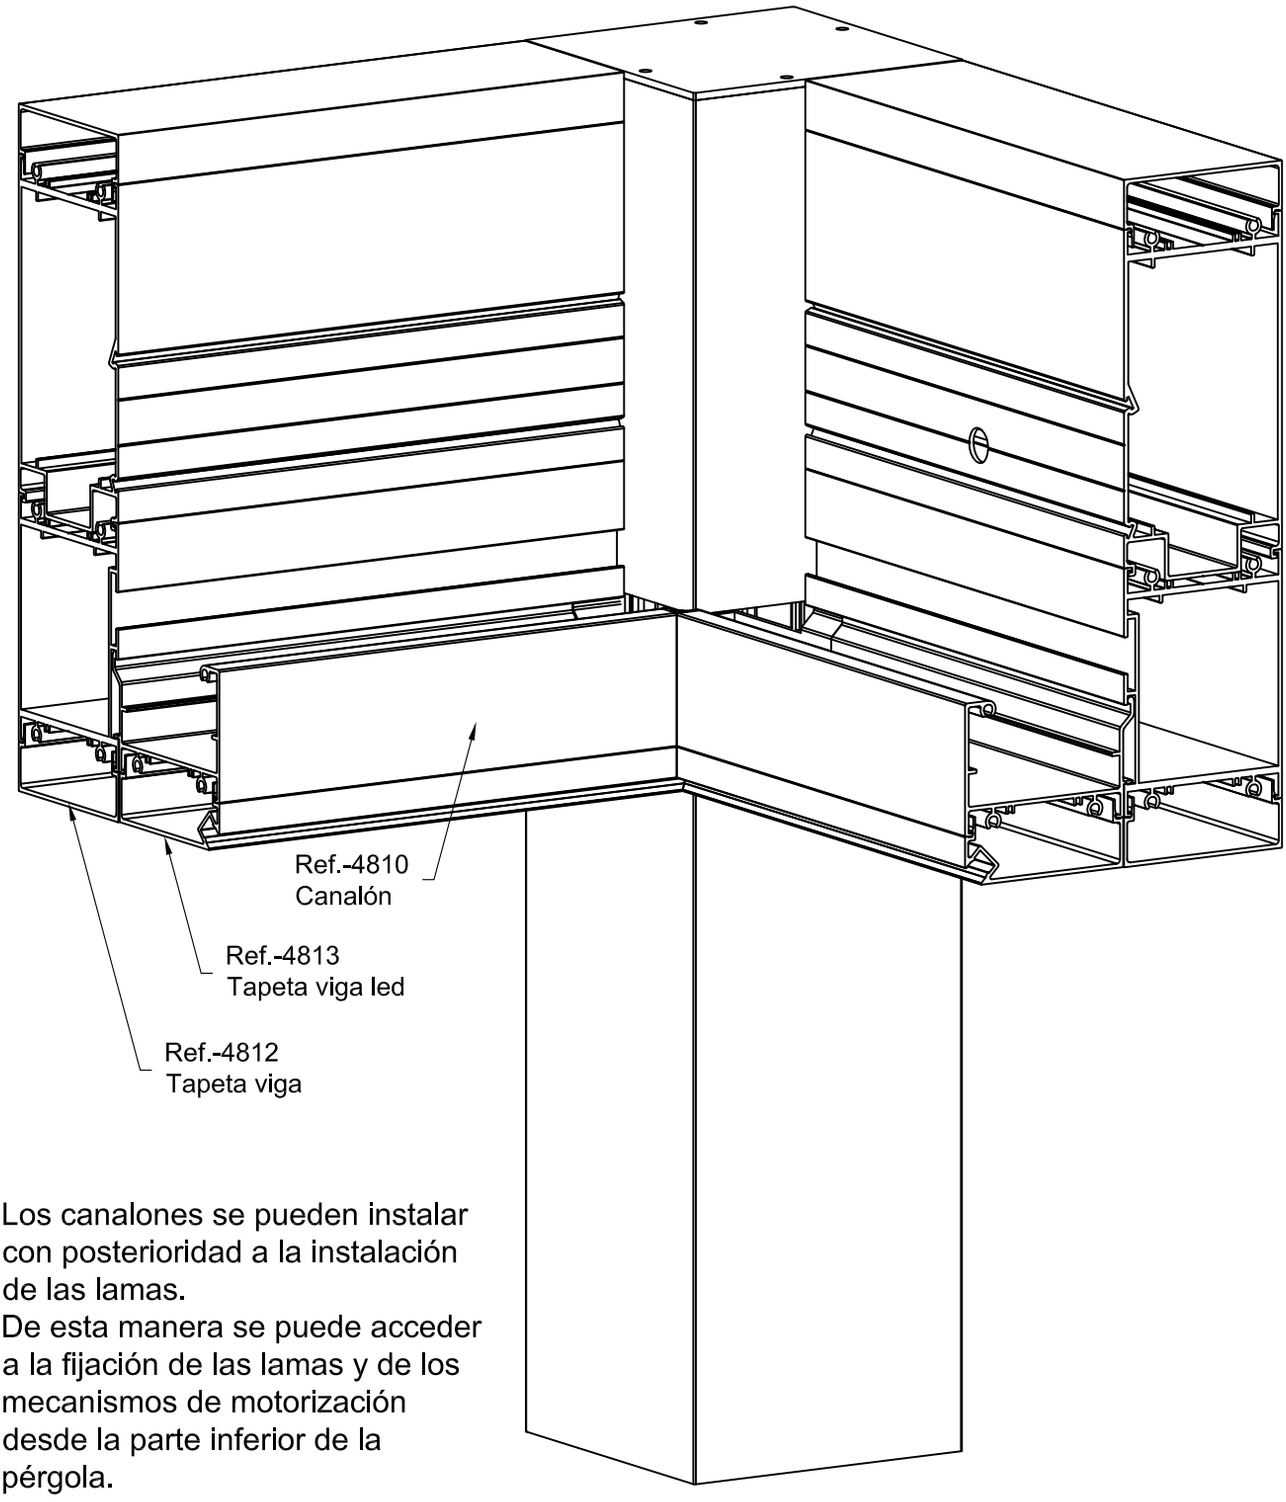

Los canalones se pueden instalar con posterioridad a la instalación de las lamas.
De esta manera se puede acceder a la fijación de las lamas y de los mecanismos de motorización desde la parte inferior de la pérgola.


DOMO


Instalación de terminales fijándolos a las vigras transversales.
Los tornillos de fijación quedan ocultos por tapa clipada.

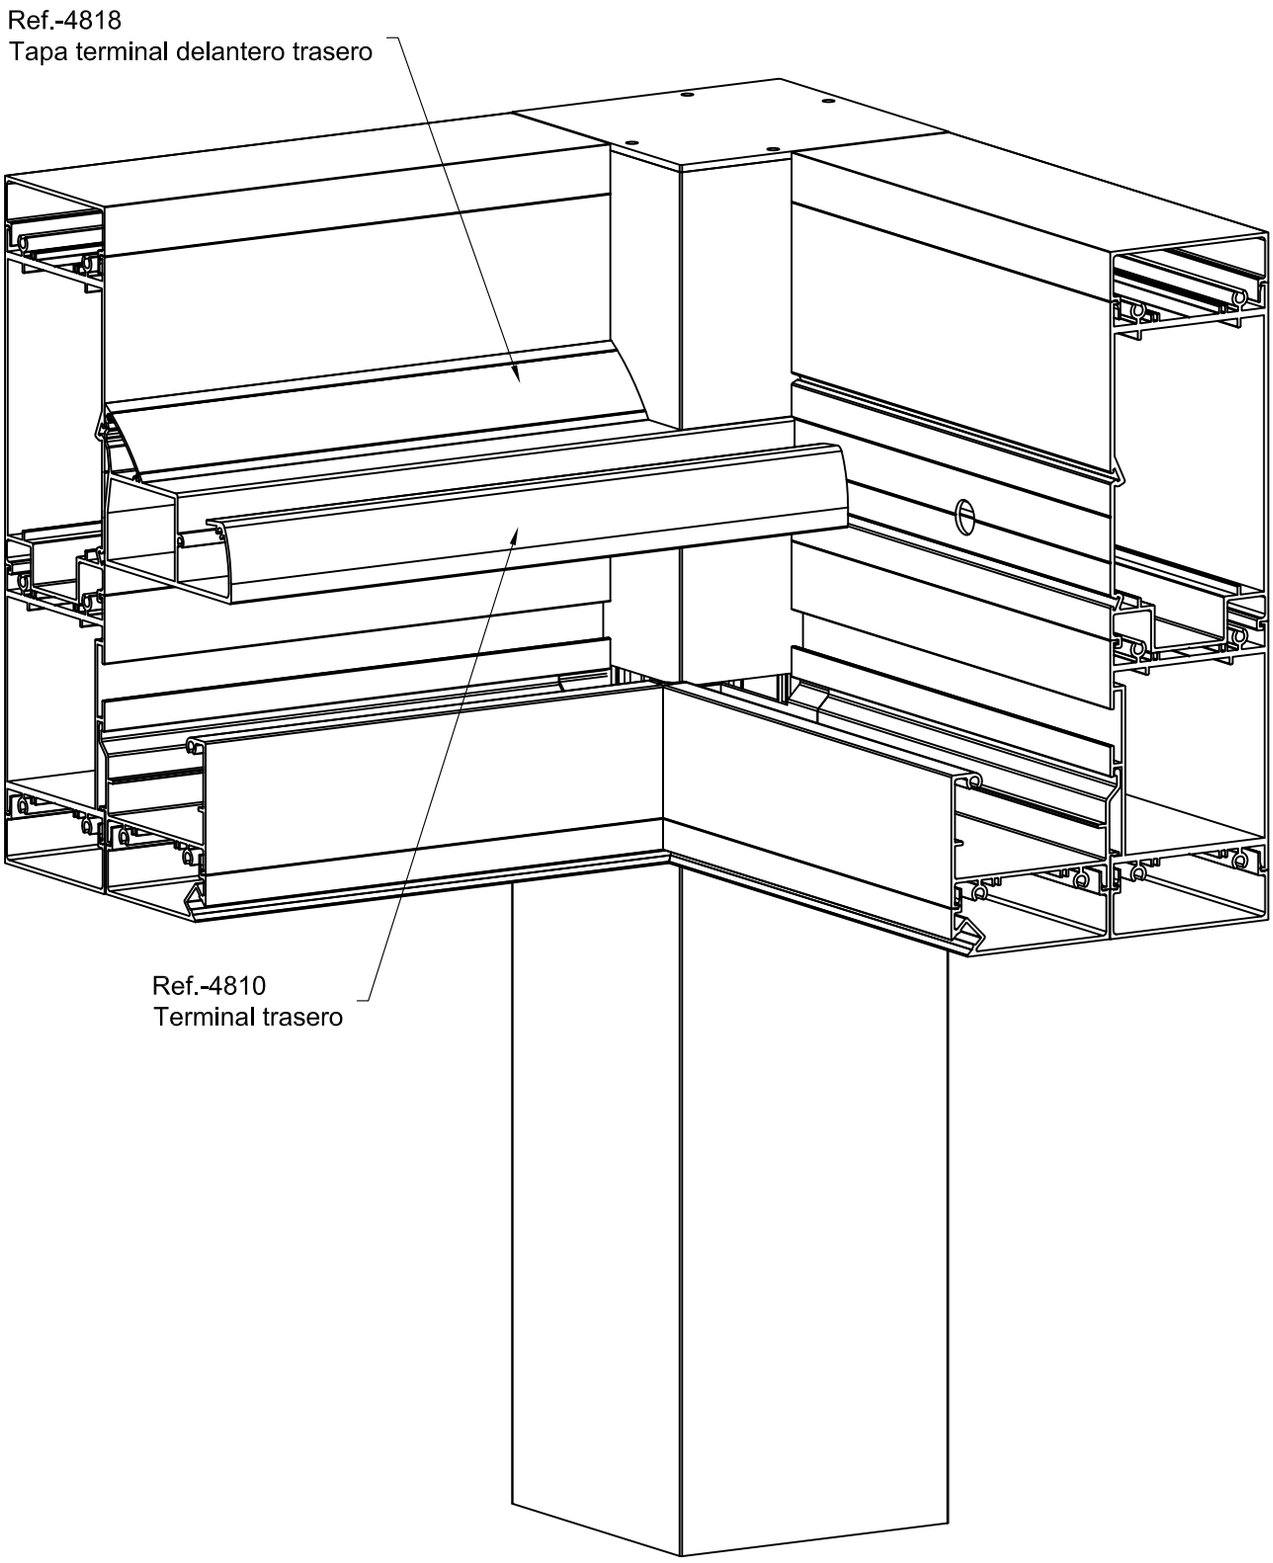

DOMO

Preparación de las lamas fijando las tapas laterales y los kit de ejes.

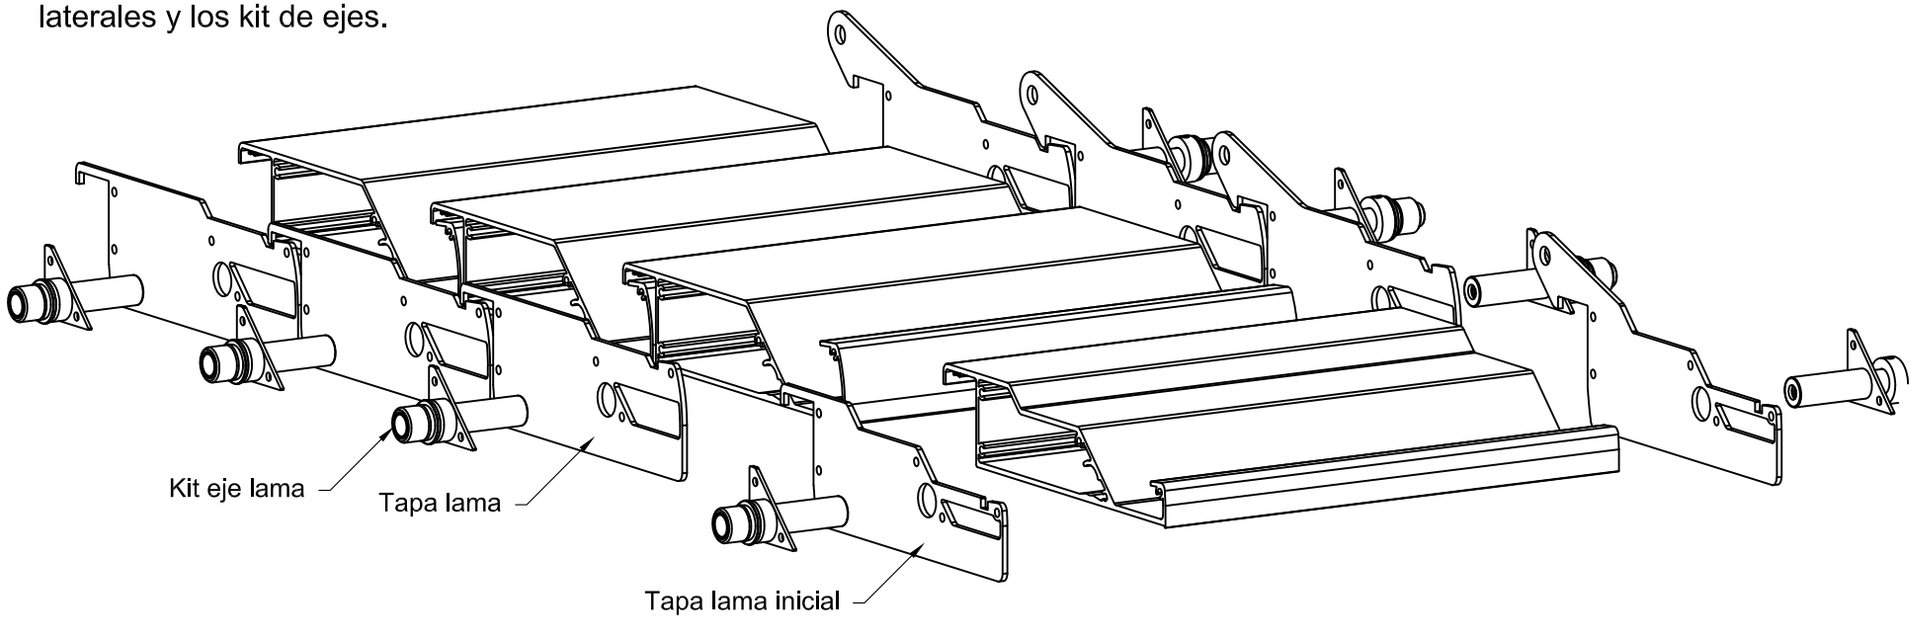

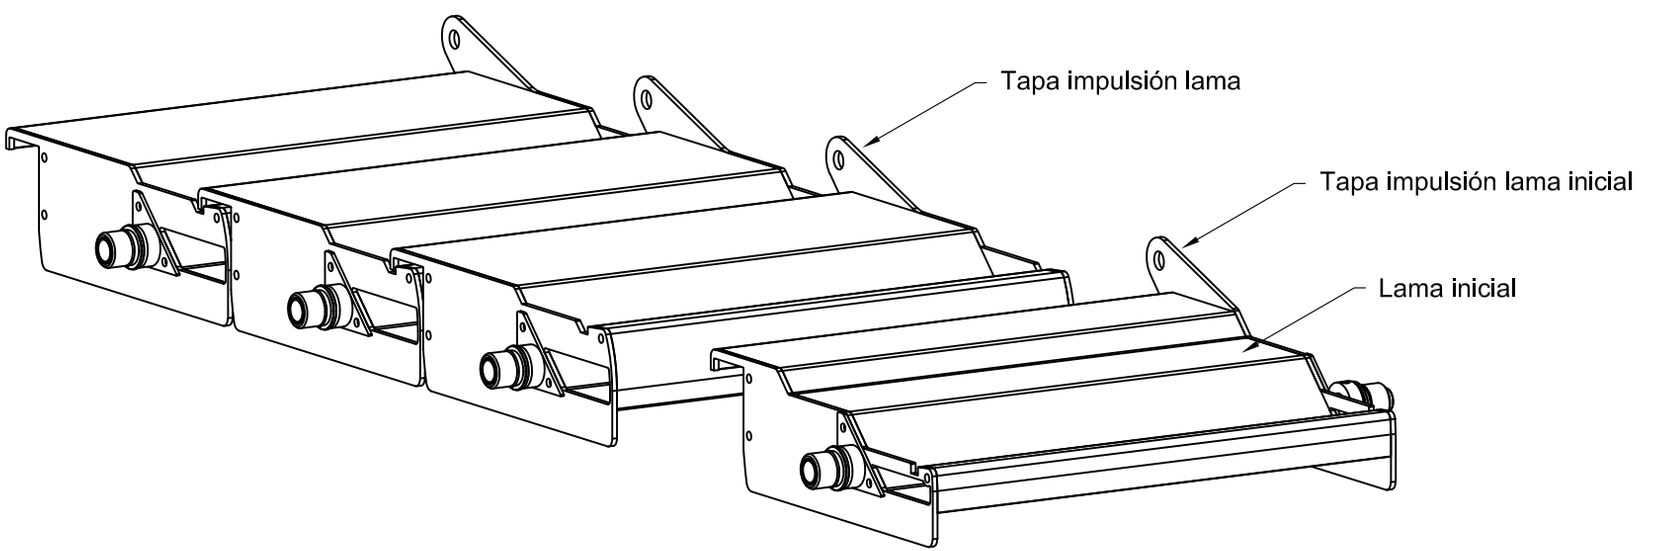

DOMO

