by Giménez Ganga

Wind Screen

Protección solar con sistema ZIP



ES

saxun

Tu mundo, nuestro universo.



En nuestro compromiso es claro, contribuir al bienestar de las personas aportando soluciones innovadoras que mejoren sus espacios.

Nos impulsa el deseo de crear entornos más saludables y sostenibles, y lo logramos a través de la innovación y el desarrollo constante en todas nuestras soluciones. Una mejora continua de procesos y productos, para ofrecerte un universo de nuevas y renovadas soluciones en protección solar.

En este catálogo, te presentamos las últimas innovaciones y modelos de Wind Screen, nuestro sistema ZIP que garantiza un control solar exterior óptimo.

Novedades diseñadas para crear verdaderos espacios de bienestar, donde vivir, trabajar y disfrutar de forma saludable.

Bienvenido a nuestro universo.

Mucho más que protección solar

La solución Wind Screen de Saxun ofrece una protección solar textil exterior diseñada para crear espacios de bienestar que mejoran de forma eficaz el confort térmico y visual en los ambientes interiores, al tiempo que contribuyen a la reducción del consumo energético de la vivienda o del espacio profesional.

Desarrollado para dar respuesta a los retos de la arquitectura actual, Wind Screen es un sistema integral que combina eficiencia energética, seguridad y diseño, revalorizando los espacios y garantizando un alto nivel de confort en cualquier entorno.

Protección solar

Bloquea el calor y evita deslumbramientos sin perder la luz natural.

Eficiencia energética

Reduce el consumo de climatización interior de tu vivienda, de forma sostenible.

Privacidad

Visibilidad nítida hacia el exterior preservando tu intimidad interior.

Sombra inteligente

Compatible con sensores de Sol, viento y lluvia para una autoprotección autónoma.

Motorización

Disponible en toda la gama (65 a 150) y permitiendo, según modelos, la gestión vía radio (io), mecánica o mediante energía solar.

Instalación fácil y rápida

Sistema optimizado para un montaje rápido, limpio y sin reformas complejas.

Resistencia al viento

Su sistema ZIP garantiza una alta estabilidad frente a rachas de viento, con resistencia de hasta 76 km/h.

Solución versátil

Un sistema a medida que se adapta en dimensiones y montaje a cada hueco: ventanas, pérgolas o muros cortina.

Soporte técnico integral

Bibliotecas BIM, ensayos y fichas técnicas a disposición del prescriptor.



Índice

Ahorro energético 8
Características del sistema 10
Tecnología ZIP 12
Modelos 14
Wind Screen 65, 85, 105, 125 y 150 16
Wind Screen Neo 20
Secciones y perfiles 24
Tipos de instalación 28
Tejidos 30
Colores y acabados 34
Motorización y automatismos 36
Proyectos y aplicaciones 42

Protección de alto rendimiento


La barrera textil que conforma el Wind Screen ofrece una protección solar que optimiza los costes de funcionamiento del sistema de climatización, adecuando el espacio a los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética que recoge el actual Código Técnico de la Edificación (CTE).

Sin embargo, no es suficiente con aplicar un textil genérico. Se debe escoger la mejor alternativa existente en el mercado para cada situación con el objetivo de conseguir limitar al máximo la demanda energética de los edificios.

La orientación geográfica del edificio también es determinante a la hora de elegir la protección adecuada para cumplir con los requisitos demandados; en un mismo edificio, no son las mismas necesidades las de su fachada sur que las de su fachada norte.

Factores térmicos y lumínicos

Los distintos factores a tener en cuenta a la hora de utilizar un tejido como protección solar, que van a permitir controlar la temperatura, la luz y la privacidad de forma eficiente, son:

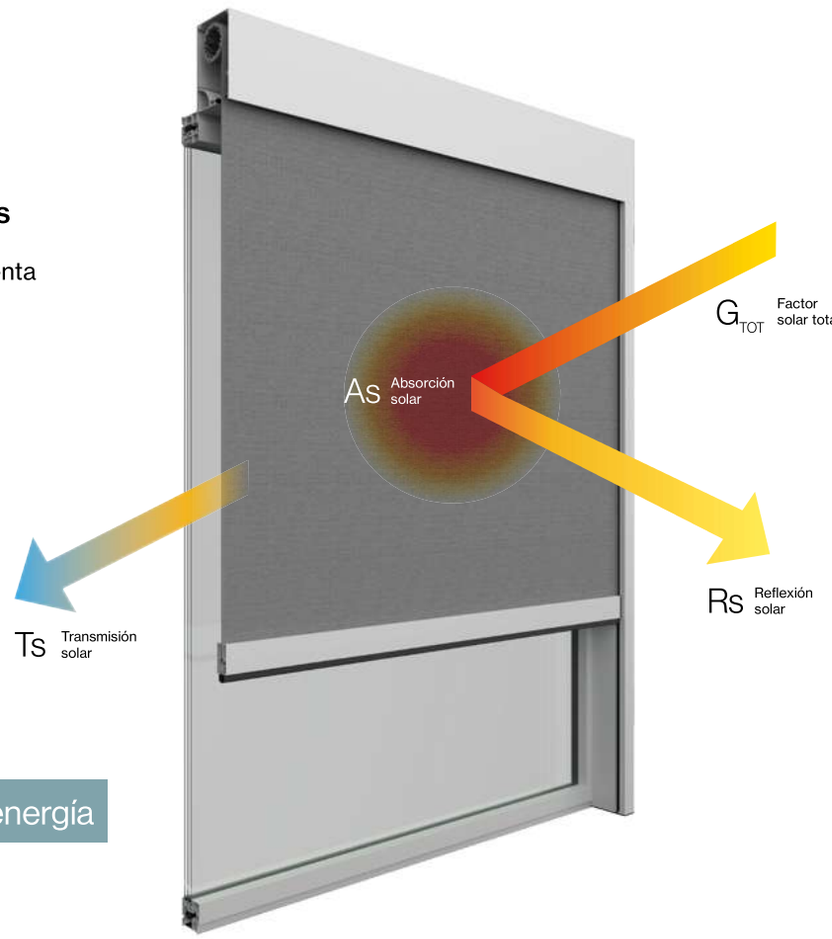

Ts + Rs + As = 100% de la energía

Transmisión solar (Ts)
Proporción de radiación solar que atraviesa solamente el tejido. Un porcentaje bajo indica una buena reducción de la energía solar conseguida por el tejido.

Reflexión solar (Rs)
Proporción de la radiación solar reflejada por el tejido. Un porcentaje elevado indica una buena reflexión solar de la energía solar conseguida por el tejido.

Absorción solar (As)
Proporción de radiación solar absorbida por el propio tejido. Un porcentaje bajo indica una baja absorción de la energía solar conseguida por el tejido.

Factor solar total (G_{tot})
Porcentaje de energía solar que penetra efectivamente en el recinto a través del tejido y del acristalamiento y que se calcula con la unión de los factores térmicos más el tipo de cristal. Un valor bajo indica un rendimiento térmico eficaz.

Nota. La norma EN 14501 en su Anexo A define los acristalamientos de referencia, para comparaciones globales (acristalamiento desconocido) de persianas, celosías y toldos. El acristalamiento tipo C es un doble acristalamiento (4 mm flotado + 16 mm de cámara + 4 mm flotado) con capa de baja emisividad en posición 3 (superficie exterior del vidrio interior), cámara llena de argón (U=1,2 W/m²K y g = 0,59).




El sistema Wind Screen

En el Wind Screen, el tejido se desplaza verticalmente de forma motorizada, a través de dos guías laterales, con sistema cremallera.

El tejido se enrolla en un eje de aluminio extrusionado o de acero (de diferentes diámetros dependiendo de sus dimensiones), alojado en el interior de un cajón de aluminio registrable, que permite la regulación de la apertura del tejido en toda su carrera.

Cuando el tejido está extendido queda perfectamente tensado, garantizando un óptimo ensombrecimiento con elegante precisión. Cuando está recogido, el tejido se aloja en el cajón, quedando perfectamente protegido de la suciedad y la intemperie.

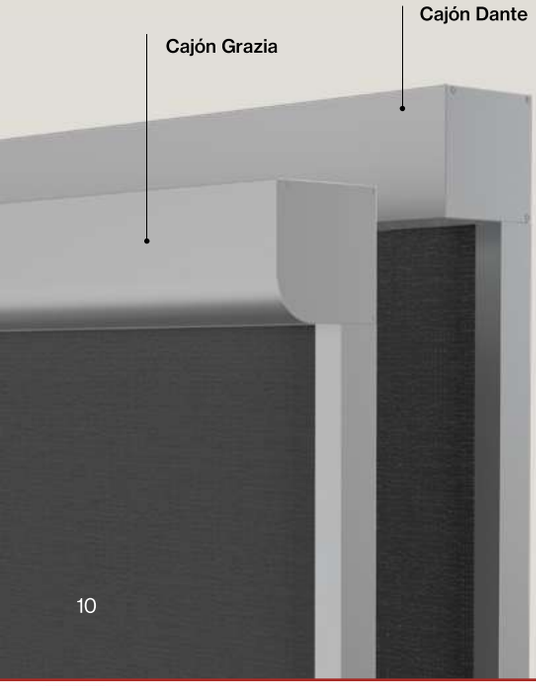



Tapa inferior

La ventana de la tapa inferior de la guía permite el paso del agua de lluvia o del relente, evitando que se acumule en su base y se originen humedades.



Felpudo de sellado

El cajón de estos Wind Screen incorpora un felpudo en el perfil trasero de su cajón que evita el roce del tejido con el cajón en las maniobras de subida y bajada. Así se asegura una mayor vida útil del tejido.



Terminal para Wind Screen 85 y 105

En estos modelos, podemos elegir entre un nuevo terminal de dimensiones más reducidas, con el que conseguimos una visión más ligera y proporcionada con el tamaño del cajón.

Goma de sellado

Para compensar el posible desnivel que tenga la superficie donde descansa, el terminal del Wind Screen integra una goma de sellado de 15 mm de altura. Con él también se impide el paso del agua.

Soldadura oculta

El terminal de estos sistemas se sirve en color coordinado con cajón y guías.


La tela se inserta en un alojamiento interior del terminal que permite que la soldadura del tejido quede oculta en éste, favoreciendo su estética.

Haciéndole frente al viento

El guiado de la tela en el Wind Screen se realiza a través de un sistema ZIP que permite la integración del toldo en la arquitectura de cualquier vivienda, proporcionando sombra a todo el hueco de la ventana, evitando que la luz entre por las aberturas laterales del sistema, gracias a la ausencia de las mismas. De este modo, también actúa frente a la entrada de insectos.

Gracias a este guiado por cremallera la tela no sale de los perfiles, ofreciendo siempre óptimas prestaciones de resistencia al viento.

La cremallera está soldada a la tela, lo que hace que tela y terminal permanezcan estables dentro de las guías laterales, asegurando la operatividad del sistema en las circunstancias más extremas.

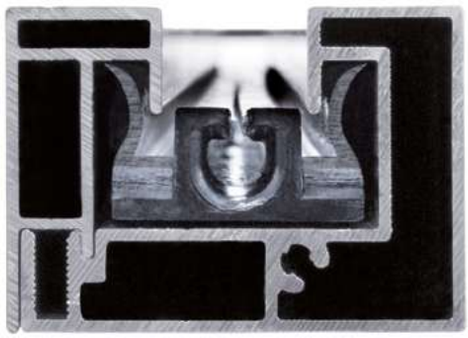

Perfil guía de coextrusión.

Perfil guía cremallera


Nuestro perfil guía cremallera se genera mediante un proceso de coextrusión, donde PVC y goma se conforman al mismo tiempo.

Con esta unión entre ambos componentes se minimiza el ruido originado por las posibles vibraciones originadas por la acción del viento.

Resistencia al viento

CLASES	V-0	V-1	V-2	V-3	V-4	V-5	V-6
Presión nominal de ensayo p (N/m²)	<50	50	70	100	170	270	400
Presión de seguridad de ensayo 1,5 p (N/m²)	<75	75	100	150	250	400	600
Velocidad nominal (km/h)	<33	≈ 33	≈ 38	≈ 46	≈ 60	≈ 76	≈ 92
Velocidad de seguridad (km/h)	<40	≈ 40	≈ 46	≈ 56	≈ 73	≈ 92	≈ 112

El ensayo desarrollado en nuestro laboratorio, da como resultado **clase 5 (≈ 76 km/h) según la norma EN 13659:2004+A1:2008**.

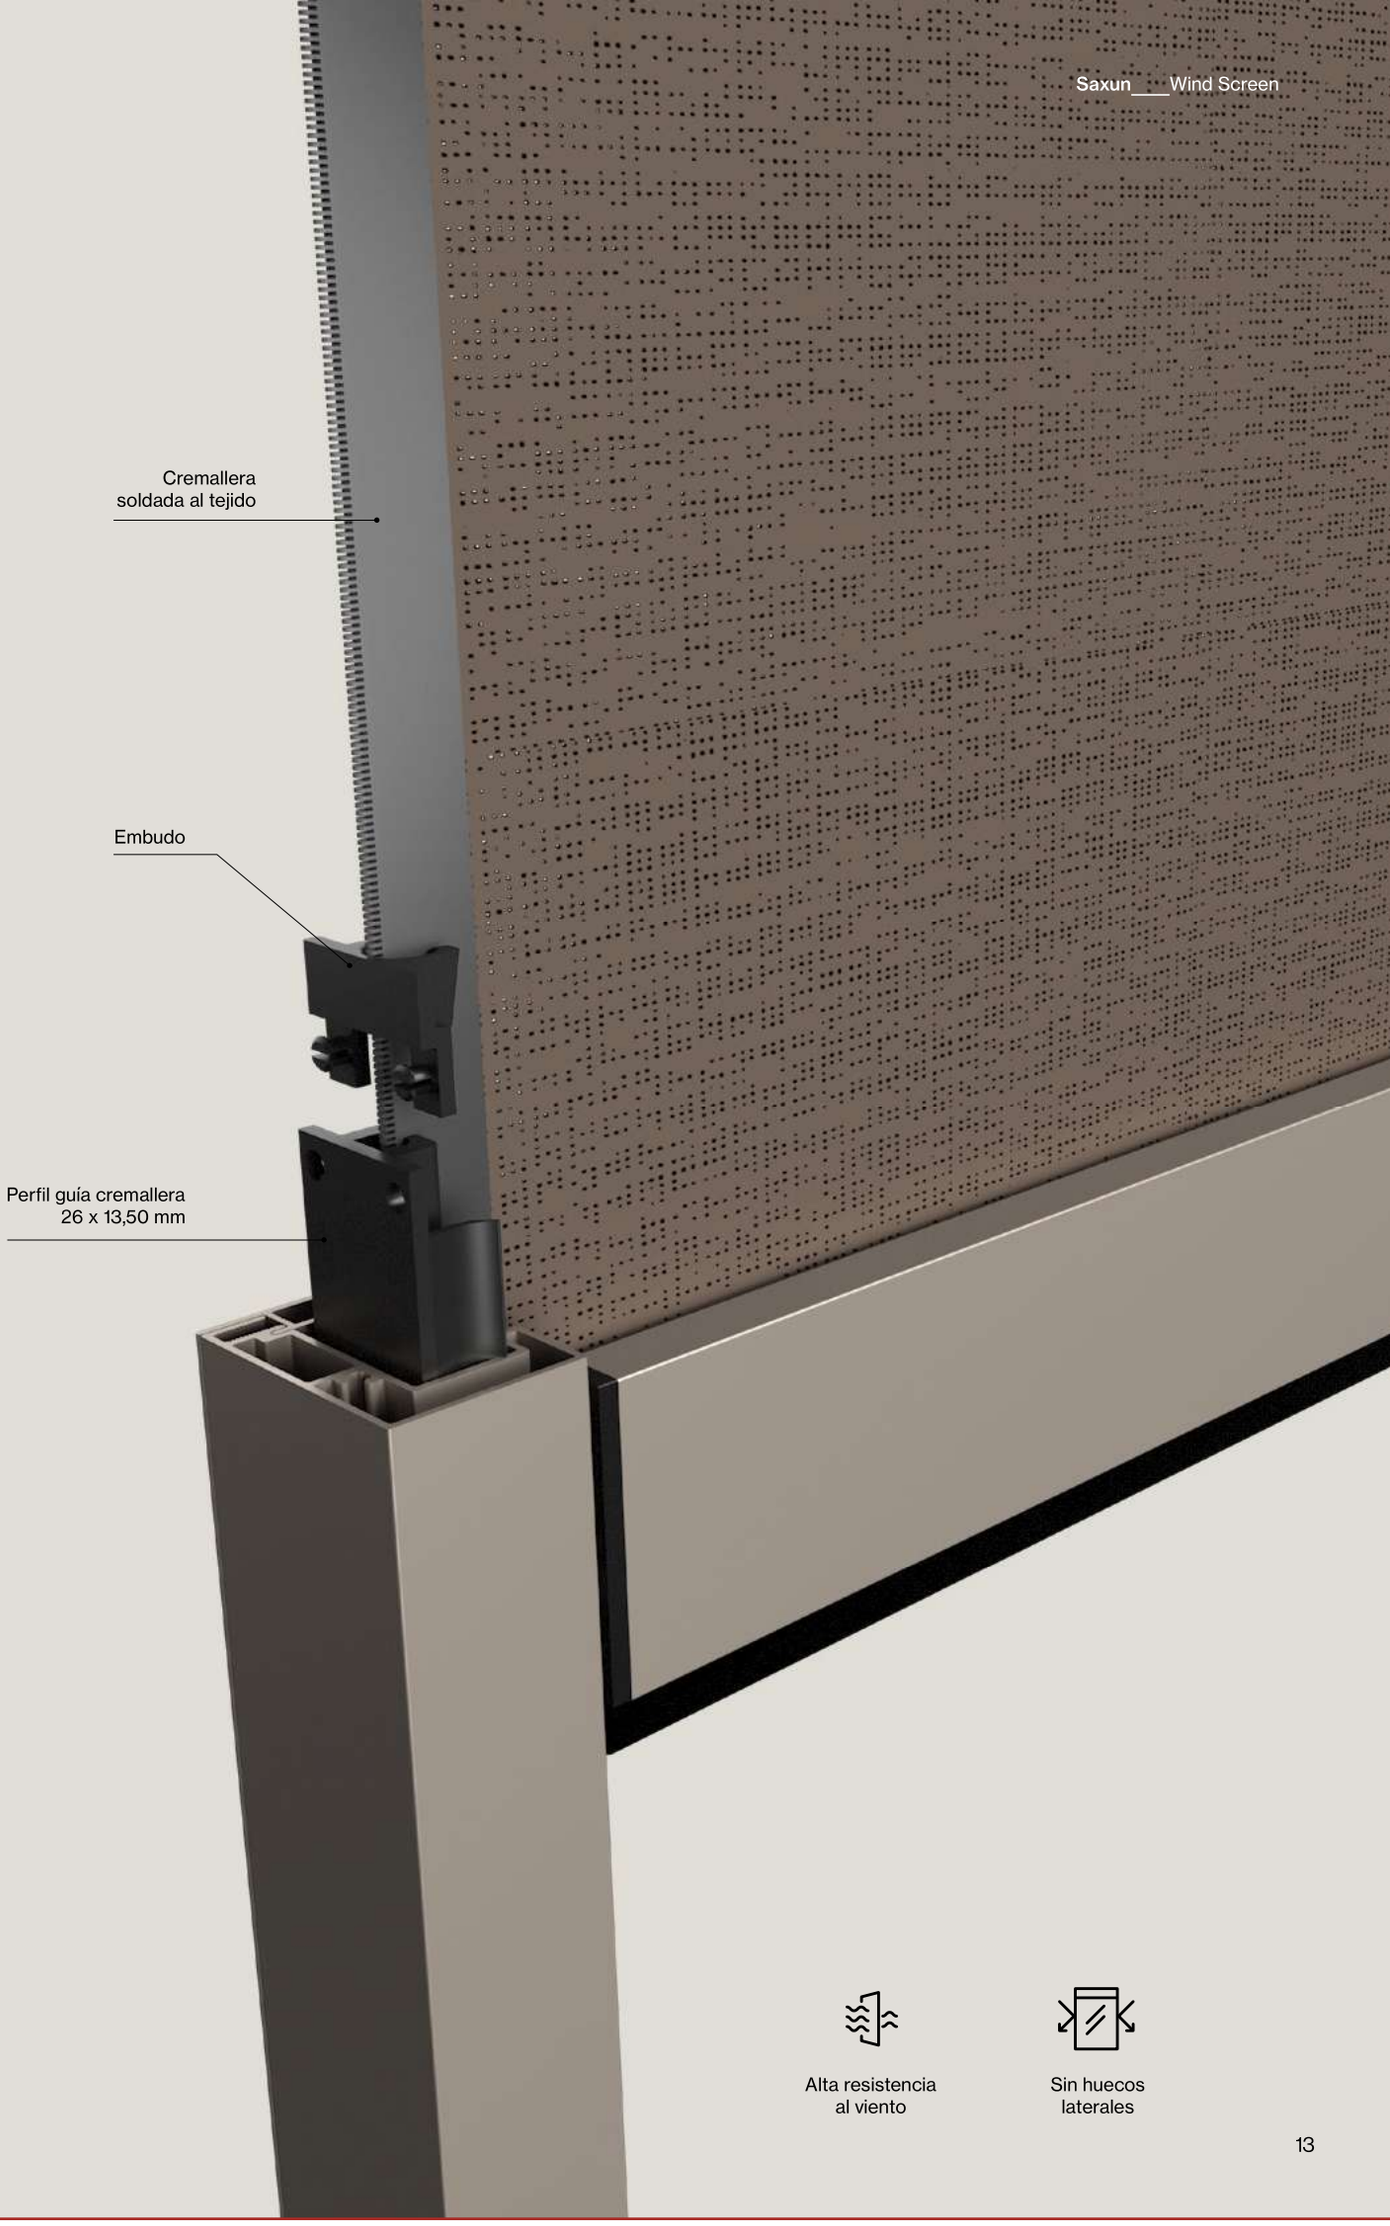

Alta resistencia
al viento

Sin huecos
laterales





Una solución para cada proyecto

La gama Wind Screen se compone de tres modelos, cada uno con diferentes configuraciones, pensadas para adaptarse a las exigencias de cada proyecto y tipo de instalación.

Esta variedad permite seleccionar la solución más adecuada según las necesidades técnicas, el grado de integración y las prestaciones requeridas, manteniendo siempre un equilibrio óptimo entre eficiencia energética, seguridad y diseño.

Un sistema versátil que responde tanto a aplicaciones residenciales como profesionales, garantizando funcionalidad, confort y una cuidada integración estética.

- **Wind Screen**
  65, 85, 105, 125 y 150
- **Wind Screen Neo**


Wind Screen 65, 85, 105, 125 y 150

Nuestros Wind Screen disponen de una amplia gama de cajones que permiten adaptar el sistema a distintas dimensiones y necesidades de instalación.

La gama se compone de cinco modelos de cajones, asociados a medidas específicas: 65, 85, 105, 125 y 150. Cada una garantiza una correcta integración del tejido y de los componentes mecánicos, así como un funcionamiento óptimo en cada configuración.

El diseño del cajón protege el sistema y contribuye a una mayor estabilidad, durabilidad y fiabilidad del mismo.

Esta variedad de medidas permite ofrecer soluciones precisas tanto en aplicaciones residenciales como profesionales, asegurando siempre el equilibrio entre prestaciones técnicas, estética y seguridad.

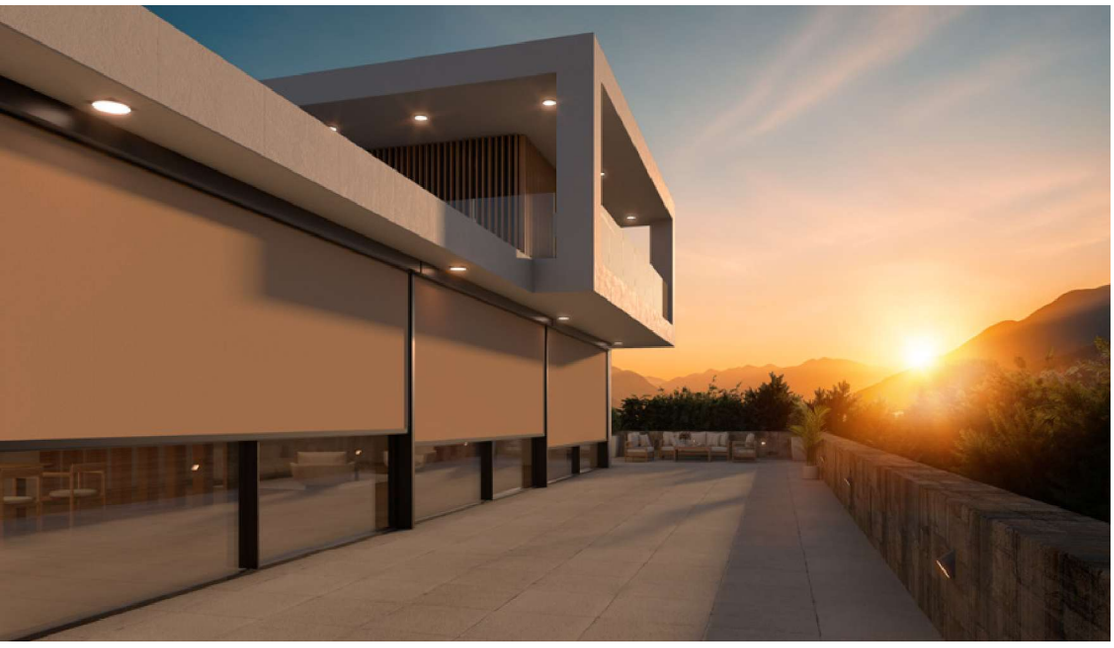

Múltiples soluciones para una mayor adaptación

Tejidos con diferentes grados de apertura

Estética y diseño contemporáneo


Variedad de acabados

Motor solar (opcional)



Wind Screen 65, 85, 105, 125 y 150


La más amplia gama de soluciones ZIP

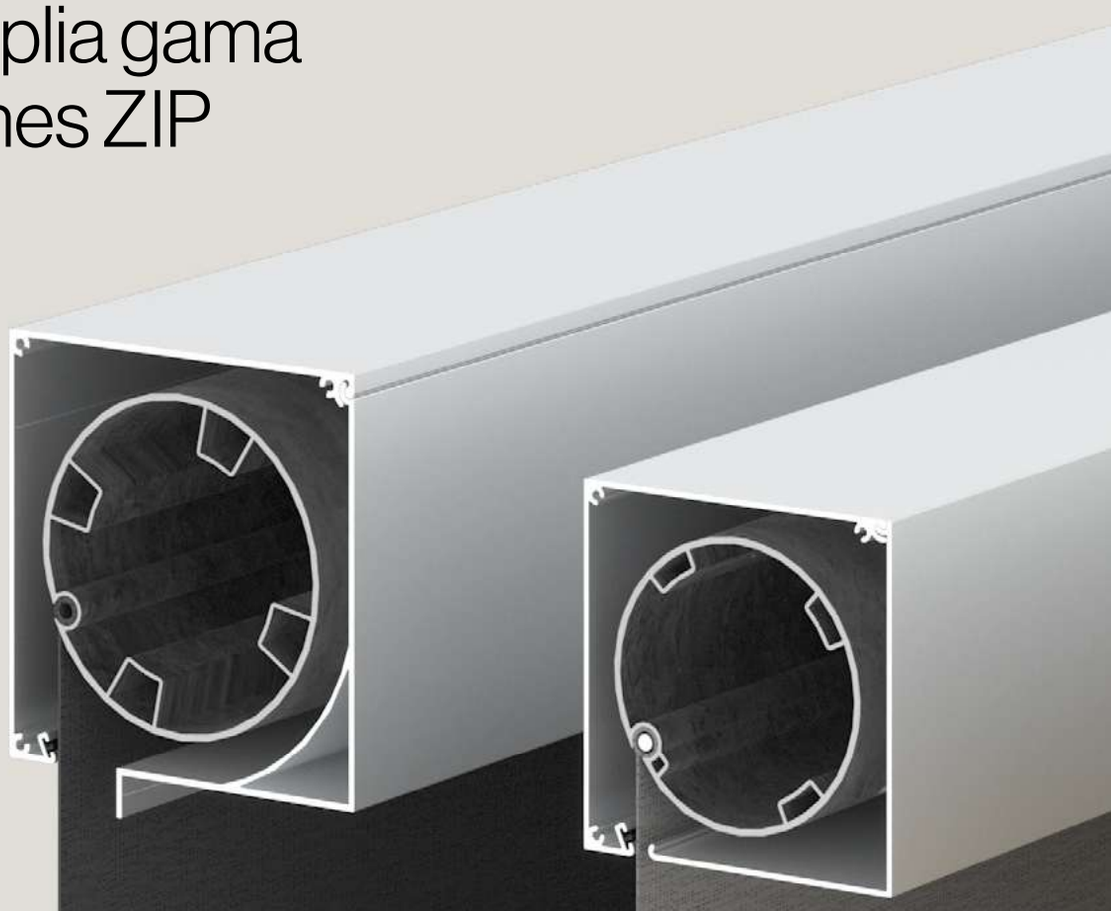





Cajón	Dante		Dante/Grazia	
Terminal	53x28 mm		53x28 mm	
Accionamiento	Motor mecánico/radio/solar		Motor mecánico/radio/solar	
Medidas máximas	Alto:	**3.500** mm (Tejido técnico) **3.000** mm (Tejido acrílico)	Alto:	**3.500** mm (Tejido técnico) **3.000** mm (Tejido acrílico)
	Ancho:	**6.000** mm	Ancho:	**5.000** mm
Medidas mínimas	Alto:	–	Alto:	–
	Ancho:	**730** mm (Motor mecánico) **800** mm (Motor radio) **600** mm (Motor solar)	Ancho:	**750** mm (Motor mecánico) **790** mm (Motor radio) **800** mm (Motor solar)

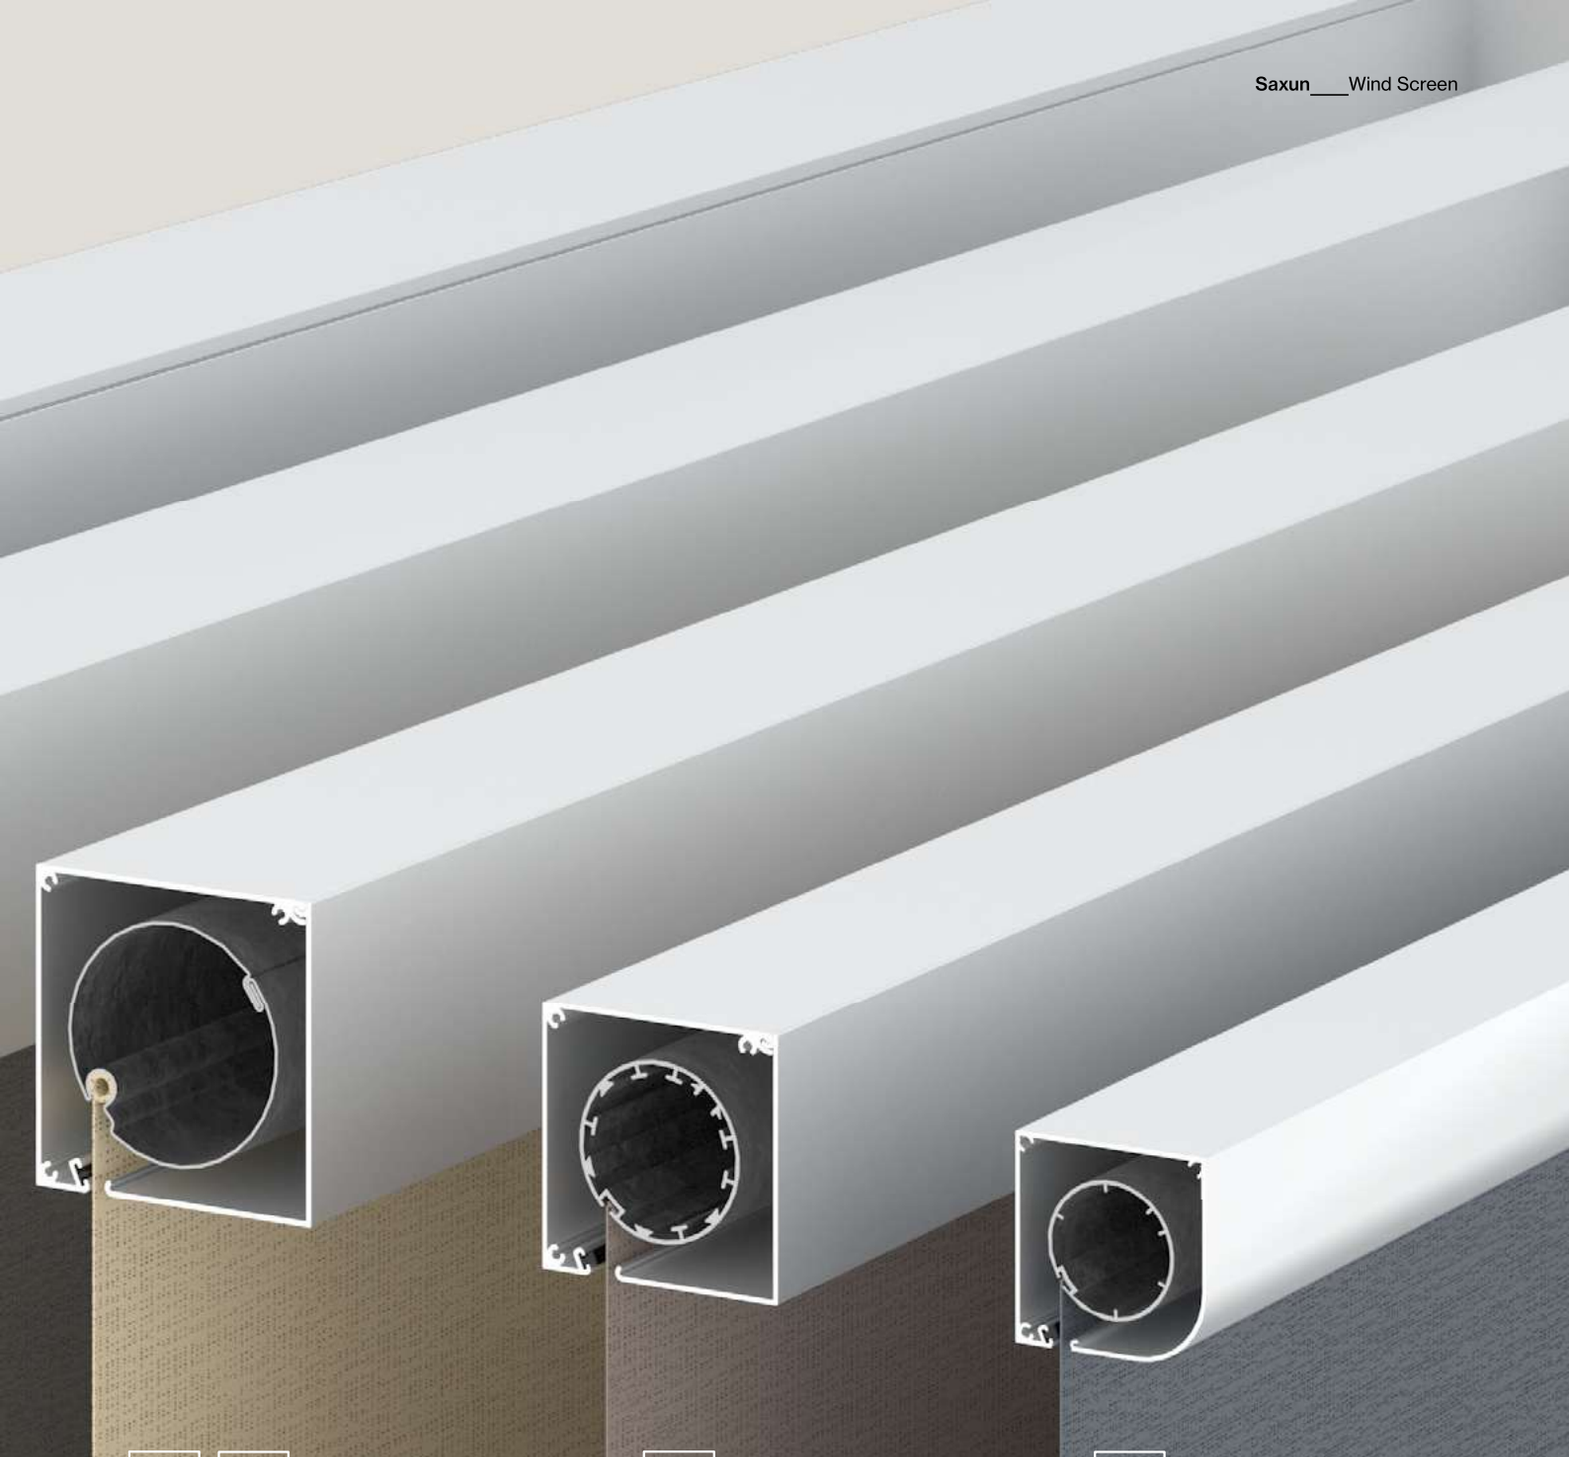

105 105	85	65
Dante/Grazia	Dante	Grazia
53x28 mm/33x47 mm	53x28 mm/33x47 mm	33x47 mm
Motor mecánico/radio/solar	Motor mecánico/radio/solar	Motor radio/manual (cadena)
Alto: **3.250** mm (Tejido técnico) **2.750** mm (Tejido acrílico)	Alto: (*)	Alto: (*)
Ancho: **4.000** mm	Ancho: **3.000** mm	Ancho: **2.000** mm
Alto: –	Alto: –	Alto –
Ancho: **800** mm (Motor mecánico) **800** mm (Motor radio) **800** mm (Motor solar)	Ancho: **800** mm (Motor mecánico) **840** mm (Motor radio) **800** mm (Motor solar)	Ancho **800** mm (Motor radio) **500** mm (Manual)
	(*) Según tejido, ver tabla de enrollamientos en la ficha técnica correspondiente	(*) Según tejido, ver tabla de enrollamientos en la ficha técnica correspondiente

nuevo

Wind Screen Neo

Protección solar ZIP con registro inferior

El Wind Screen Neo de Saxun, con registro inferior, te ofrece elegancia y fácil mantenimiento. Una renovada versión de nuestro sistema vertical ZIP, para facilitar un control solar exterior óptimo.

Un atractivo diseño que permite integrar todo el sistema en la construcción.

Puede accionarse con energía solar en determinadas configuraciones. Un sistema sostenible y fácil de instalar, que permite un consumo eficiente de energía.

La solución idónea para proyectarla en diseños de obra nueva.



Integración en obra nueva

Tejidos con diferentes grados de apertura

Estética y diseño contemporáneo

Variedad de acabados

Motor solar (opcional)





Integración en fachadas

Su integración total en la propia edificación eleva la experiencia al siguiente nivel. Su instalación invisible en la obra garantiza una estética elegante y minimalista, reduciendo la perfilería que queda vista, a la vez que aumenta el rango o amplitud de visibilidad hacia el exterior.

Además puede instalarse en el hueco de la ventana con las guías laterales embutidas.




Un mantenimiento más sencillo y rápido


La configuración del registro interior facilita tanto el montaje como el mantenimiento de los componentes alojados en el cajón, desde el interior de la construcción, con el tejido siempre recogido, evitando la necesidad de valerse de elevadores cuando el Wind Screen está alojado en altura.



1. Se desmonta la guía anterior desclipándola mediante torsión. A continuación, se quita el perfil guía cremallera y se desatornilla también la guía intermedia para retirarla.

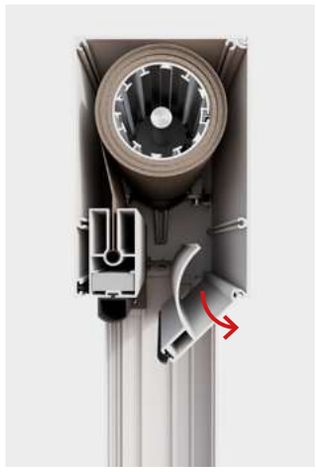

2. El perfil de registro inferior se retira desclipándolo para acceder al interior del cajón del Wind Screen.

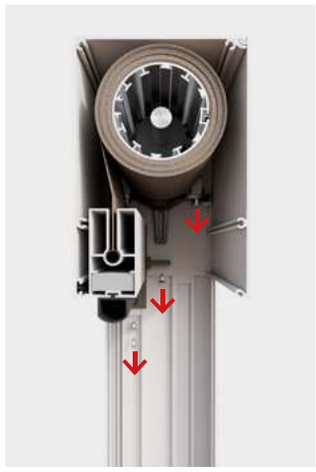

3. Tornillos, embudos y topes se desatornillan de las placas correderas de los testeros.



4. Se retiran los tornillos, embudos y topes para poder bajar verticalmente el eje de enrolle.

Dimensiones máximas




* Ancho máximo: 2.000 mm.

3.500 mm
Anchura máxima


Secciones y perfiles

Wind Screen 65, 85, 105, 125 y 150


WS 65
Grazia

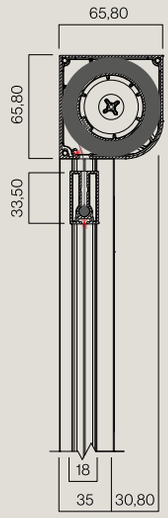


WS 85
Dante

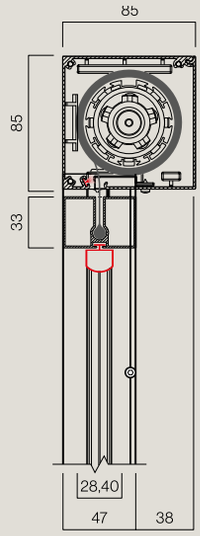

WS 105
Dante/Grazia

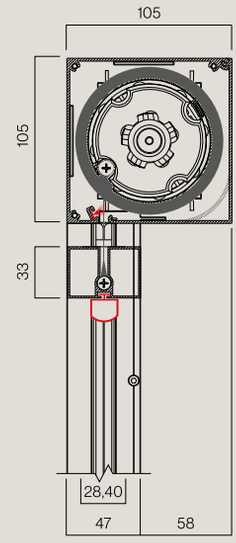


Perfil cajón 65
100162



Perfil cajón 85
024626


Perfil registro 85
024625



Perfil cajón 105 Dante/Grazia
024969


Perfil registro 105 Dante
024970

Perfil registro 105 Grazia
024123




Guía posterior clipable Premium
100152

Guía anterior clipable Premium
100151




Guía posterior 33,4 mm
024125

Guía anterior
024126




Guía posterior 33,4 mm
024125


Guía anterior
024126




Terminal 33,5x18 mm
100150




Terminal 53x28 mm
024131




Terminal 33x47 mm
024947



Terminal 53x28 mm
024131



Terminal 33x47 mm
024947



Perfil guía cremallera 26x13,5 mm
024179



Perfil guía cremallera 26x13,5 mm
024179




Perfil guía cremallera 26x13,5 mm
024179




Medidas en mm.

WS 125
Dante/Grazia

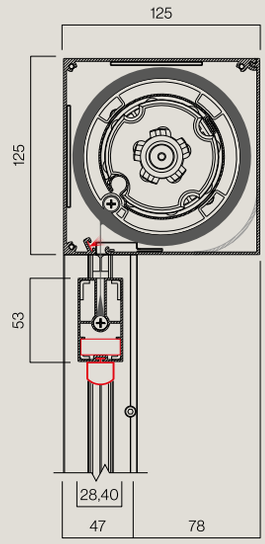


WS 150
Dante

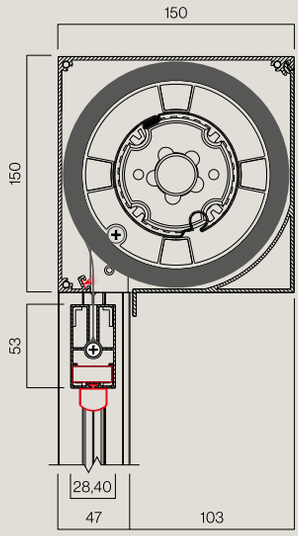

Perfil cajón 125
Dante/Grazia
024971


Perfil registro 125
Dante
024972

Perfil registro 125
Grazia
024130




Perfil cajón 150
024465

Perfil registro 150
024463




Guía posterior
33,4 mm
024125

Guía anterior
024126




Guía posterior
33,4 mm
024125


Guía anterior
024126



Terminal
53x28 mm
024131



Terminal
53x28 mm
024131




Perfil guía cremallera
26x13,5 mm
024179

Perfil guía cremallera
26x13,5 mm
024179


Secciones y perfiles

Wind Screen Neo


Vista frontal con terminal oculto

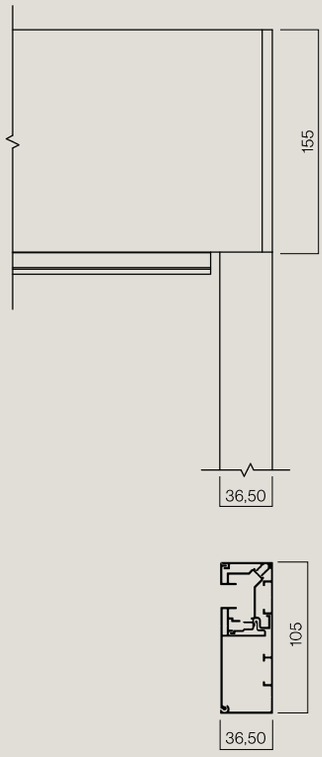


Sección con terminal oculto

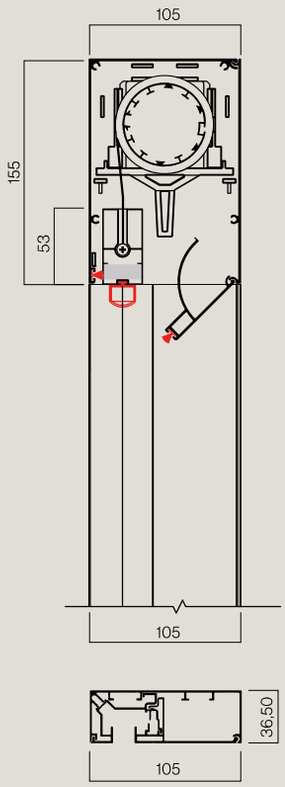

Espacio mínimo para la instalación del cajón en nicho

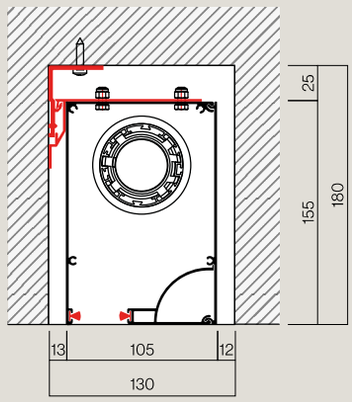

Importante: Se debe dejar un espacio mínimo de 130x180 mm para poder alojar el cajón en el nicho, donde se sujetará al soporte nicho que debemos fijar antes, en la parte superior del hueco.



Medidas en mm.



Tipos de instalación

Wind Screen permite distintas configuraciones de montaje para responder a las condiciones arquitectónicas de cada proyecto. Desde ventanas individuales hasta integración en estructuras como Pérgolas Bioclimáticas y sistemas de fachada.


Instalación en hueco de ventana



Esta configuración garantiza la máxima integración estética al situarse dentro del propio vano de la ventana. Es la opción idónea para proyectos que buscan una protección solar eficiente sin alterar la línea de la fachada. Este sistema se adapta con precisión a las condiciones arquitectónicas individuales de cada proyecto.

Instalación en fachadas

Diseñada para ofrecer una versatilidad superior, esta instalación permite colocar el sistema directamente sobre la envolvente arquitectónica. Facilita la protección de grandes superficies acristaladas manteniendo la cohesión estética del edificio. Es compatible con los modelos 85, 105, 125, 150 y Solar, permitiendo una integración fluida en sistemas de fachada contemporáneos y rehabilitaciones.

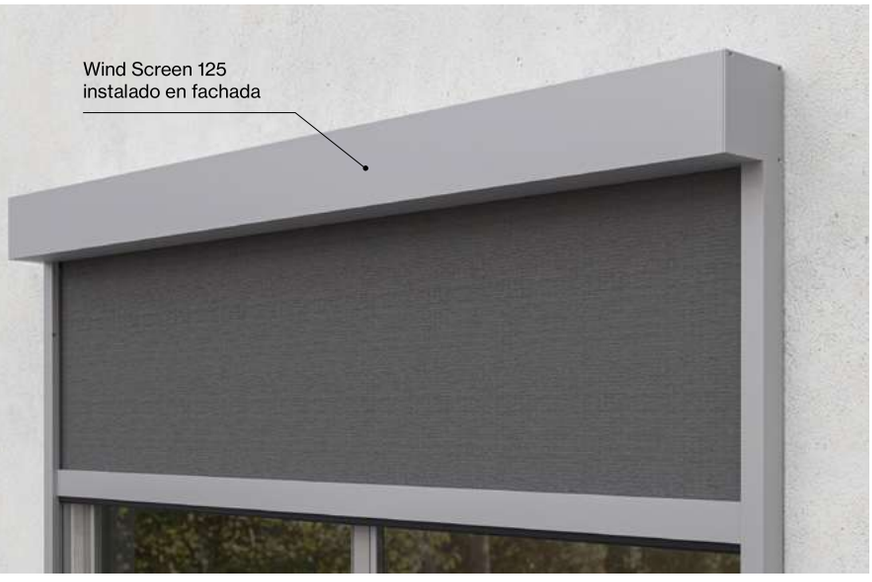

Integración en obra (Wind Screen Neo)









Instalación en Pérgolas Bioclimáticas Saxun





Tejidos

Los tejidos empleados en nuestro Wind Screen garantizan una resistencia, durabilidad y rendimiento sobresalientes. Proporcionan una excelente protección contra la radiación UV, son resistentes a las altas temperaturas, a la acción del agua y se mantienen dimensionalmente estables.



Sauleda Serge Ferrari

Acrílicos

- Green
- Top FR
- Solrain
- Force

Estética textil y color inalterable

Ideal para quienes priorizan la calidez visual y el tacto textil. Gracias al proceso de tintado en masa, los pigmentos impregnan la fibra, asegurando un color vibrante e inalterable frente al Sol y la intemperie.

La colección ofrece soluciones para cada necesidad: desde el tejido Green, una innovación sostenible que ayuda a purificar el aire, hasta opciones técnicas de alto rendimiento como **Solrain** (impermeable) o **Top FR** (ignífugo).

Técnicos

- Screen Titán
- Screen 2165
- Screen fibra de vidrio (especial mosquiteras)

- Soltis Perform 92
- Soltis Lounge 96
- Soltis Horizon 86
- Soltis Proof 502

- Screen Elarus Black-Out
- Trend
- Soltis Opaque B92

Rendimiento, precisión y versatilidad

Los tejidos técnicos de Wind Screen se dividen en dos familias: **Screen Fibra de vidrio** y **Soltis**, cada una diseñada para responder a las exigencias más diversas en proyectos residenciales y profesionales.

La gama Screen fibra de vidrio, fabricada con fibra de vidrio recubierta de PVC, destaca por su estabilidad dimensional y resistencia a la intemperie. Los tejidos **Screen Titán** y **Screen 2165**, en diferentes factores de apertura, actúan como eficaz protector térmico garantizando al mismo tiempo una excelente visibilidad exterior. Para oscurecimiento total, las referencias **Black-Out Screen Elarus** y **Trend** bloquean el 100% de la luz. La gama incorpora también un tejido especial para mosquiteras, una solución técnica de alto rendimiento para grandes dimensiones.

La familia **Soltis** son tejidos composites pretensados que no se deforman ante cambios de temperatura, asegurando una tensión perfecta a largo plazo. Su tecnología de micro-ventilación evacúa el calor, actuando como un escudo térmico eficiente tanto en interiores como en exteriores, siendo la solución predilecta para arquitectos que buscan unificar estética de fachada con rendimiento energético. Para proyectos que demandan oscurecimiento total, el **Soltis Opaque B92** bloquea completamente el paso de la luz manteniendo todas las prestaciones técnicas de la tecnología composite.

Tejidos





Wind Screen con tejido especial para mosquitera

El tejido de fibra de vidrio mosquitera, transforma el sistema Wind Screen en una mosquitera de altas prestaciones, pensada para espacios de grandes dimensiones que exigen protección eficaz contra insectos sin renunciar a la elegancia ni a la precisión de acabado.

A diferencia de las mosquiteras convencionales, esta solución integra el sistema ZIP de Wind Screen, que mantiene el tejido perfectamente tensado y guiado en todo momento, eliminando huecos laterales y garantizando una barrera continua e impenetrable frente a insectos. Su estabilidad dimensional, propia de la fibra de vidrio, asegura un funcionamiento óptimo incluso en grandes formatos.

La motorización es otro de sus grandes diferenciales: disponible, según modelos, con motor mecánico, radio o solar, el sistema permite subir y bajar la mosquitera con total comodidad, integrándola en cualquier entorno domótico o de gestión inteligente del hogar, exactamente igual que el resto de modelos Wind Screen.

Dimensiones máximas

Ancho	**5.000 mm**
Alto	**3.500 mm**


Colores y acabados

Un producto como el Wind Screen no alcanzaría la excelencia si no fuera por los acabados top que ofrecemos. Además de los tejidos técnicos de alto rendimiento, este sistema está compuesto por perfilería de aluminio extrusionado de la más alta calidad.

El acabado de los perfiles ha de complementar a la perfección con el color de la lona. Es por ello que se pueden conseguir en cualquier color de la carta RAL, texturados, lacados en imitación madera, anodizados y foliados, así como cartas específicas para arquitectos, siempre sujetos a las normas europeas más exigentes para así garantizar un excelente comportamiento en todo tipo de condiciones.

Nuestro proceso de lacado de última generación está basado en las prescripciones Qualicoat (sello internacional de calidad para el aluminio lacado que garantiza su calidad para su uso en arquitectura) y permite una gran variedad de procesos y acabados de altas prestaciones que se adaptan a cada exigencia:

- Proceso general multimetal (no Qualicoat).
- Equivalente a Qualicoat estándar.
- Para instalaciones expuestas al mar podemos ofrecer una calidad superior de Qualicoat, que es el Seaside Class. Dentro de esta clasificación, la AA1 coincide plenamente con el sello Qualimarine, otorgado por la Asociación Francesa (ADAL).

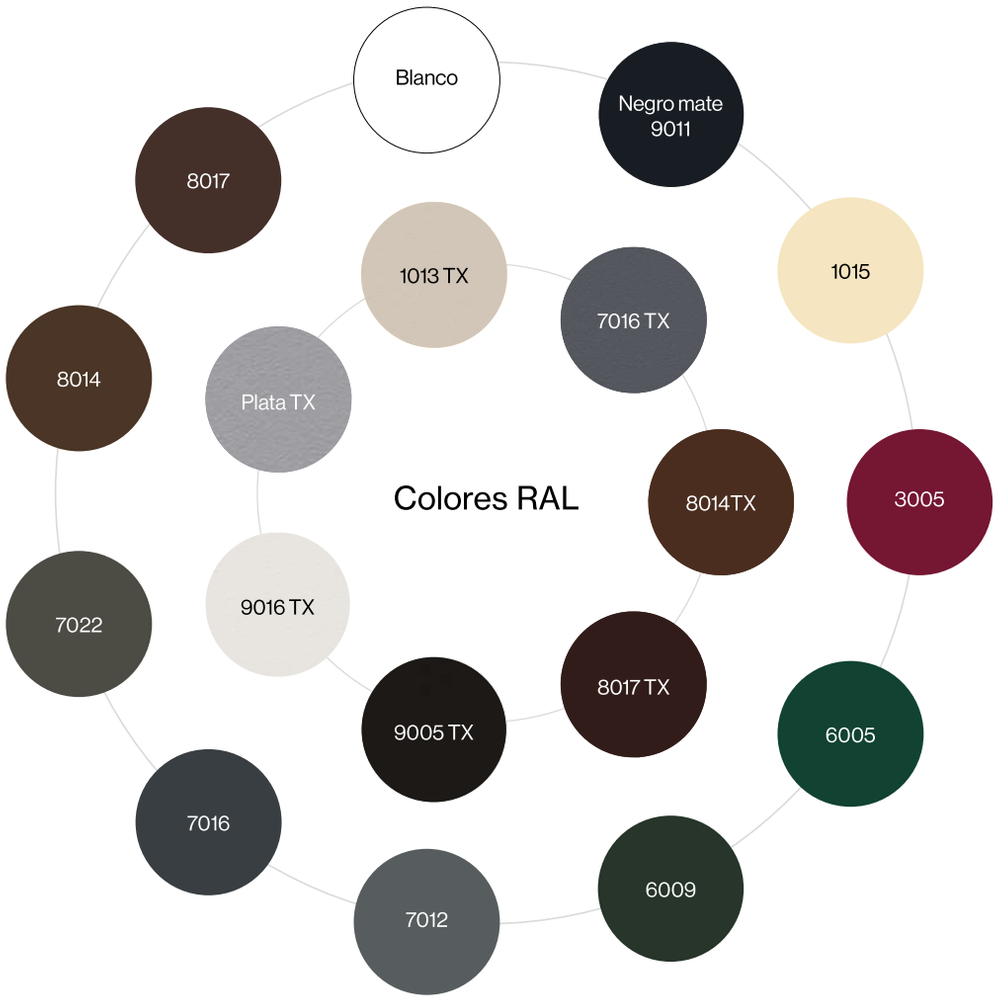

Nota. La tonalidad de estos colores es orientativa, ya que podría existir alguna diferencia con el color real debido al proceso de impresión.



RAL Plata. Tejido Soltis Perform 92 Hormigón



RAL Plata. Tejido Soltis Lounge 96 Antracita



RAL 9006 TX. Tejido Soltis Lounge 96 Arena



RAL 1019 TX. Tejido Soltis Perform 92 Habana




RAL 9005 TX. Tejido Soltis Perform 92 Verde gris



RAL 9005 TX. Tejido Soltis Lounge 96 Deep Noir

Motorización y automatismos

El corazón del Wind Screen late con la tecnología más avanzada del mercado. Integramos sistemas de tracción Somfy silenciosos y robustos que quedan totalmente ocultos en el eje, garantizando un movimiento fluido y una estética limpia sin importar la dimensión del proyecto

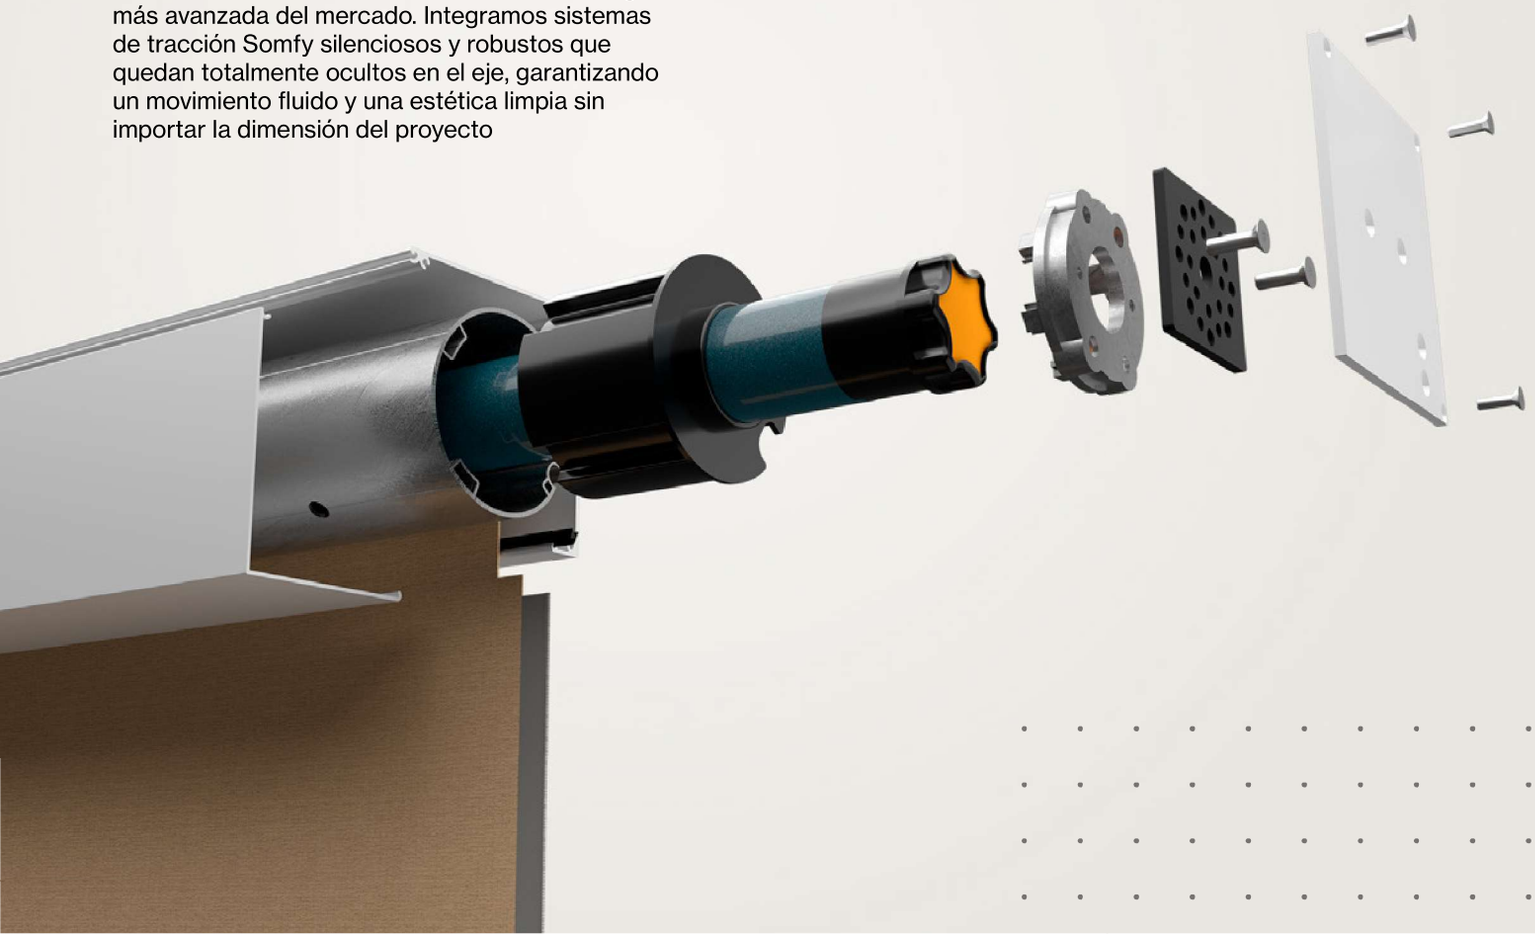



Maestria 50 WT



Maestria 50 RH io



Sunea 40 io 10/12

Motor mecánico (WT)

Control cableado y precisión. La opción para instalaciones centralizadas o gestión mediante pulsador de pared. Integramos modelos robustos como la serie LS-40 para sistemas compactos y la gama Maestría 50 WT para grandes dimensiones.

Fiabilidad absoluta y tecnología específica para proteger la tela en cada subida y bajada.

Motor radio (io)

Inteligencia inalámbrica. Sin cables a la vista. Motores como Sunea io o Maestría 50 RH io permiten una instalación limpia y conexión directa con el hogar inteligente.

Su tecnología detecta obstáculos y ajusta el cierre, protegiendo el mecanismo dentro del cajón.

Motor solar

Autonomía a medida. La solución sostenible libre de cableado. En los modelos Wind Screen 85, 105 y 125, el motor incorpora la batería en su interior, lo que simplifica la instalación.

Para el sistema Wind Screen 150, empleamos una batería externa de alta capacidad.



Wind Screen con motor solar


Solución autónoma con energía renovable. No necesita conexión eléctrica, lo que facilita su instalación en proyectos de rehabilitación, espacios protegidos o zonas sin preinstalación.

En reforzamos nuestra apuesta por la sostenibilidad, con innovadoras soluciones de protección solar que contribuyen a la eficiencia energética y al ahorro económico.




Dimensiones máximas según tejido

Wind Screen 85

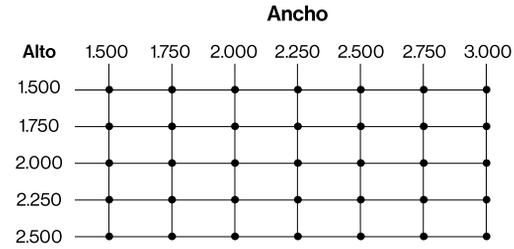

Máximo: 9 m². Medidas en mm.


Wind Screen 105, 125 y 150

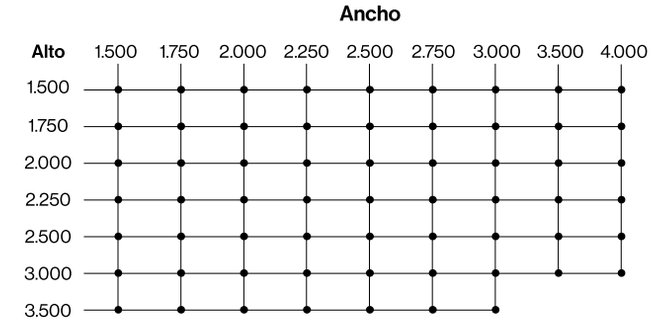

Máximo: 12 m². Medidas en mm.


Motor solar

Wind Screen








Wind Screen





Características técnicas según modelo de Wind Screen

				
	85	105 105	125 125	150
Batería	Integrada en motor	Integrada en motor	Integrada en motor	No integrada en motor
Medida mínima	800 mm	800 mm	800 mm	600 mm
Motor	Motor JM 40/5 12V de 5 Nm y 28 rpm	Motor JM 40/10 12V de 10 Nm y 14 rpm	Motor JM 40/10 12V de 10 Nm y 14 rpm	Motor SUNEA 40 Solar io de 10 Nm y 12 rpm
Panel solar	4 W	4 W	4 W	3,2 W
Emisor	Titanium	Titanium	Titanium	Situo 1 io
Cargador	EUR batería tipo B	EUR batería tipo B	EUR batería tipo B	OXIMO Wirefree
Diámetro del eje	60 mm	60 mm	60 mm	80 mm

Motorización y automatismos



El control en tus manos

La tecnología [redacted] va más allá del movimiento. Diseñamos un ecosistema de interacción intuitivo que te permite gestionar la luz y la temperatura de tu hogar con un solo gesto, o dejar que el sistema decida por ti para maximizar la eficiencia energética.



Situo 1 io



Situo 5 io



Situo 5 variation A/M io



Ysia io



Amy io

Emisores

Nuestros mandos a distancia no son simples accesorios, son piezas de diseño moderno y refinado que se integran en la decoración.

Disponemos de gamas avanzadas como Situo io, (1 o 5 canales) y Amy io,(1 o 4 canales) para gestionar desde un solo Wind Screen hasta grupos completos de fachadas.

El emisor Ysia io, permite configurar escenarios y regular la inclinación o apertura con precisión milimétrica.



Eolis Wirefree
Sensor de viento



Eolis io
Sensor de viento



Sunteis
Sensor de Sol y temperatura



Ondeis
Captor de lluvia*
* Siempre con Eolis io

Sensores climáticos

Protección activa inteligente con sensores que actúan como guardianes invisibles. El sensor de viento (Eolis) protege tu inversión recogiendo automáticamente el sistema ante ráfagas peligrosas.

Por su parte, los sensores de Sol (Sunteis) y lluvia (Ondeis) gestionan la bajada del tejido para optimizar el confort térmico y proteger el vidrio, sin que tengas que estar pendiente.

SMART HOME (TaHoma®)

La domótica no se ve, se disfruta. A través del sistema TaHoma y la tecnología io, tomas el control total desde tu smartphone o tablet.

Programa rutinas (“Modo Cine”, “Vacaciones”) y vincula tus Wind Screen con asistentes de voz para vivir una experiencia de hogar verdaderamente conectado y eficiente.



Instalación de Wind Screen en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Eskoriatza, Universidad de Mondragón (Guipúzcoa).

Proyectos y aplicaciones







Proyectos y aplicaciones



Instalación de Wind Screen en vivienda privada.



Instalación de Wind Screen en Pérgola Bioclimática Saxun.




Instalación de Wind Screen en vivienda privada.




Proyectos y aplicaciones



Instalación de Wind Screen en clínica dental.

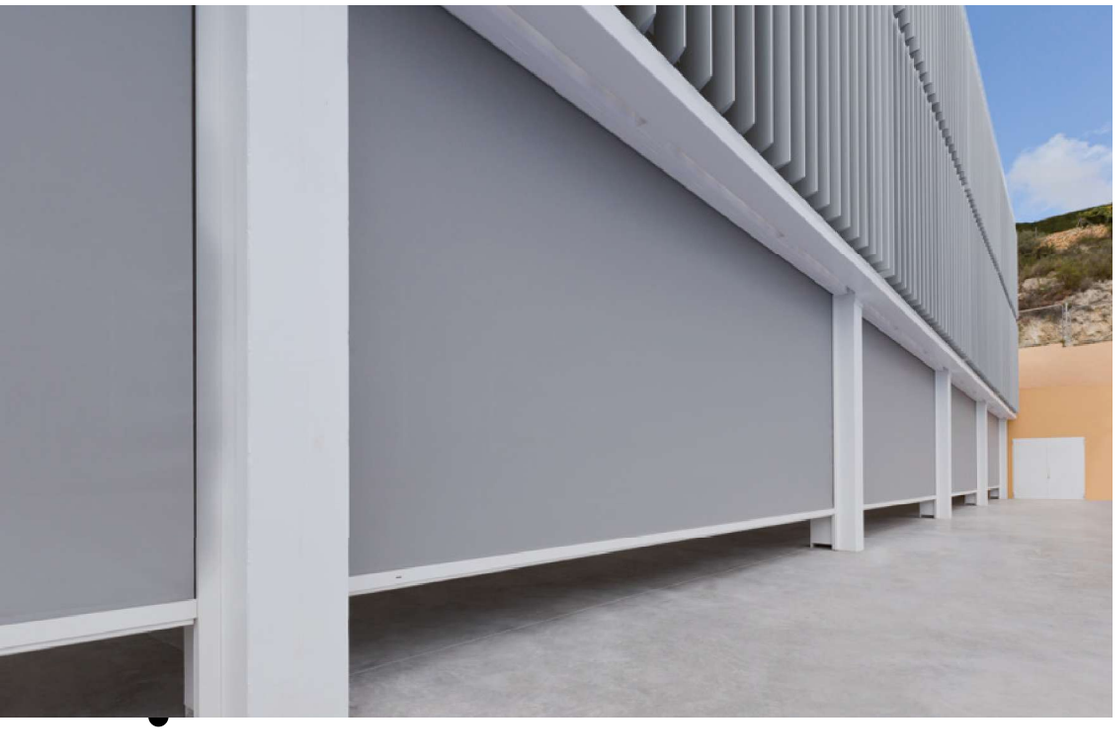

Instalación de Wind Screen en Centro Privado de Enseñanza Almeida, Callosa de Ensarriá (Alicante).

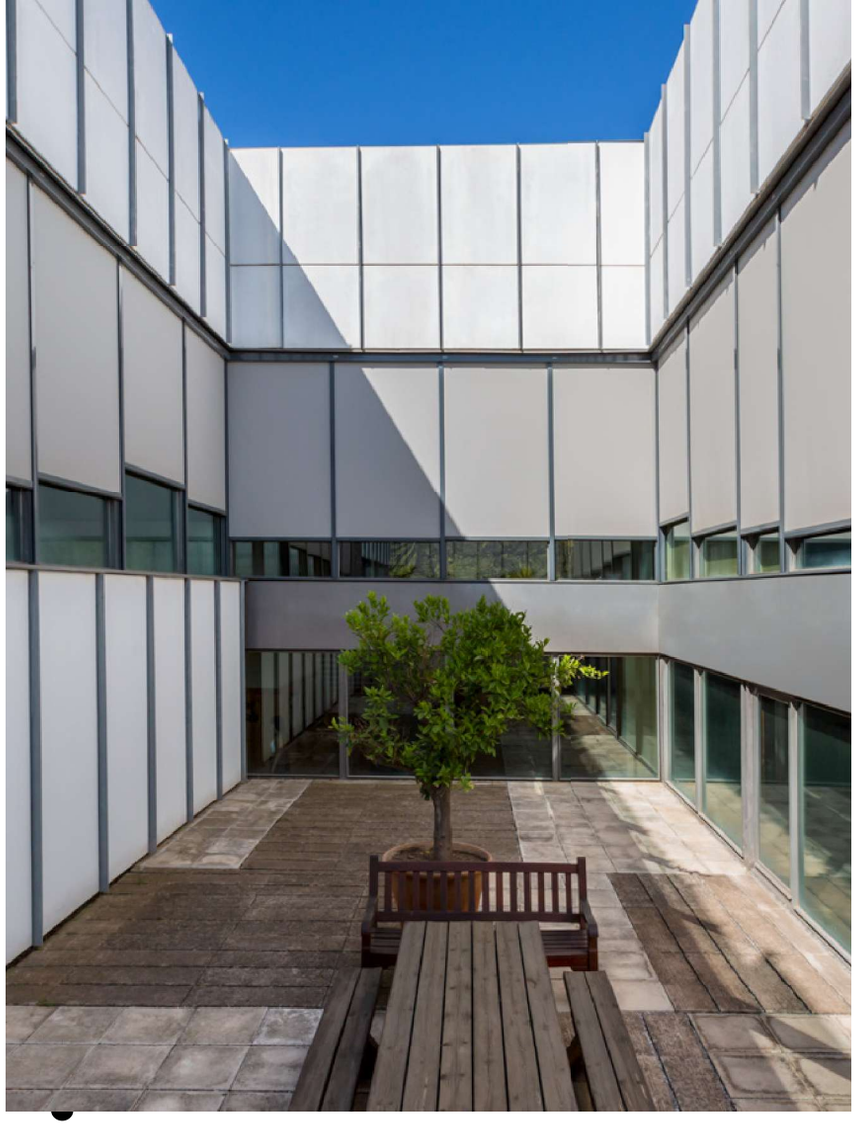

Instalación de Wind Screen en el Parque de las Ciencias, Granada.



by Gimenez Ganga

Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

MK1017 · ES · 04 · 0626

Tu mundo,
nuestro universo.

