
iSlide #Neo

Ventana deslizante que aprovecha al máximo las prestaciones de aislamiento y rigidez de la Thermofibra. Esbeltez y elegancia para una solución corredera. Rendimiento y diseño con máximas prestaciones.

Sección 2D

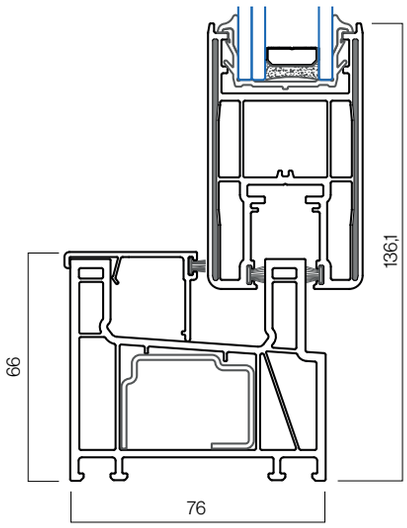

Configuración recomendada

Vidrio	Doble vidrio
Herraje	Cierre estándar de corredera
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	Eurostand PVC 185 Grafipol

Ensayos

Permeabilidad al aire *(UNE EN 12207)*	Clase 4
Resistencia al viento *(UNE EN 12210)*	B2
Resistencia al agua *(UNE EN 12208)*	7B
Prestaciones térmicas *(EN ISO 10077-2)*	$U_w \geq 1{,}2$ W/m²K ($U_f = 1{,}4$ W/m²K)
Atenuación acústica *(UNE EN ISO 10140-2:2010)*	$R_w \leq 33$ (-1, -2) dB

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	76 / 46 mm
Sección vista nudo lateral	136 / 35 mm
Acristalamiento	24 - 28 mm
Sistema de aislamiento en hojas	ThermoFibra
Estanqueidad	Cepillos
Opciones de seguridad	Cierre multipunto
Tipos de apertura	2 hojas, 3 hojas, tricarril, 4 hojas y 6 hojas. Combinaciones con fijos
Acabados	Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 50 colores disponibles
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 2.000 Alto: 2.283

**Consultar peso y dimensiones según tipología*



