
# Eulo

Elegante y funcional. Diseño minimalista, superficies continuas y sistemas de apertura avanzados – practicables o pivotantes – para una integración perfecta en proyectos modernos y exclusivos. Una solución de alta gama que une estética, innovación y arquitectura contemporánea.

## Sección 2D

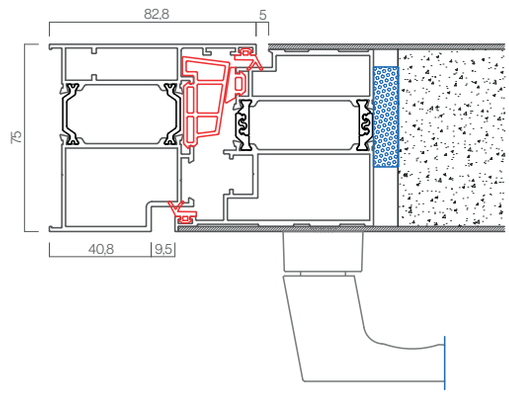


## Configuración recomendada

| | |
|---|---|
| **Panel** | 75 mm |
| **Herraje** | 3 puntos de cierre automática |
| **Manilla** | Lieja interior y Tirador exterior. |
| **Poliamidas** | Antibimetal |

## Ensayos

| | |
|---|---|
| **Permeabilidad al aire** *(UNE EN 12207)* | Clase 4 |
| **Resistencia al viento** *(UNE EN 12210)* | C5 |
| **Resistencia al agua** *(UNE EN 12208)* | 4A |
| **Prestaciones térmicas** *(EN ISO 10077-2)* | Uw ≥ 1,0 W/m²K |
| **Atenuación acústica** *(UNE EN ISO 10140-2:2010)* | Rw ≤ 40 dB |

*Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas*

## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Sección de marco / hoja** | 75 mm / 75 mm |
| **Sección vista nudo lateral** | 82,2 mm |
| **Panel** | 75 mm.<br>Posibilidad de tirador embutido con iluminación LED |
| **Estanqueidad** | Triple junta EPDM, con junta central de EPDM expanso |
| **Opciones de herraje** | Posibilidad de bisagras ocultas o vistas.<br>Automatización<br>Accesibilidad |
| **Tipos de apertura** | Practicable y pivotante |
| **Paso inferior** | Paso libre o solera |
| **Acabados** | Anodizados, lacados, imitación madera y bicolores |
| **Dimensiones máximas de hoja*** | Ancho: 2.100<br>Alto: 3.000 |

**Consultar peso y dimensiones según tipología*

**Practicable**



**Pivotante**

