CDA
DESDE 1985


Sistemas de Carpintería de Aluminio y PVC




ES


Aperturas


Modulaciones




Fijo



Oscilo batiente


Abatible superior



Oscilo batiente
con abatible superior



Oscilo batiente
con fijo inferior





Ventana fijo
oscilo batiente


Ventana 2 hojas
practicable-oscilo batiente





Ventana 2 hojas
con fijo inferior


Ventana 2 hojas
con abatible superior



2 hojas practicable-oscilo batiente
con fijo lateral



3 hojas oscilo batiente-
practicable-oscilo batiente





Puerta o ventana
oscilo-paralela


Acristalamientos


Configuración de vidrios



















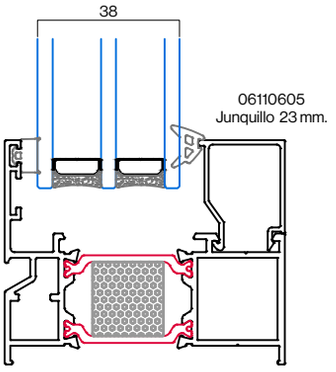


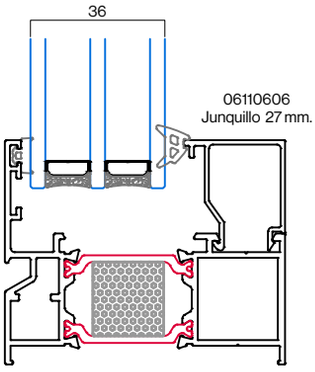

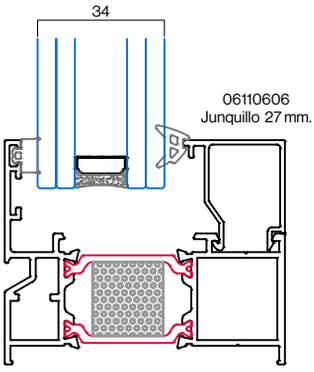

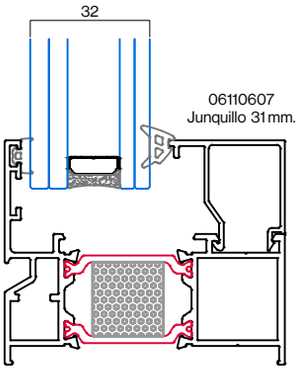

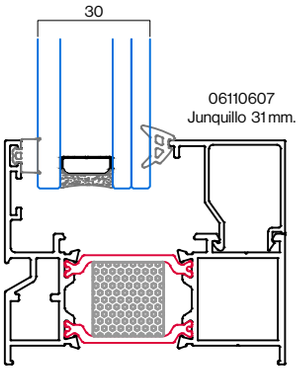


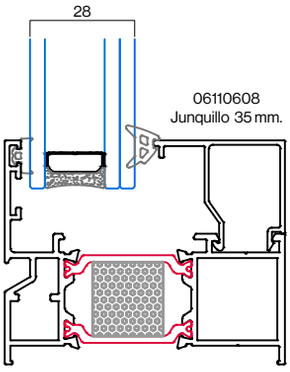


Acristalamientos

Colocación de calzos


Fijos




Practicables y oscilo batientes

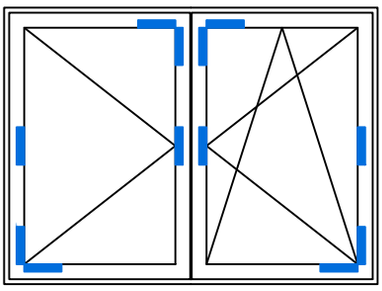

Abatibles




Puertas

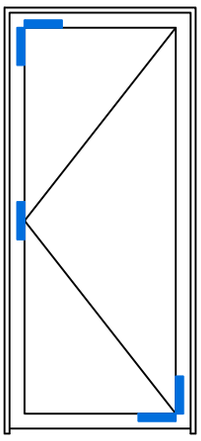

Calzos utilizados


1-Calzo de aluminio para transmitir el peso de forma correcta.
2-Colocación de calzos de plástico para evitar roturas y un perfecto ajuste.

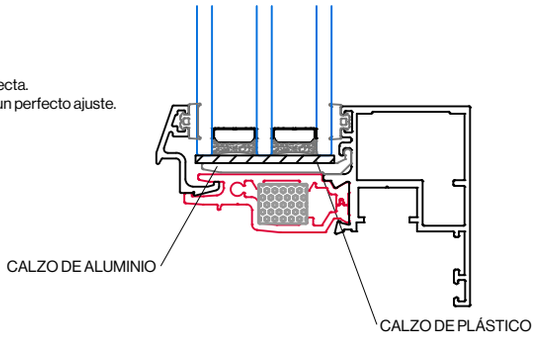


Perfiles principales

Marcos


01750101
Marco ventana.

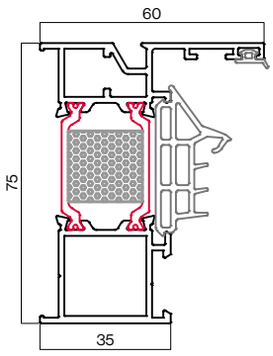

01750103
Marco puerta.

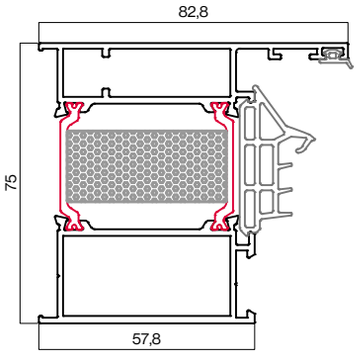


01750104
Marco renovación.

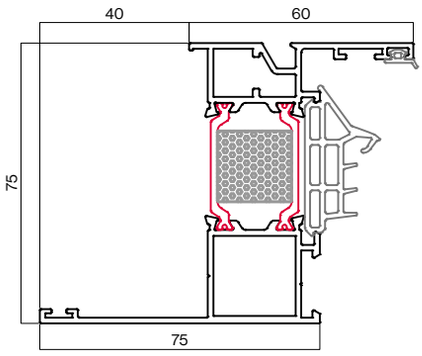


Hojas


06110614
Junquillo aluminio HS

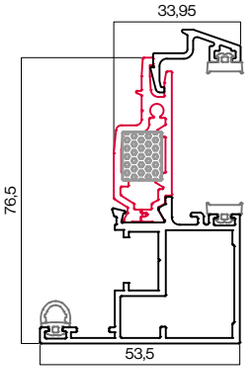

02750203
Calzo hoja oculta.




06750002
Junquillo PVC HS.(opcional)



02750201
Hoja oculta

Inversor


01750302
Tapeta inversor.

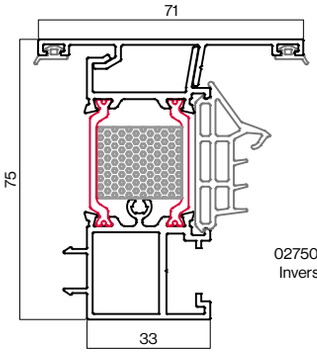


02750301
Inversor.

Travesaños

01750401
Travesaño 33 mm.

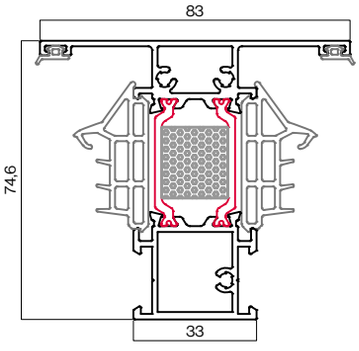


01750402
Travesaño 60 mm.

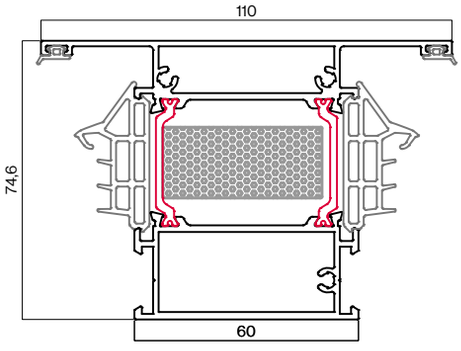


Perfiles de unión distanciadores

Uniones

05750502
Unión 25 mm.




05750504
Unión 50 mm.




05110501
Unión oculta.



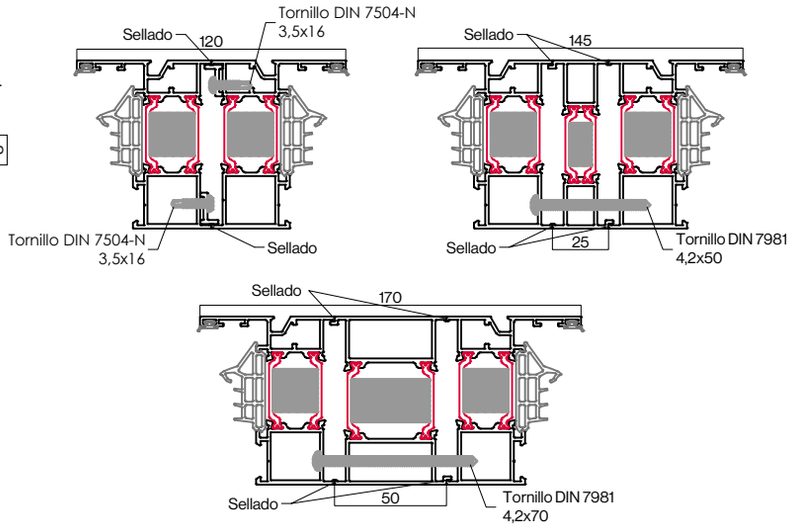



Distanciadores

05750501
Distanciador 25 mm.



05750503
Distanciador 50 mm.




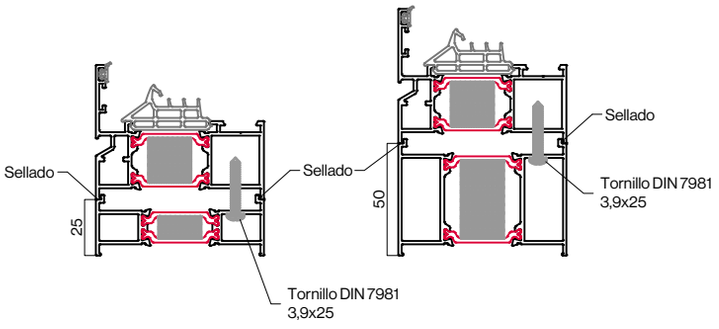


Perfiles de refuerzo


Refuerzos

05110502
Soporte refuerzo.



05110503
Perfil refuerzo.




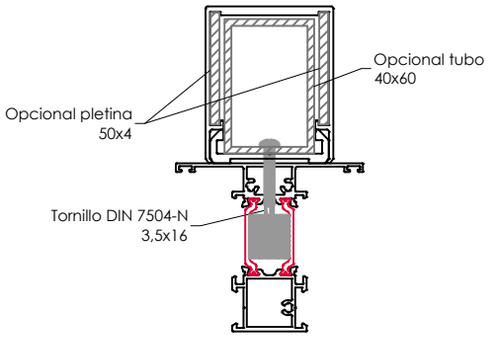


Perfiles esquineros

Esquinero 90º


18215L-2
Esquinero 90º.

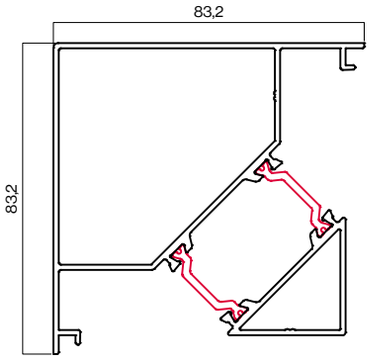

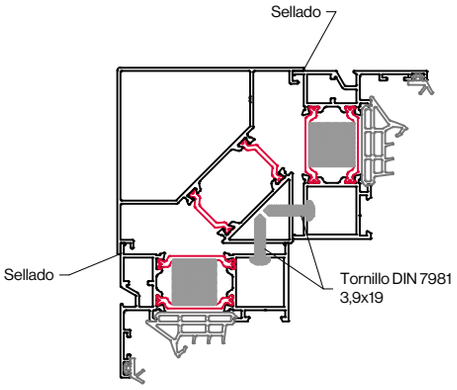


Esquinero regulable sin persiana


8591M
Esquinero regulable

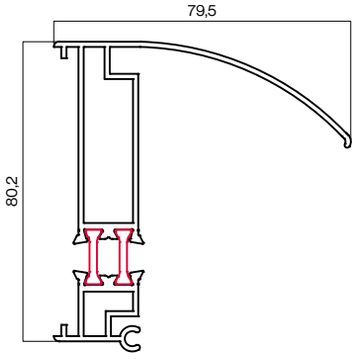


8592M
Esquinero regulable.

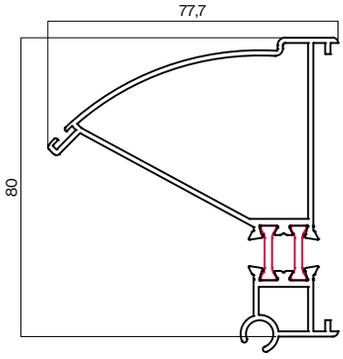

Esquinero regulable sin persiana
apertura máxima 135º.

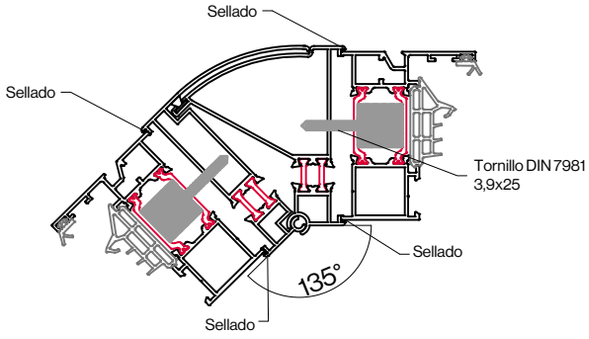


Esquinero regulable sin persiana
apertura mínima 90º.

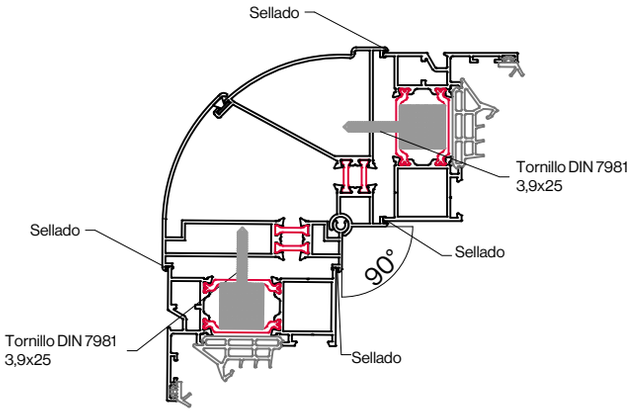


Perfiles esquineros

Esquinero regulable con persiana guía 120 para EUROSTAND 155


A1622
Esquinero macho.

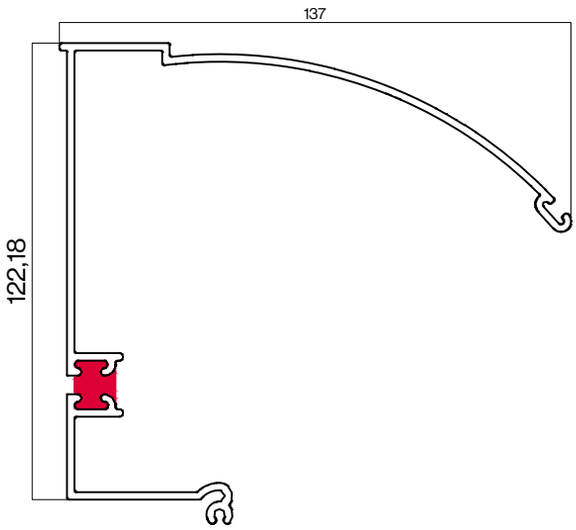


B1622
Esquinero hembra

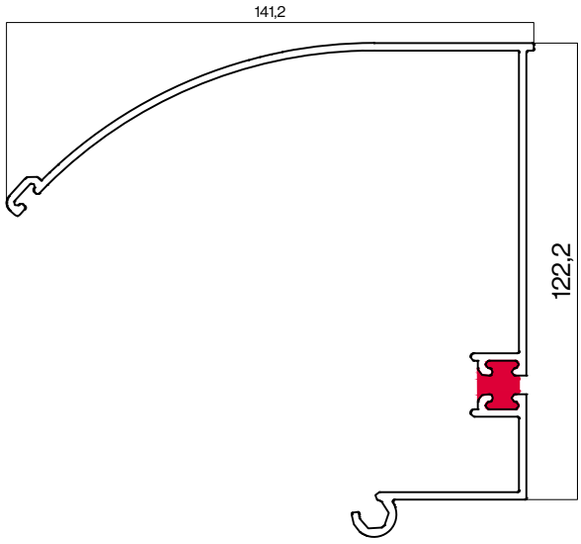

Esquinero regulable con persiana
apertura máxima 135º.

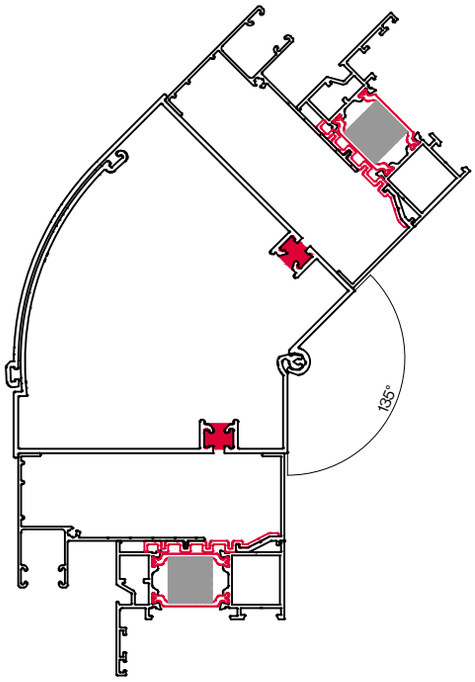


Esquinero regulable con persiana
apertura mínima 90º.

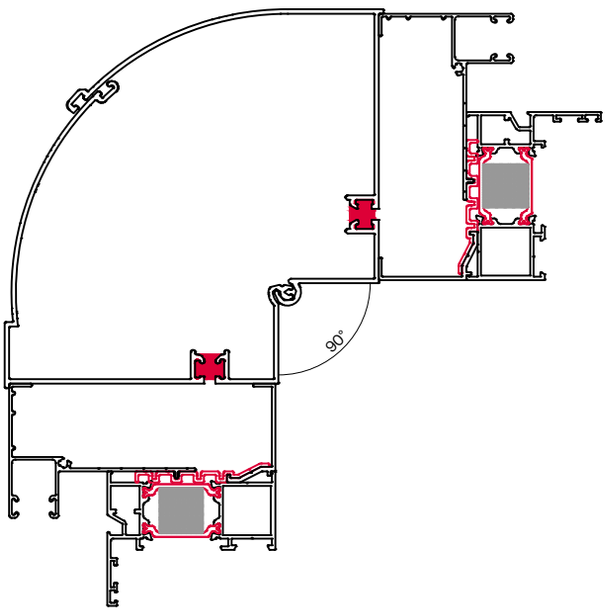


Perfiles esquineros

Esquinero regulable con persiana guía 120 para EUROSTAND 185


10003
Esquinero macho.

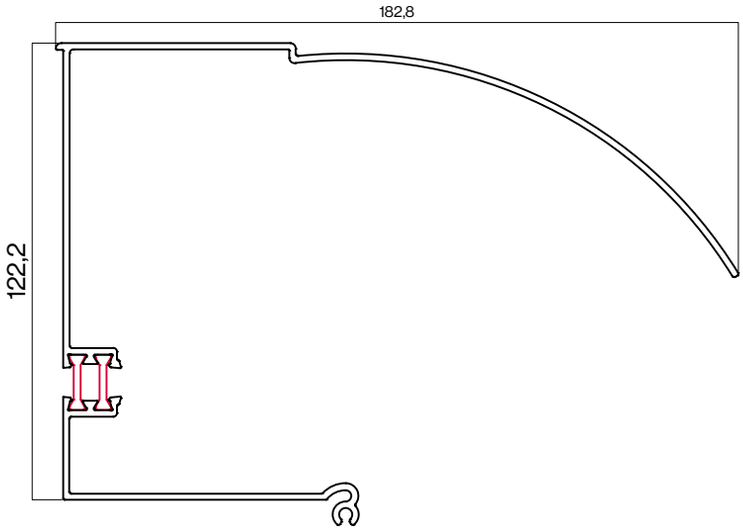


10002
Esquinero hembra

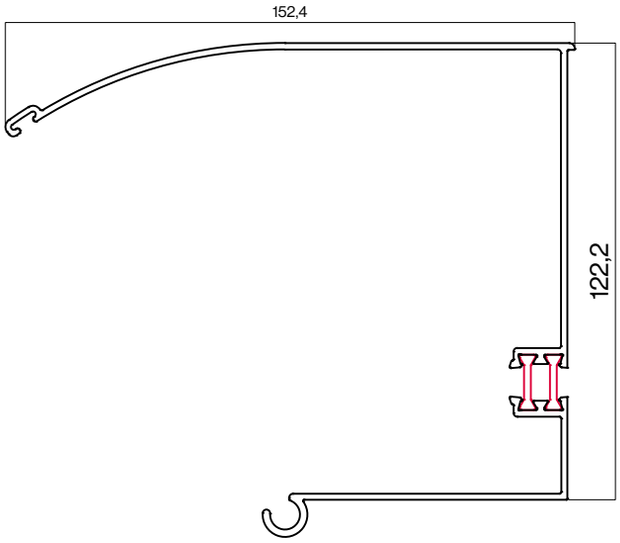

Esquinero regulable con persiana
apertura máxima 135º.

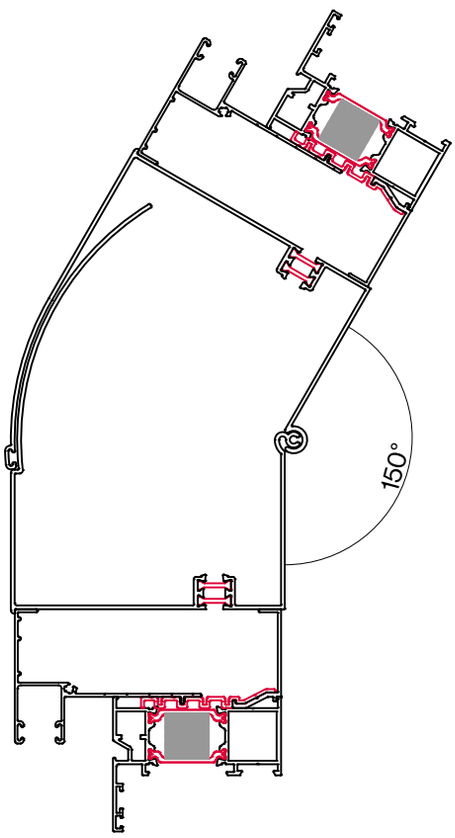


Esquinero regulable con persiana
apertura mínima 90º.

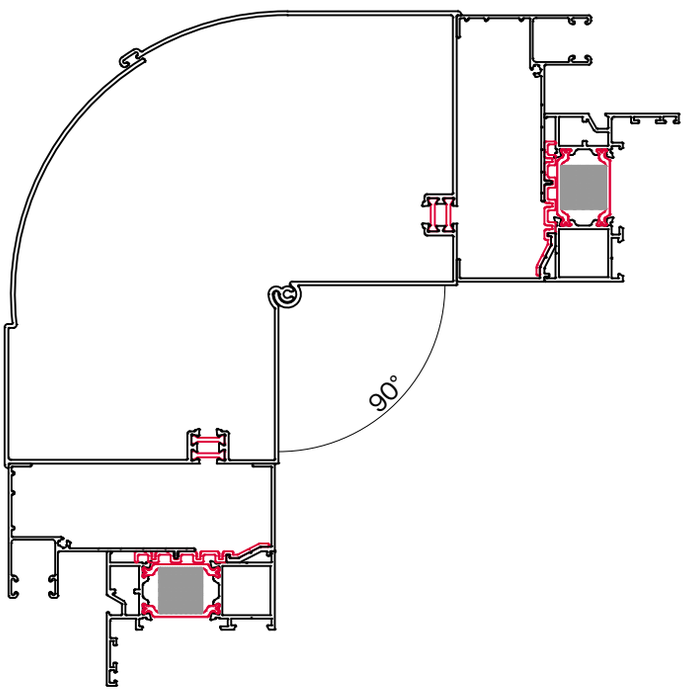


Perfiles guías

Guías monoblock


04110801
Guía 100-110-120-130.

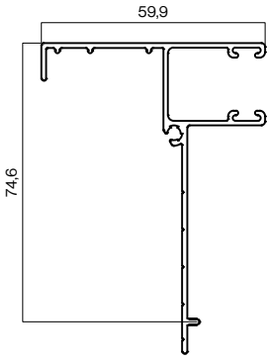


04110802
Guía 120-130-140-150.

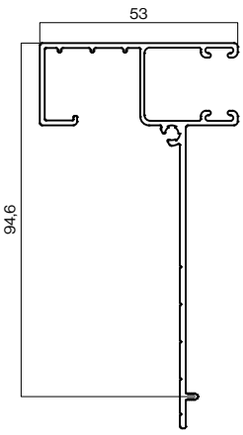


04110803
Guía 160-170-180-190.

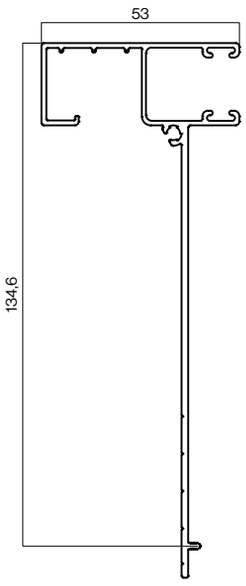


04110807
Recogedor interior guía.



04110810
Recogedor interior guía sin solape.




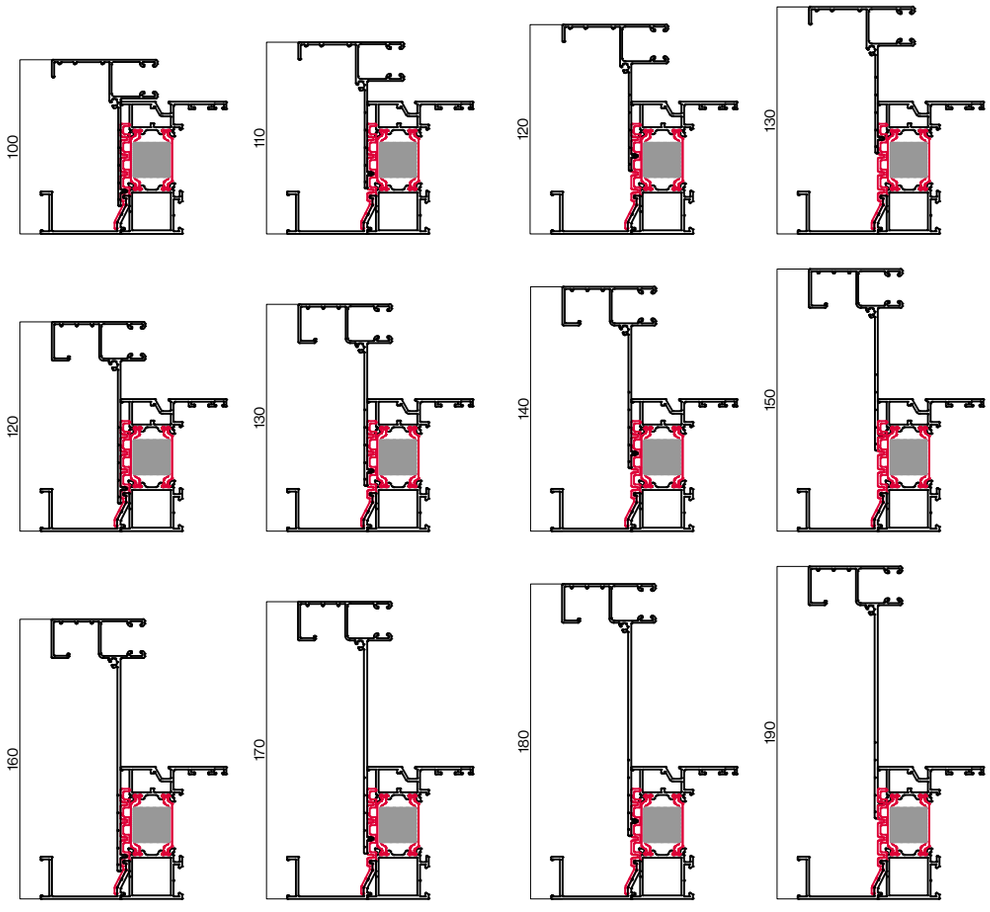


Perfiles guías

Guías motorizadas


04110804
Guía 100-110-120-130.

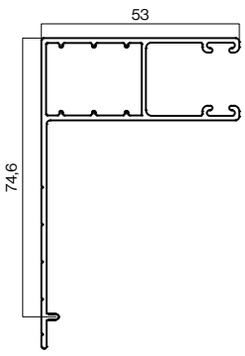


04110805
Guía 140-150-160-170.

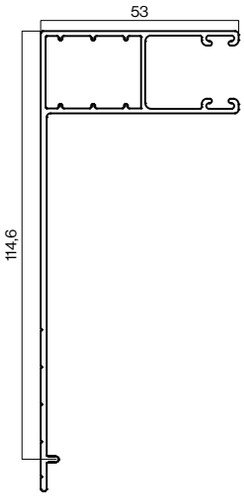

04110806
Guía 180-190-200-210.

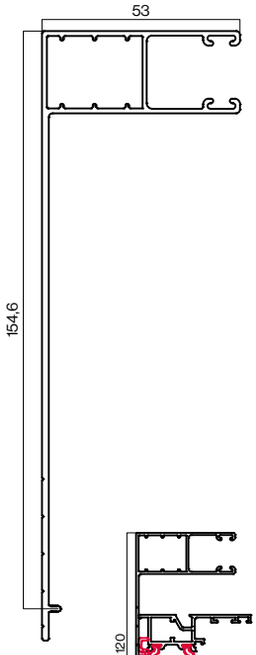


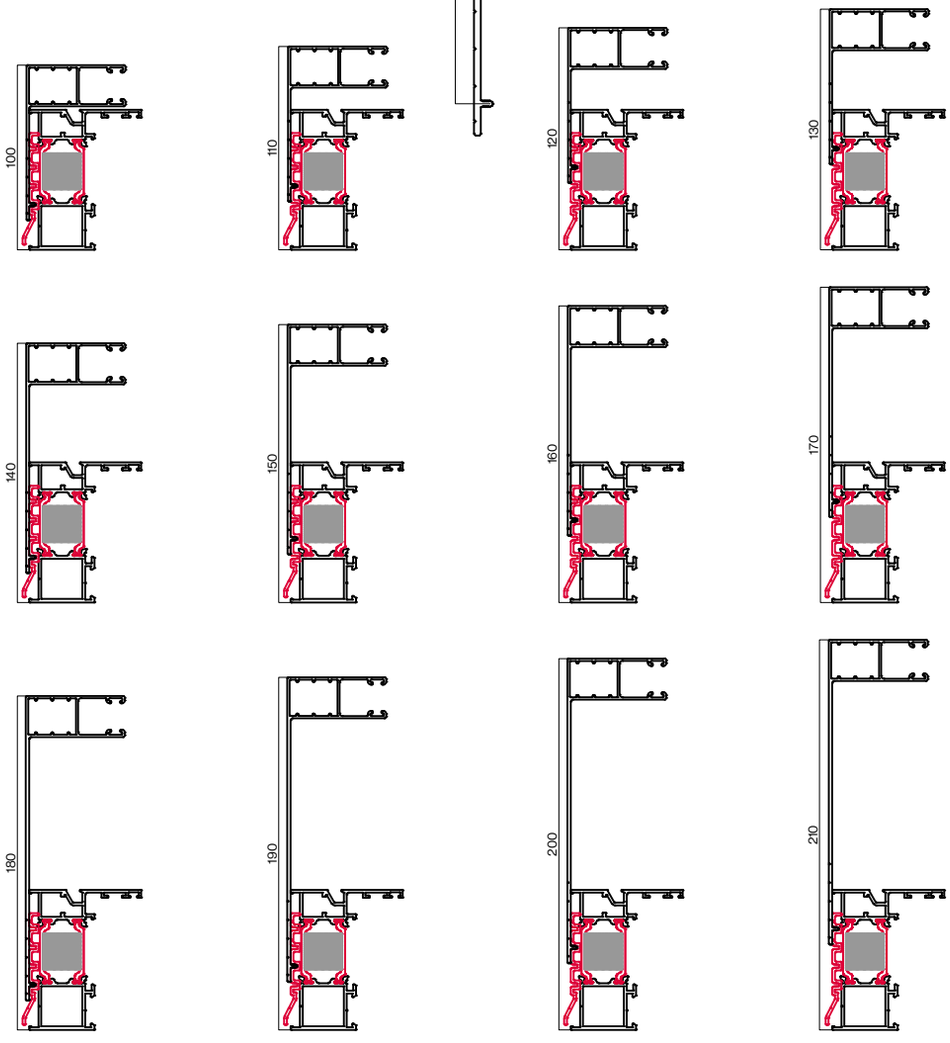


Perfiles guías

Guías doble monoblock

04110809
Guía doble.

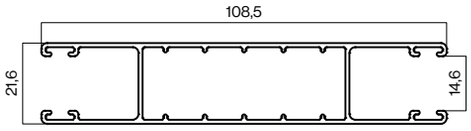


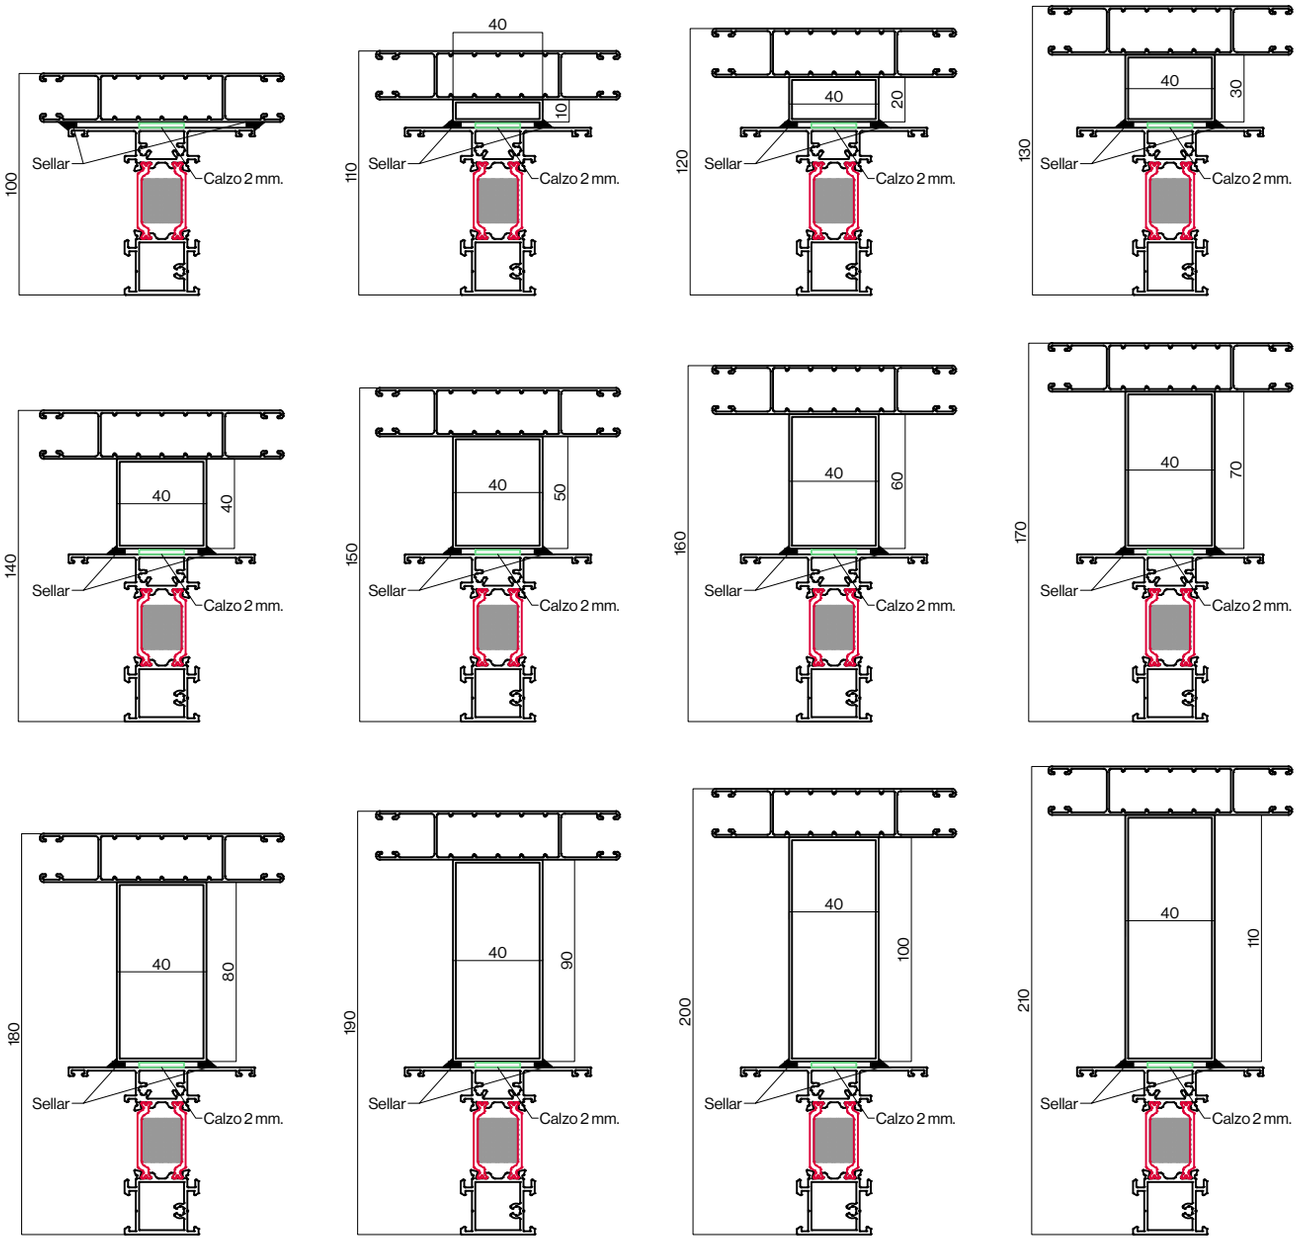


Perfil remate recto

Remate recto


04110909
Remate recto.




Detalle con guía monoblock caravista enrasado

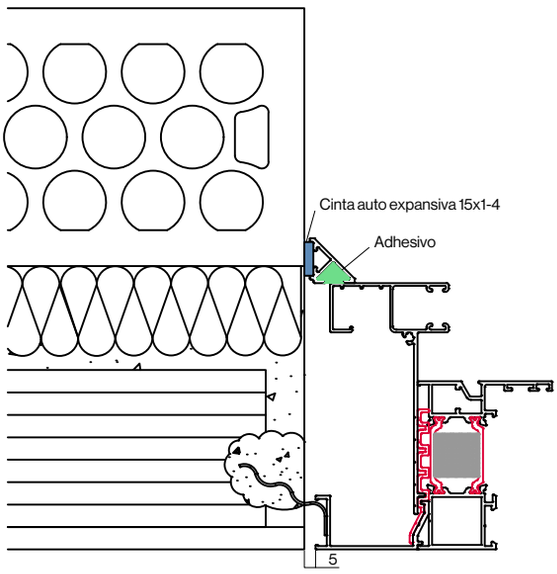


Detalle con guía monoblock caravista saliente

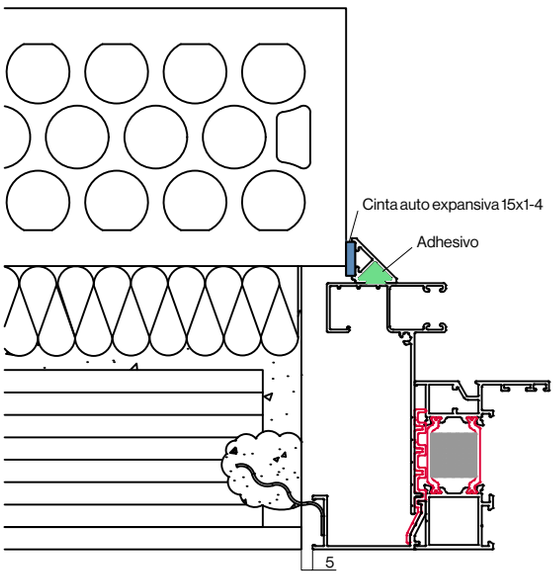

Detalle caravista enrasado

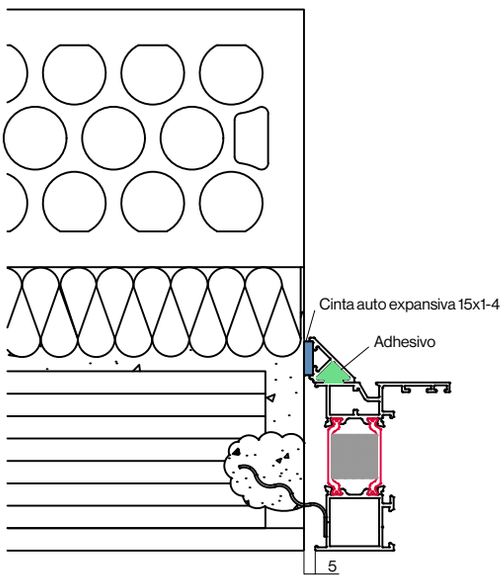


CINTA AUTOEXPANSIVA
SOUDAL- Ref. Soudaband PRO BG-15/1-4
ISOCHEMI- Ref. ISO-BLOCO 600-15/1-4




Perfiles solapes

Solapes enrasados

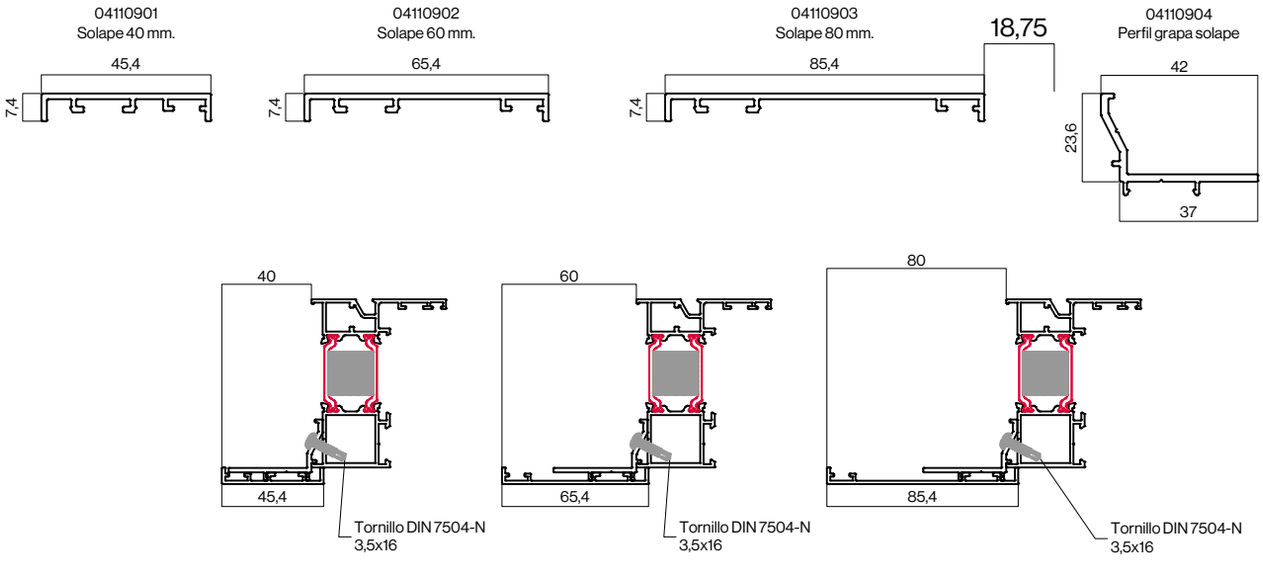


Solapes retranqueados

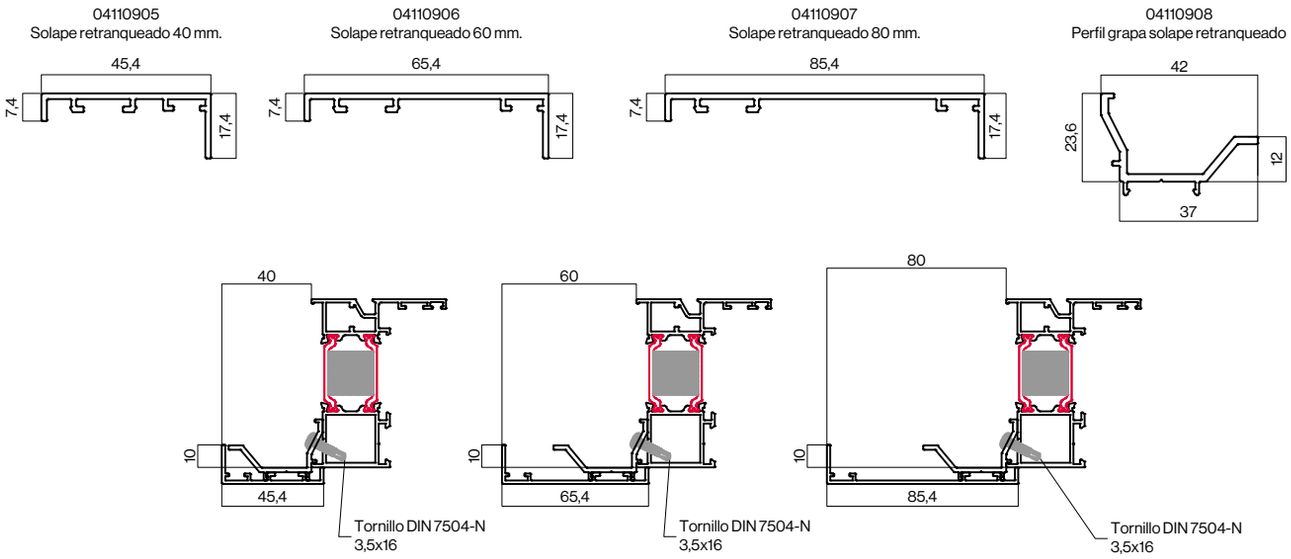

Este tipo de solape nos permite poder colocar las ventanas cuando las obras tengan la cámara muy pequeña ya que nos adelanta la carpintería 10 mm hacia el interior de la vivienda.


Secciones


Ventana fija

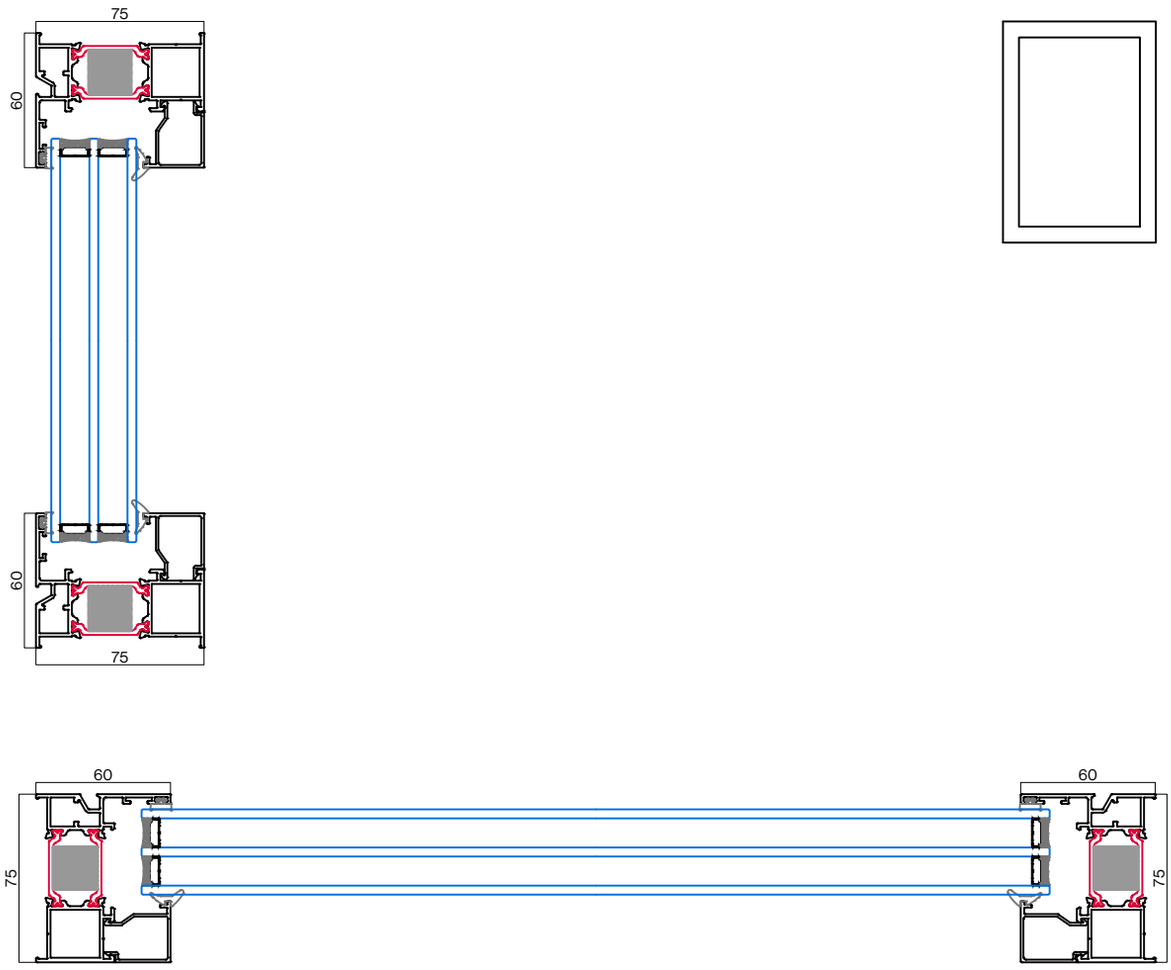

Secciones

Ventana 1 hoja

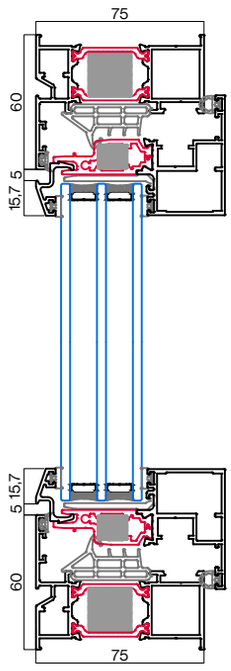







Secciones


Ventana 1 hoja marco renovaión

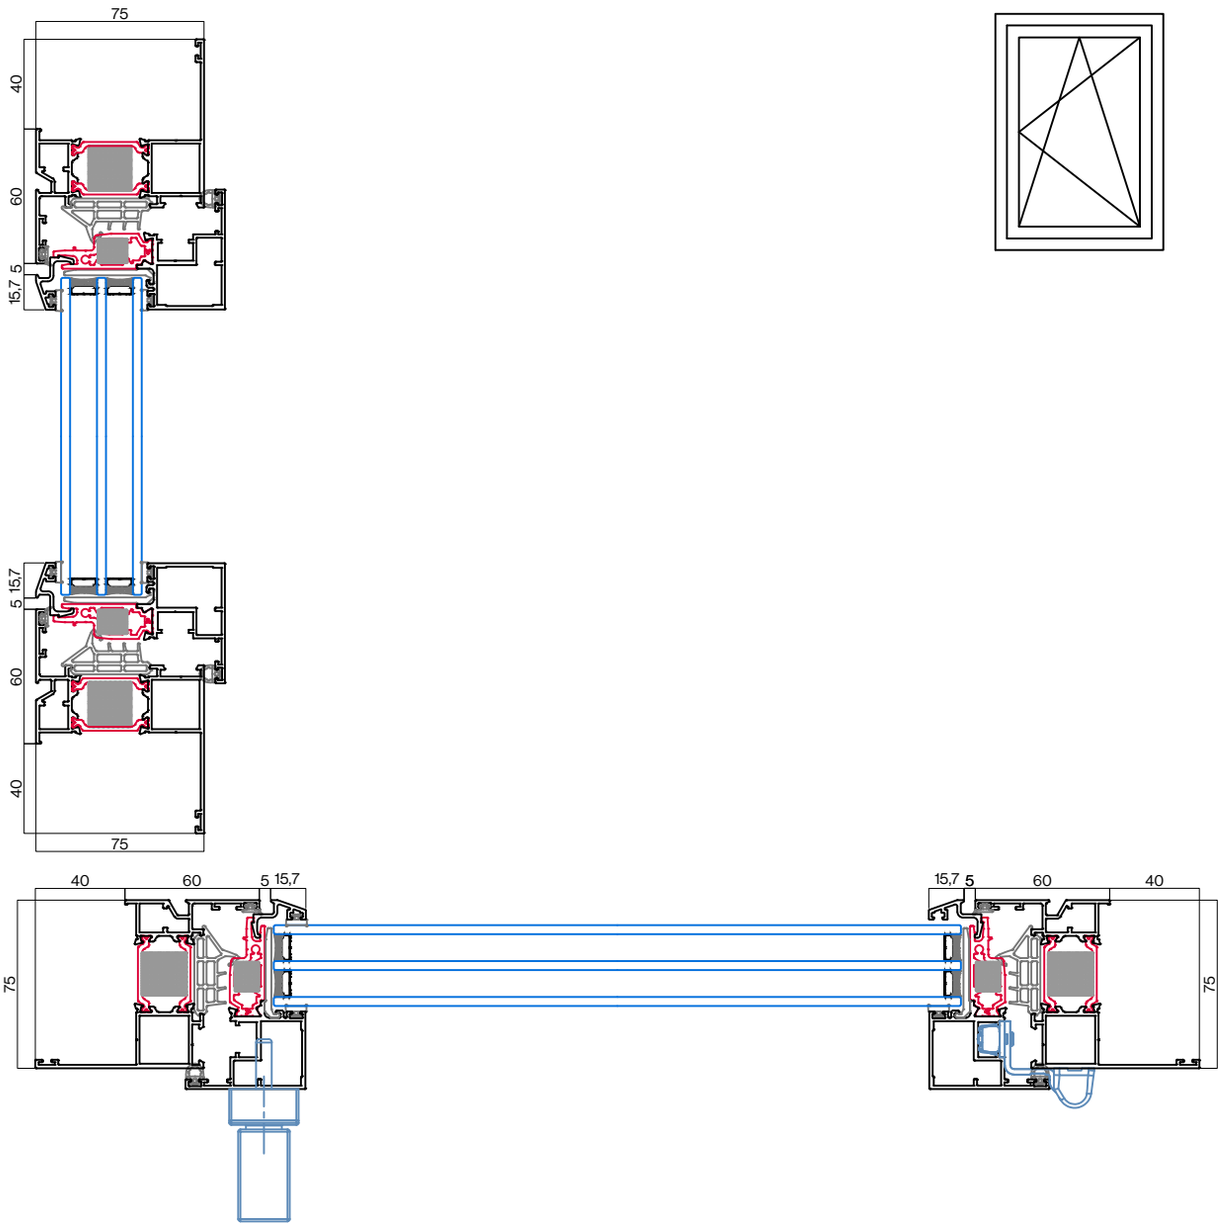


Secciones

Ventana 2 hojas

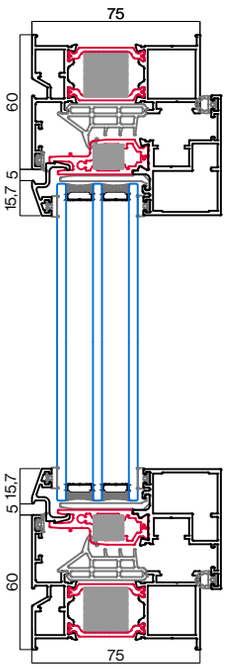




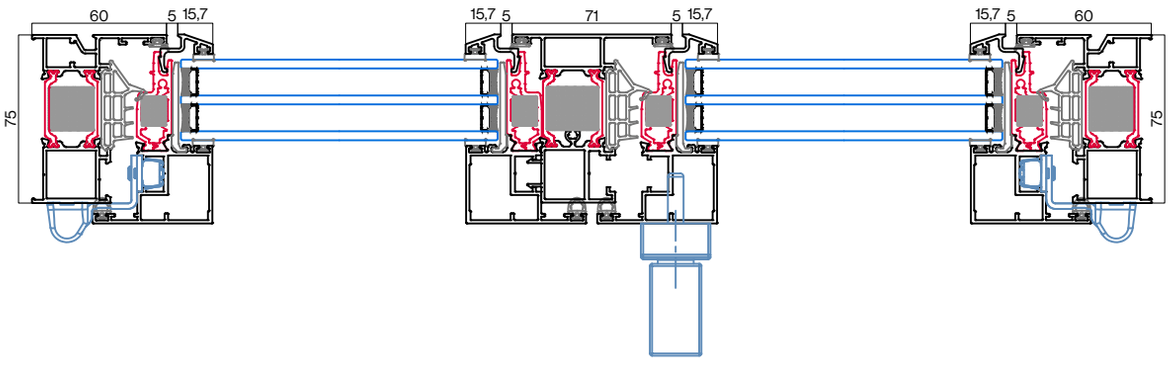


Secciones


Ventana 1 hoja + fijo lateral

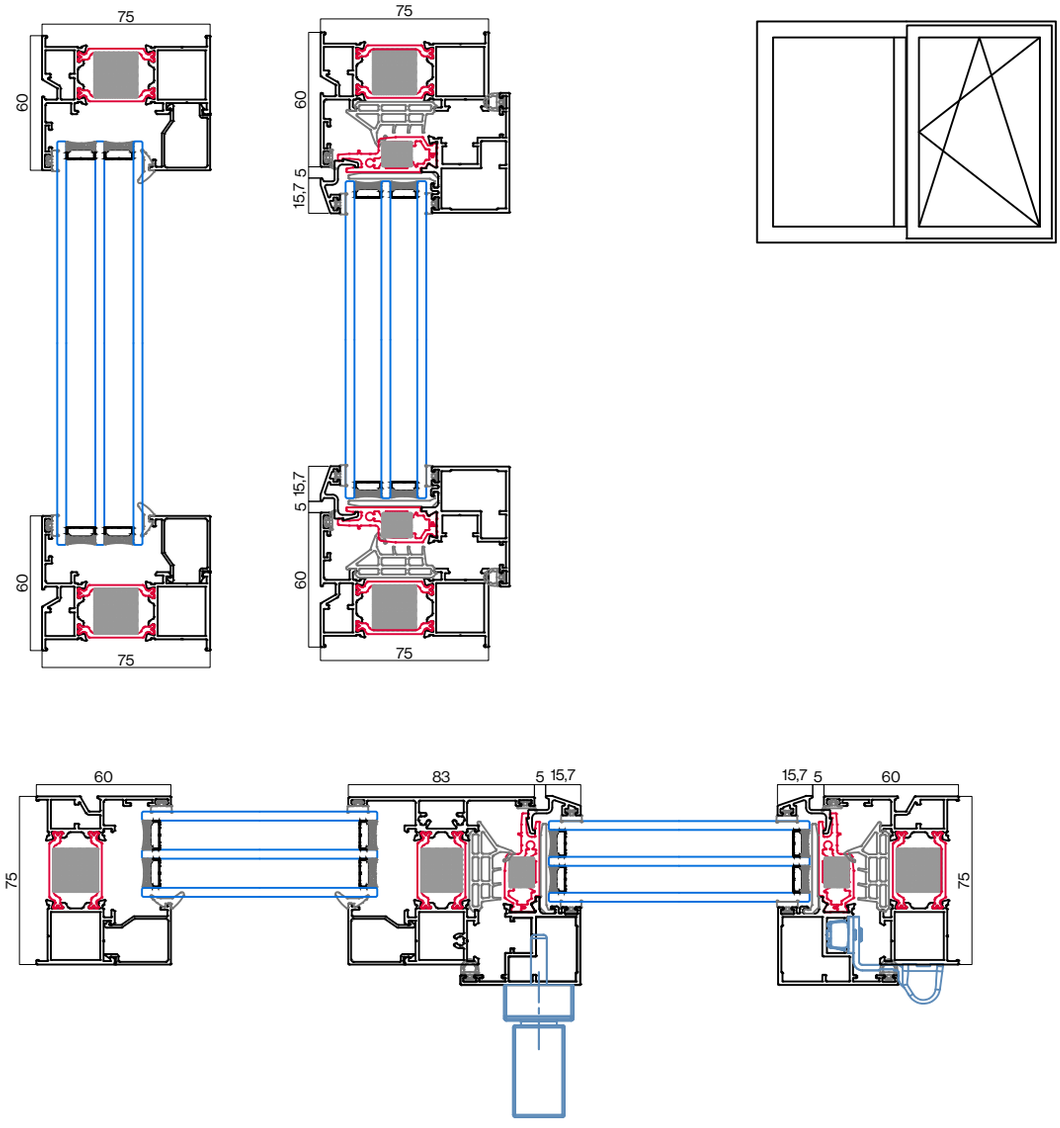


Secciones

Ventana 2 hojas oscilo batiente

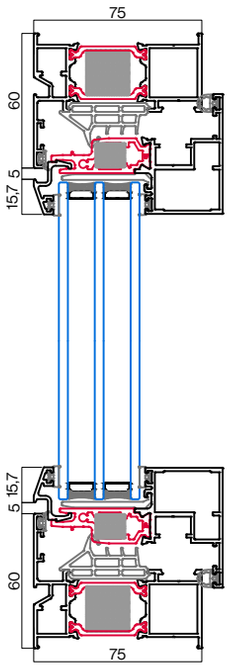




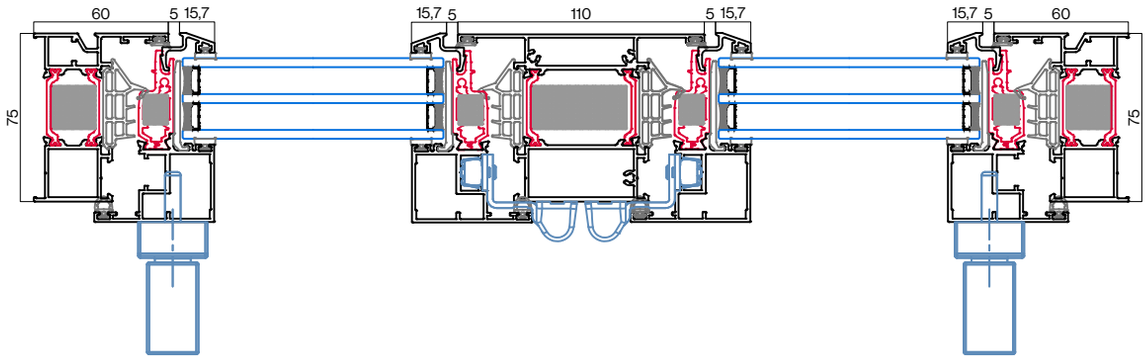


Secciones

Detalle superior ventana

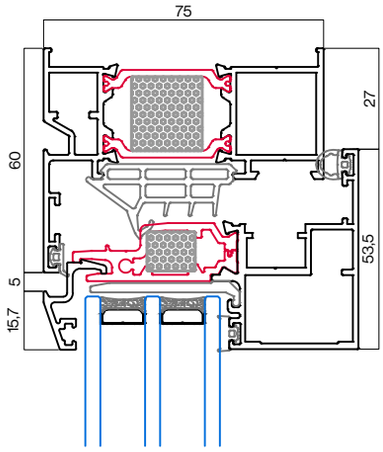


Detalle inferior ventana

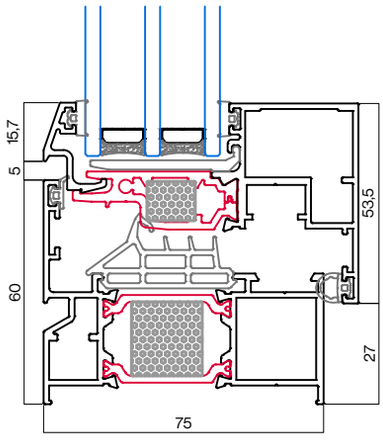


Secciones

Detalles laterales ventana

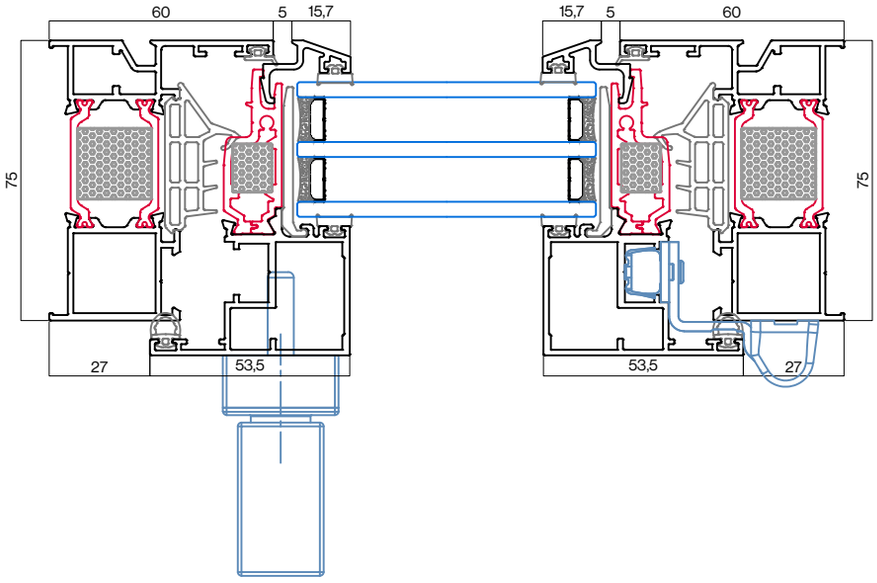


Detalle central ventana 2 hojas

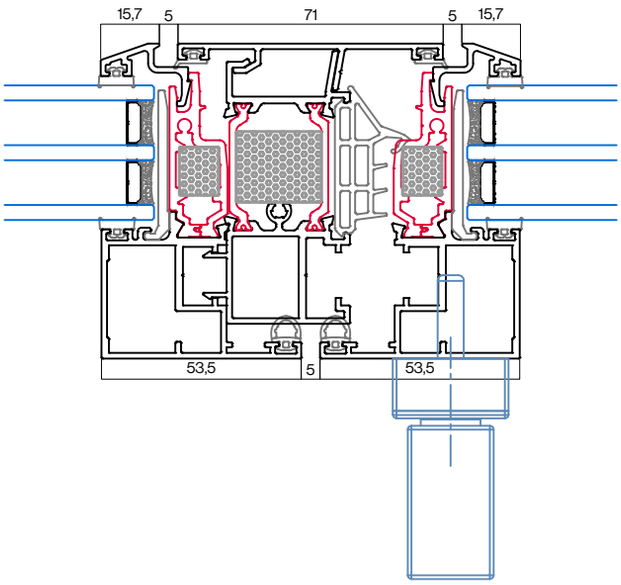


Secciones

Detalle superior ventana marco renovación

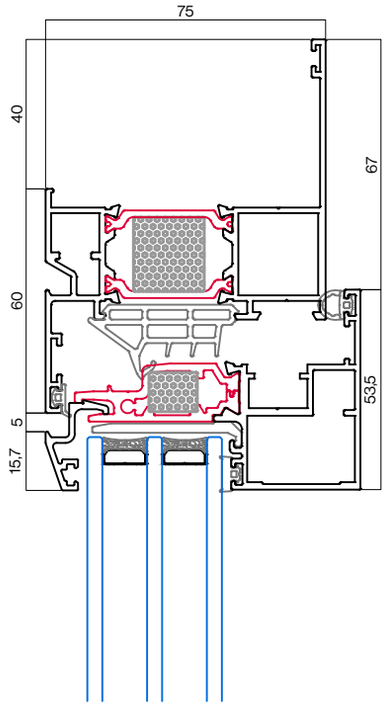


Detalle inferior ventana marco renovación

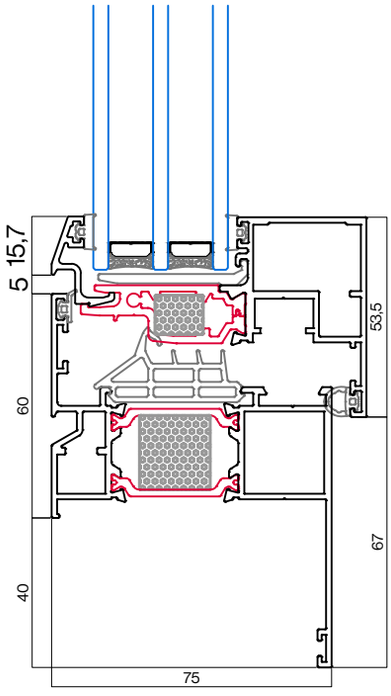


Secciones

Detalles laterales ventana marco renovación

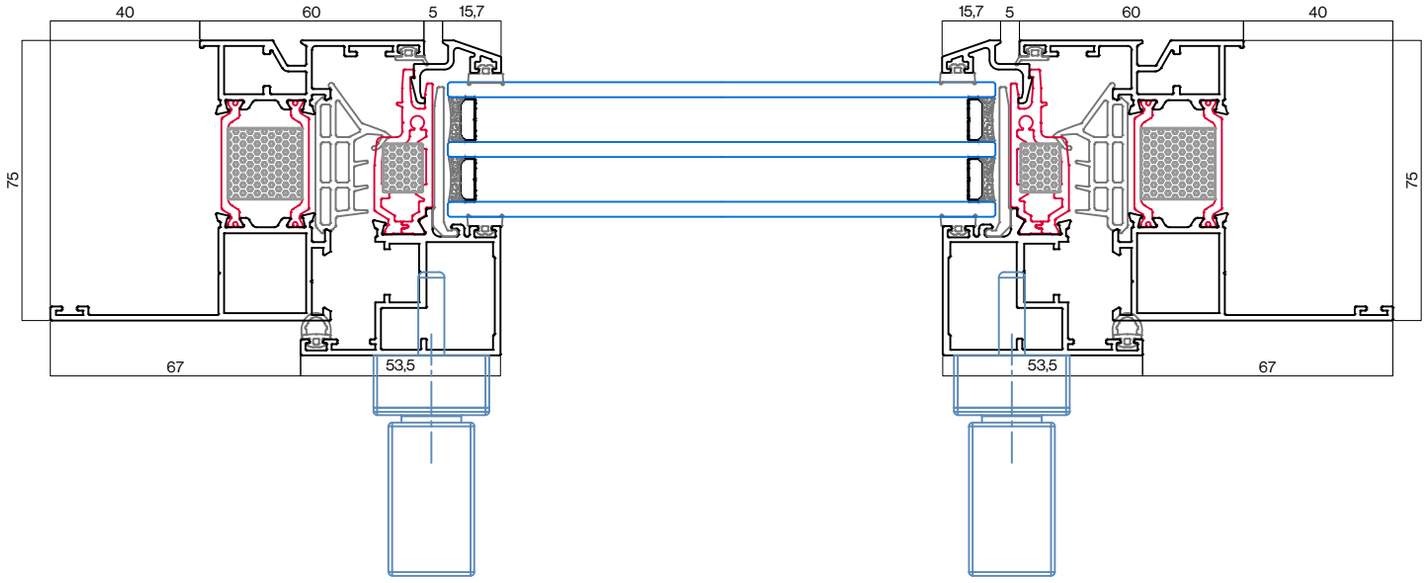


Detalle marco renovación fijo

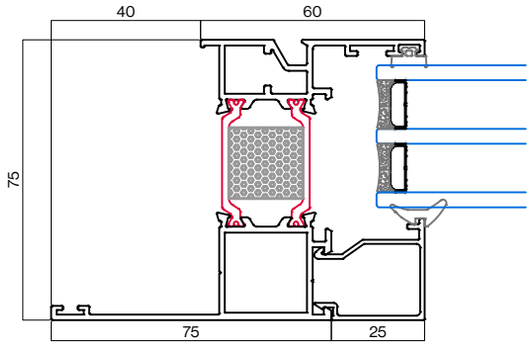


Secciones


Detalle marco fijo

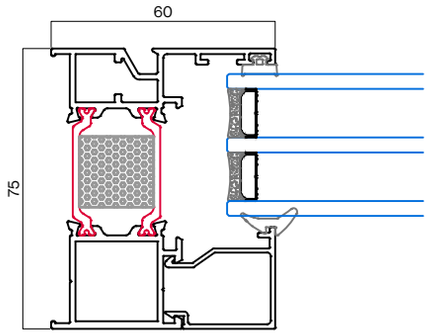

Detalle fijo + hoja

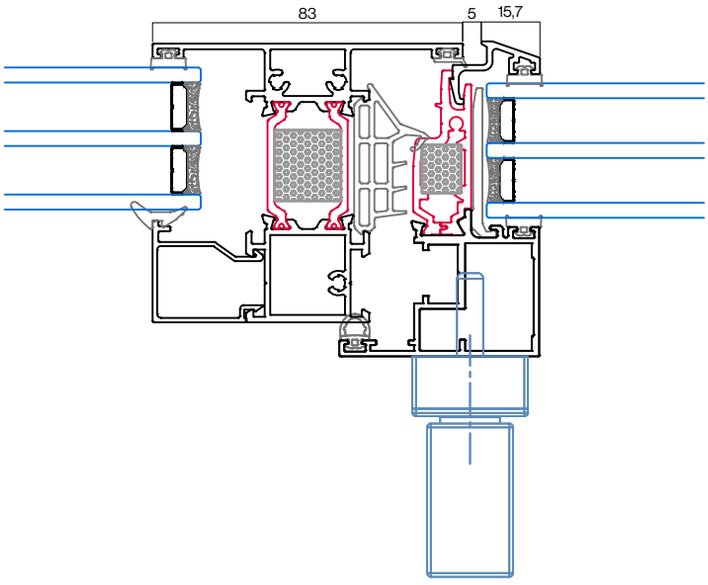


Detalle hoja + hoja

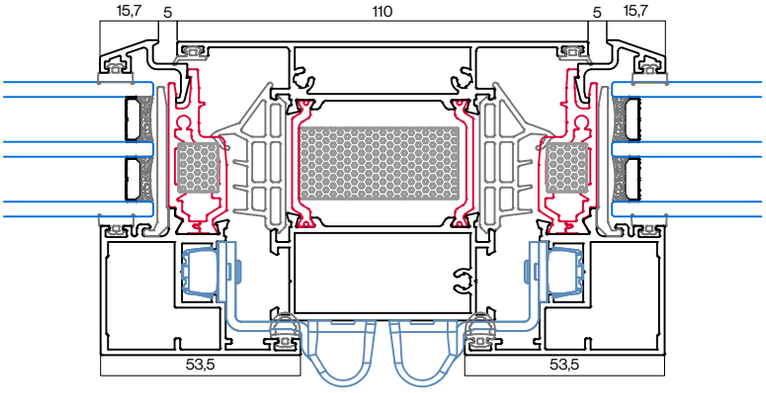


Secciones

Detalle esquinero cajón EUROSTAND 185

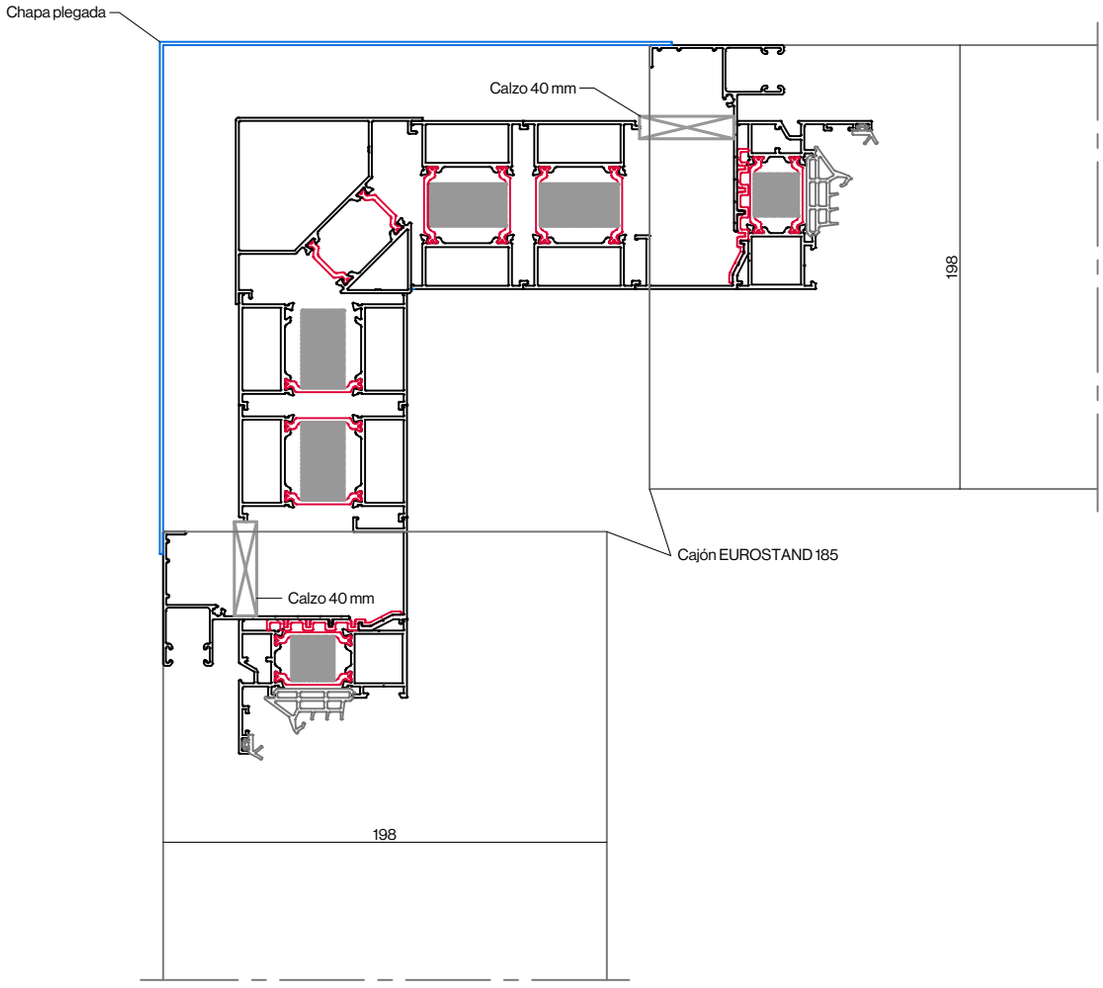


Secciones

Detalle esquinero cajón EUROSTAND 200 PASSIVE

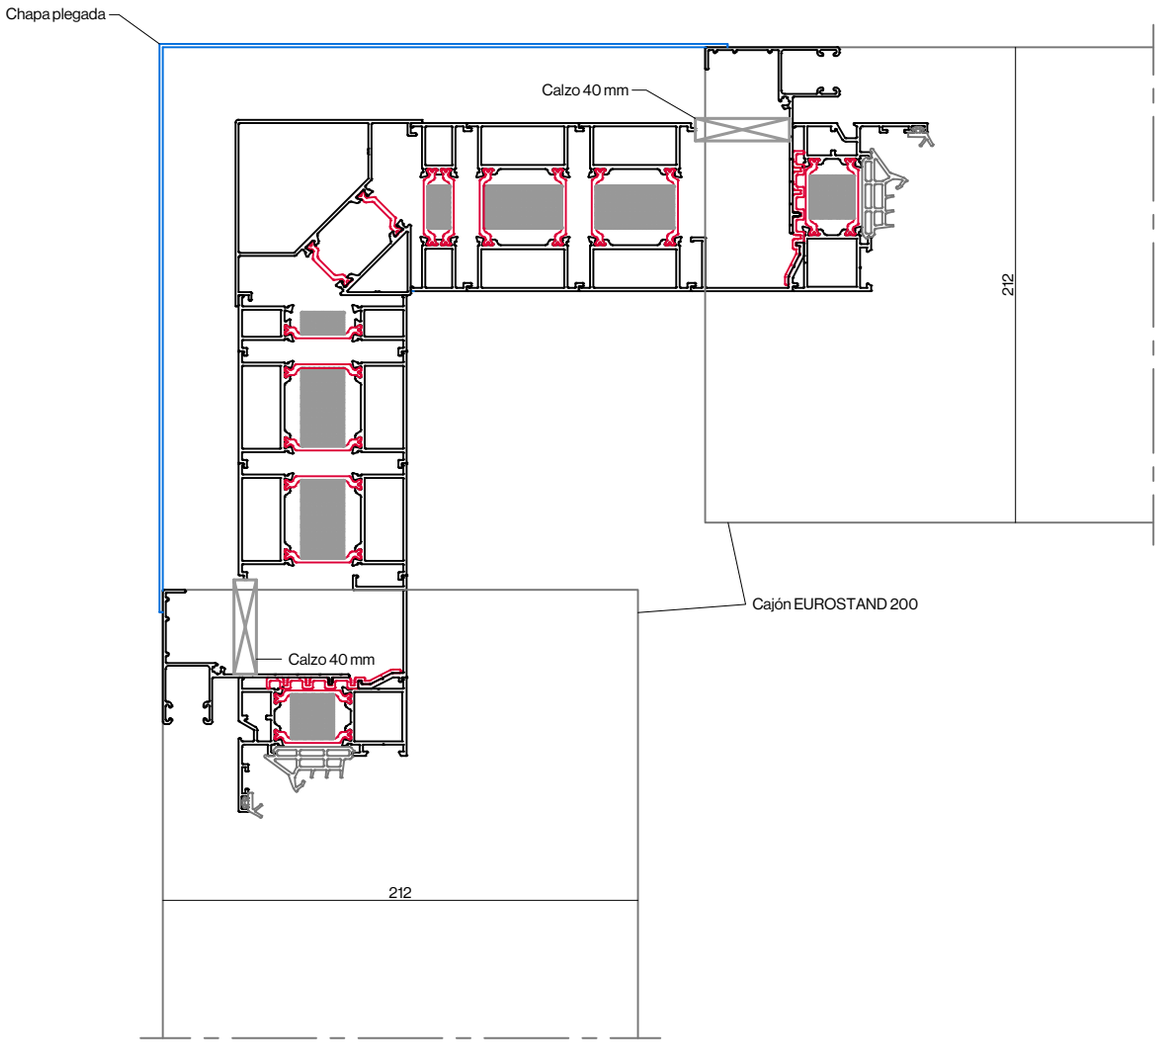


Secciones

Detalle mosquitera con cajón EUROSTAND

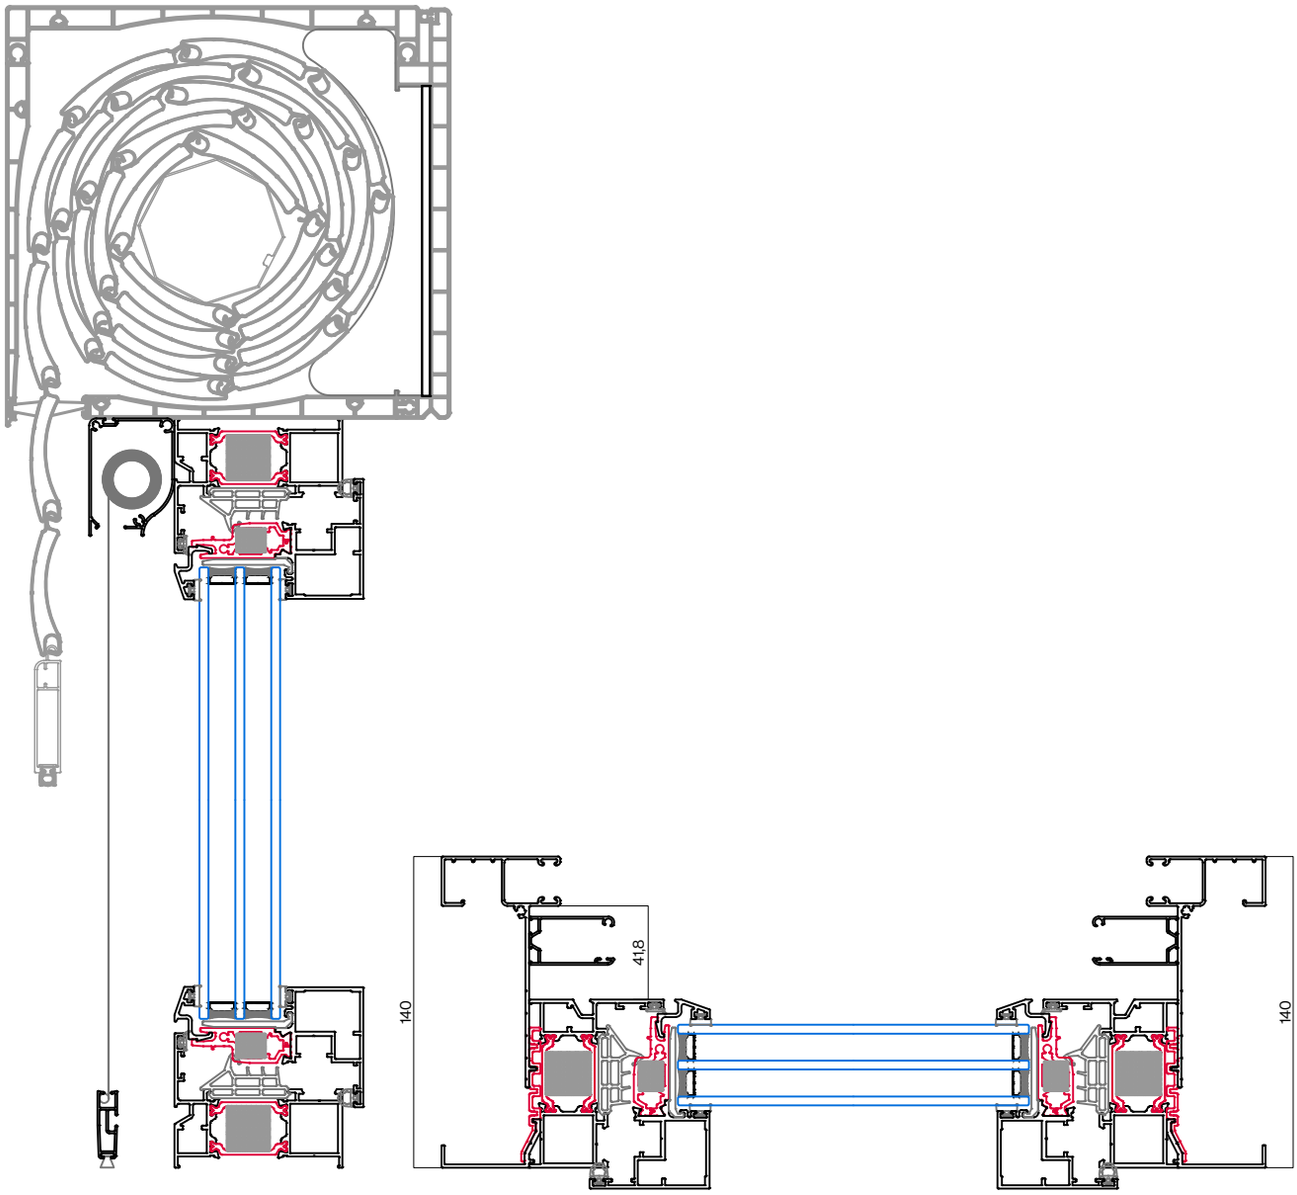


Secciones

Detalle mosquitera

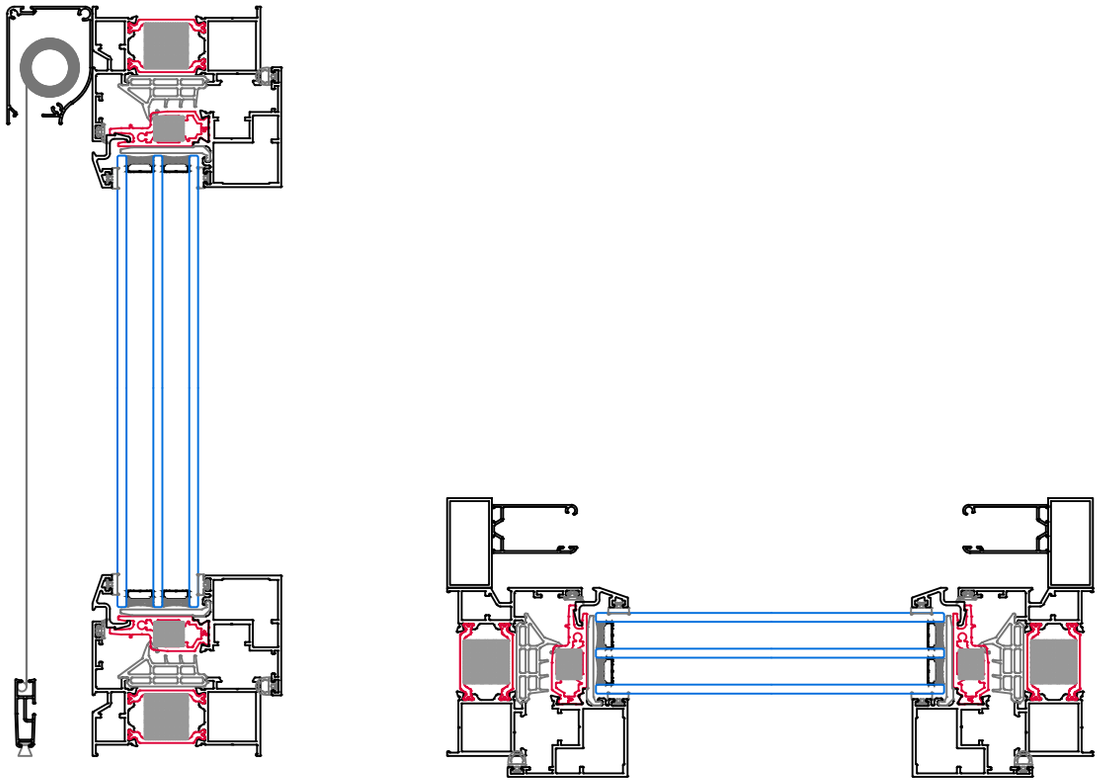

Detalle mosquitera guía doble

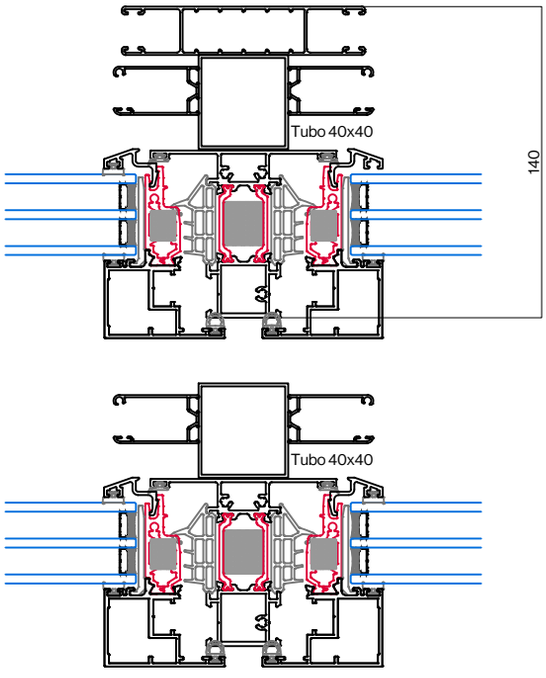



Cajones

Secciones de fabricación cajón EUROSTAND 185

SECCIONES A FABRICAR Y SALIDA DE CINTAS					
Secciones	100	110	120	130	140
Secciones admitidas	SI	SI	SI	SI	SI
Salida de cinta	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior

SECCIONES A FABRICAR Y SALIDA DE CINTAS					
Secciones	150	160	170	180	190
Secciones admitidas	SI	SI	SI	NO	NO
Salida de cinta	Inferior	Frente	Frente	NO	NO

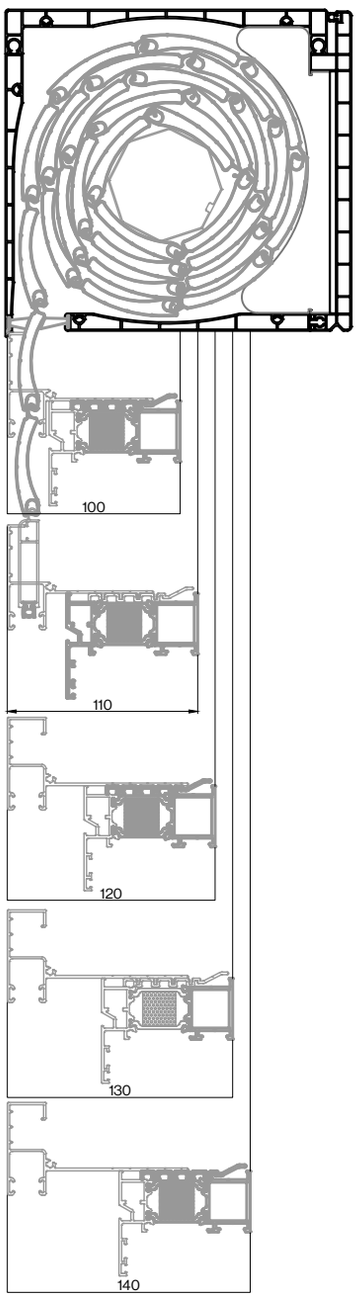

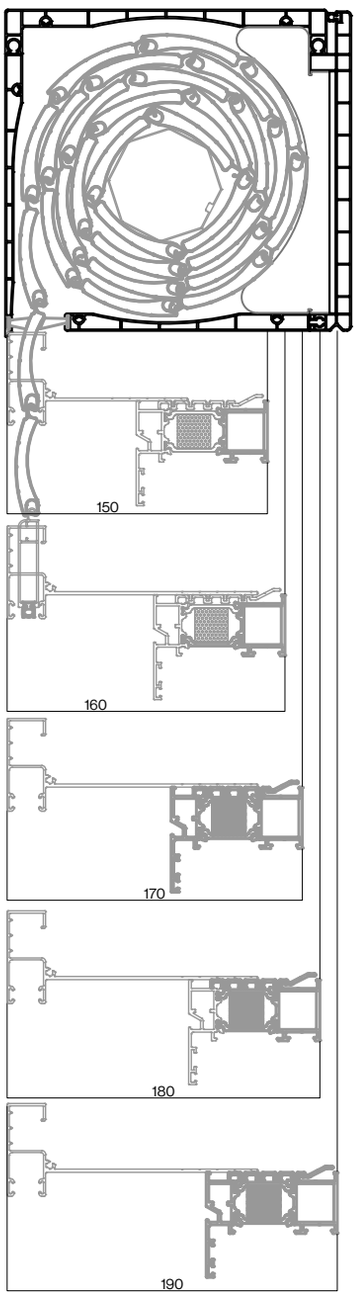



Cajones

Secciones de fabricación cajón EUROSTAND 200 PASSIVE

SECCIONES A FABRICAR Y SALIDA DE CINTAS					
Secciones	100	110	120	130	140
Secciones admitidas	SI	SI	SI	SI	SI
Salida de cinta	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior	Inferior


SECCIONES A FABRICAR Y SALIDA DE CINTAS					
Secciones	150	160	170	180	190
Secciones admitidas	SI	SI	SI	SI	SI
Salida de cinta	Inferior	Inferior	Frente	Frente	Frente

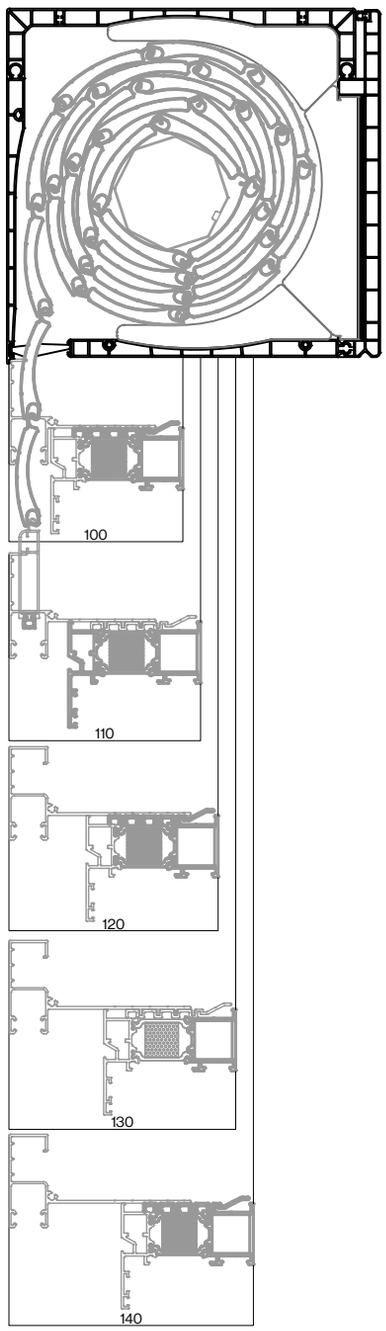

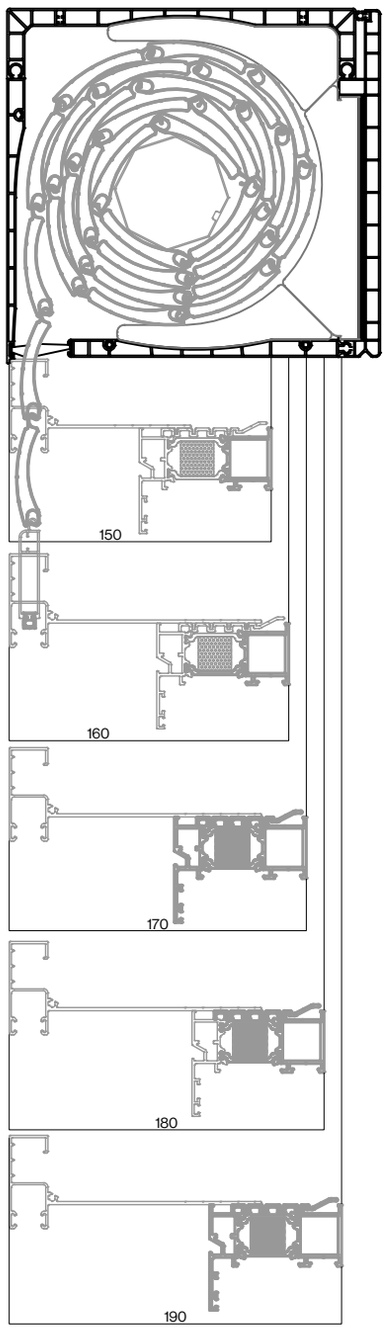


Medición de ventanas


Obtención de medida de ventanas

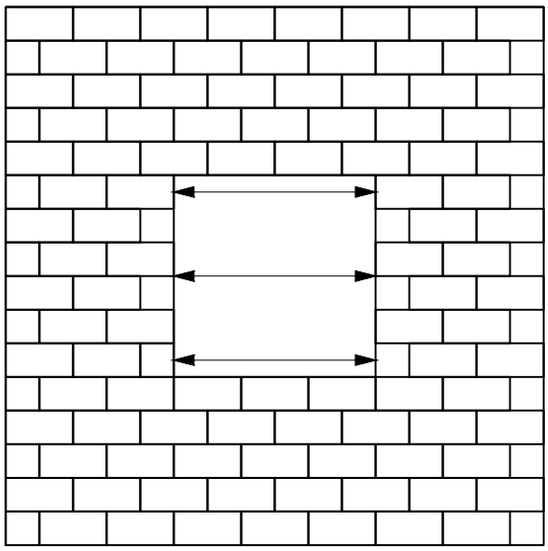


Medir el ANCHO del hueco de la ventana en 3 puntos diferentes: arriba, centro, abajo. Nos quedamos con la menor de las 3 medidas.

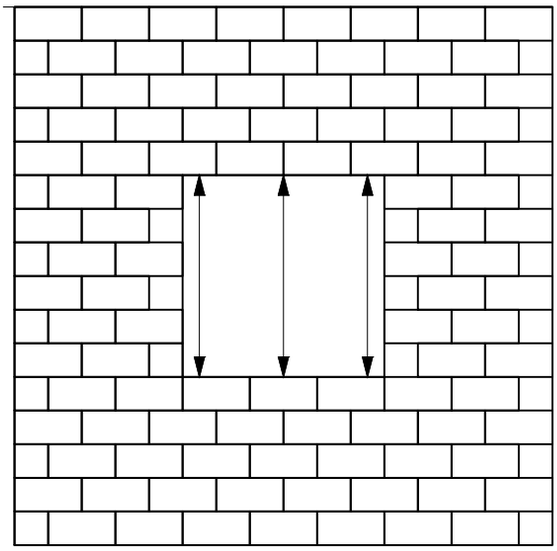

Medir el ALTO del hueco de la ventana en 3 puntos diferentes: izquierdo, centro, derecha. Nos quedamos con la menor de las 3 medidas.

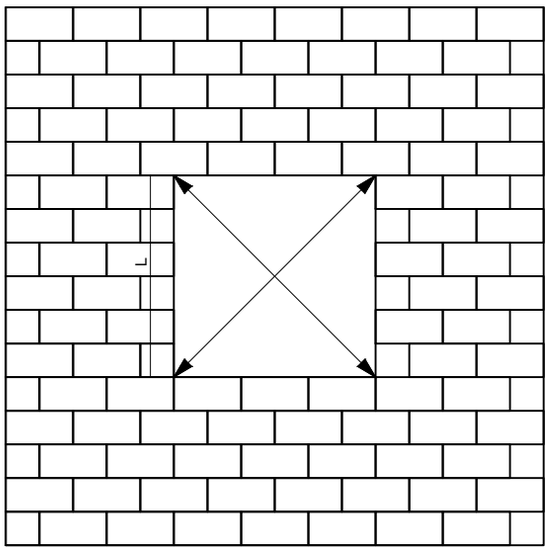

Medir las diagonales para comprobar el descuadre del hueco.
Si:
L es menor de 2 metros la diferencia entre las diagonales debe ser menor de 3 mm.
L es mayor de 2 metros la diferencia entre las diagonales deber ser menor de 5 mm.

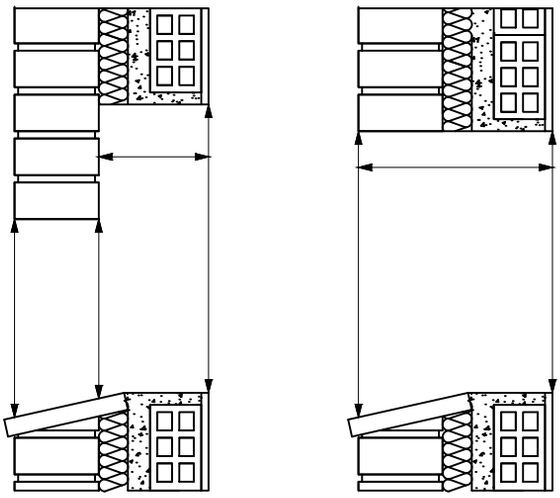


Hay que medir la profundidad del muro y el desnivel del vierteaguas cuando no hay capialzado.

Herrajes

Herrajes

Configuración básica

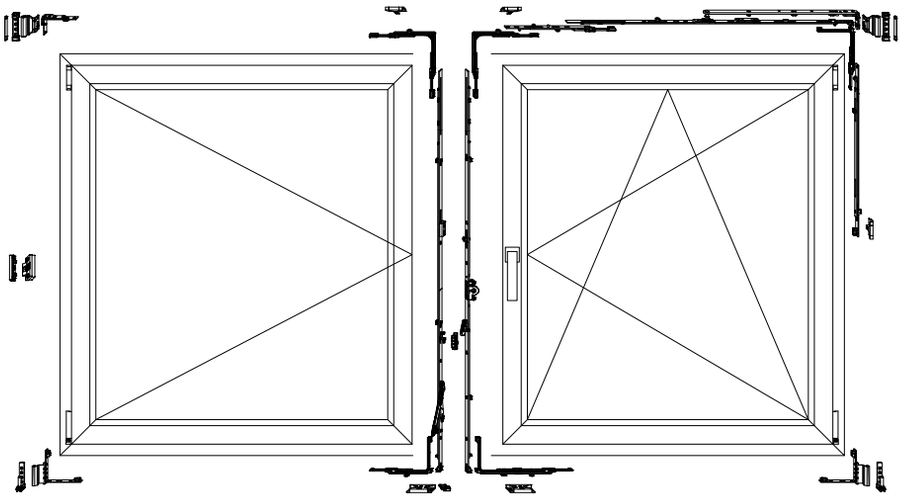


- Cerraderos estandar
- Tipo de ventana: 1200 x 1500.
- 3 Cerraderos STANDAR.
- 3 Cerraderos de seguridad.
- 1 puntos de cierre de presión oculto.

Cerradero estandar



Configuración perimetral seguridad

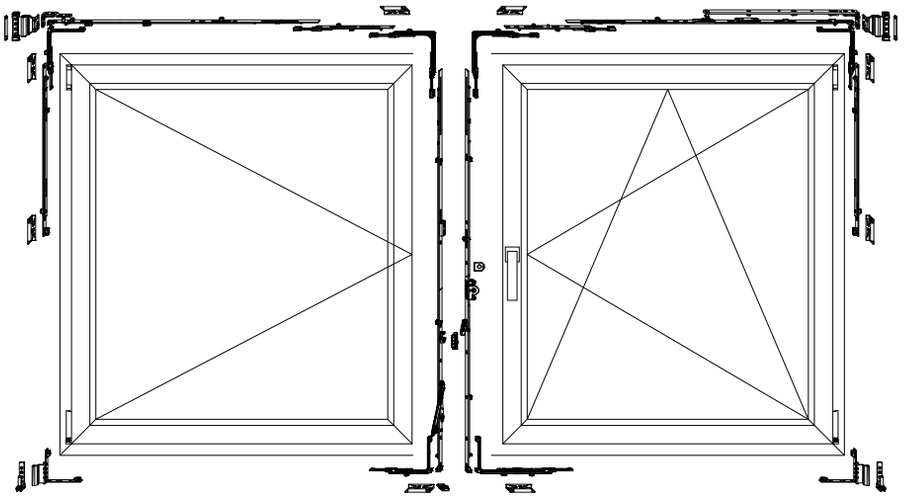

- Cerradero de seguridad
- Tipo de ventana: 1200 x 1500.
- 9 Cerraderos de seguridad.
- Placa antitaladro reforzada en manilla.

Cerradero de seguridad




Altura de manillas

Altura de ventana	360 430	431 660	661 840	841 1090	1091 1340	1341 1590	1591 1700	1701 2450
Altura manillas	125	190	300	400	500	600	700	1050

La medidas son del canal de herraje, están expresadas en mm.

Herrajes

Configuración perimetral seguridad herraje oculto

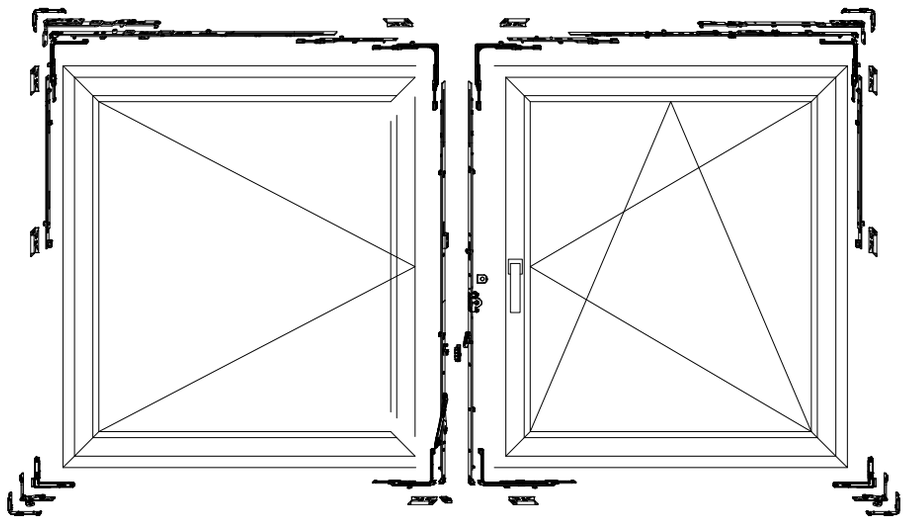

- Cerradero de seguridad
- Tipo de ventana: 1200 x 1500.
- 9 Cerraderos de seguridad.
- Placa antitaladro reforzada en manilla.

Cerradero de seguridad



Altura de manillas

Altura de ventana	360 430	431 660	661 840	841 1090	1091 1340	1341 1590	1591 1700	1701 2450
Altura manillas	125	190	300	400	500	600	700	1050

La medidas son del canal de herraje, están expresadas en mm.

Herrajes

Medidas máximas, mínimas y pesos

Ancho mínimo 260 mm (medida de canal de herraje).
Alto mínimo 270 mm (medida de canal de herraje).


Ancho máximo 1650 mm (medida de canal de herraje).
Alto máximo 2450 mm (medida de canal de herraje).

Con marco de ventana se debe sumar 94 mm al ancho y alto para la medida mínima y máxima de ventana.
Con marco de puerta se debe sumar 139,6 al ancho y alto para la medida mínima y máxima de ventana.

Peso máximo por hoja 100 kg.

Bulones de seguridad

Compensación automática de las tolerancias. Aporta máxima seguridad manteniendo el confort de uso con un sistema de cierre que permanece siempre ajustado.




Retenedor para ventana

El elevador de hoja amortigua el cierre de la hoja y la eleva ligeramente al cerrarla. Así se consigue que las hojas anchas, que con el paso del tiempo sufren un ligero descenso, se deslicen por el marco de forma todavía suave y segura después de muchos años, para de este modo poder disfrutar de un elevado y duradero confort de uso, con una seguridad funcional máxima.



Placa antitaladro

Aumenta la seguridad de la ventana, se coloca por defecto en las ventanas con herraje perimetral de seguridad.

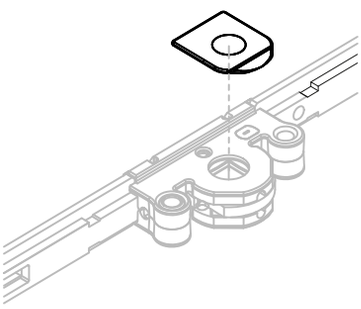

Herrajes

Manilla ventana

Manillas Toulón



Acabados
- Negro mate
- Blanca
- Plata
- Inox
- Marrón


Manillas KARINA




Acabados
- Negro mate
- Blanca
- 7016 tex
- 9016 tex
- 9005 tex

Herrajes


Regulación lateral compás

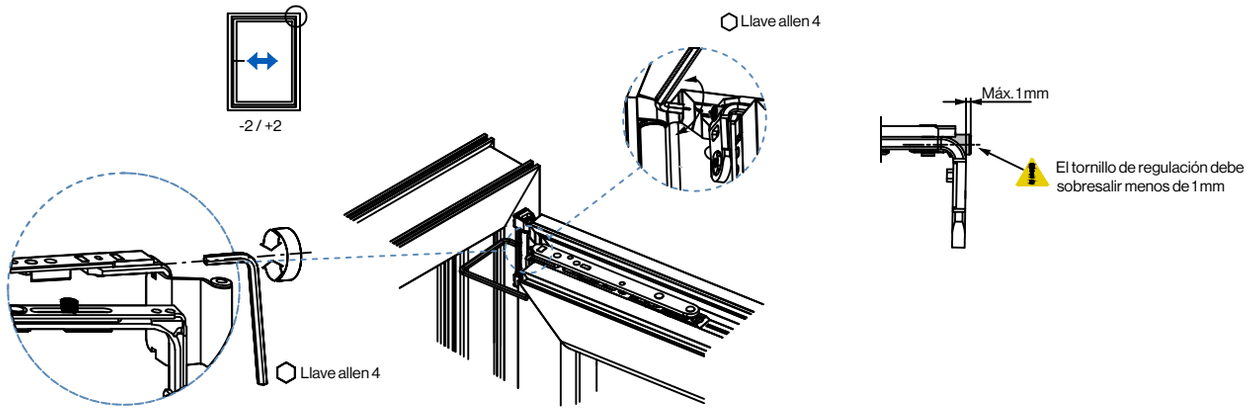

Regulación de presión compás

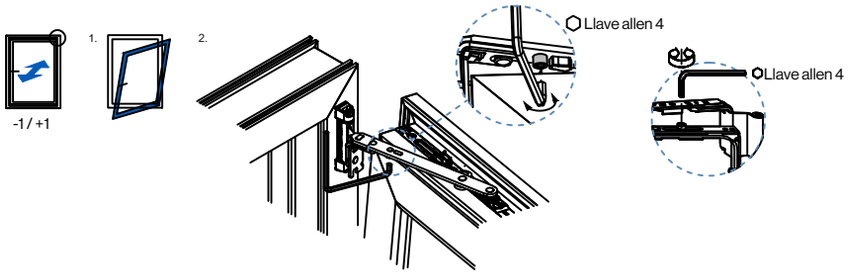


Regulación de presión falso compás

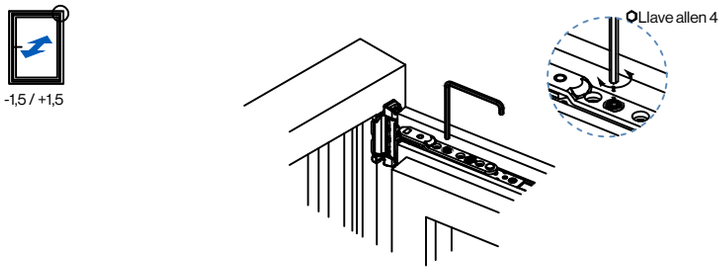


Herrajes


Regulación bisagra

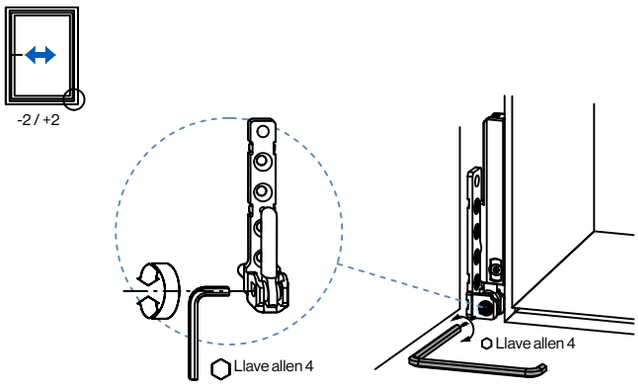

Regulación bisagra

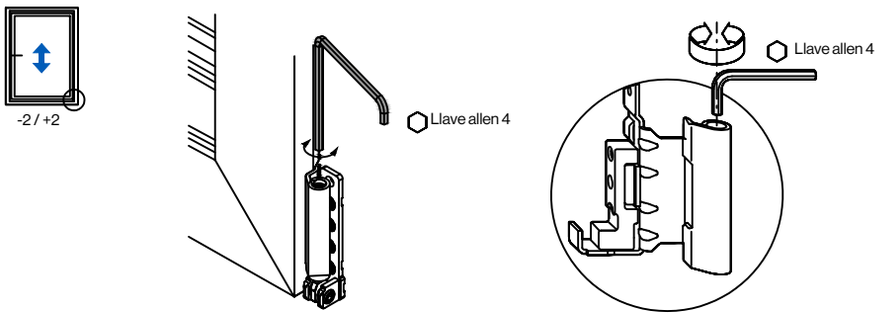



Regulación bisagra

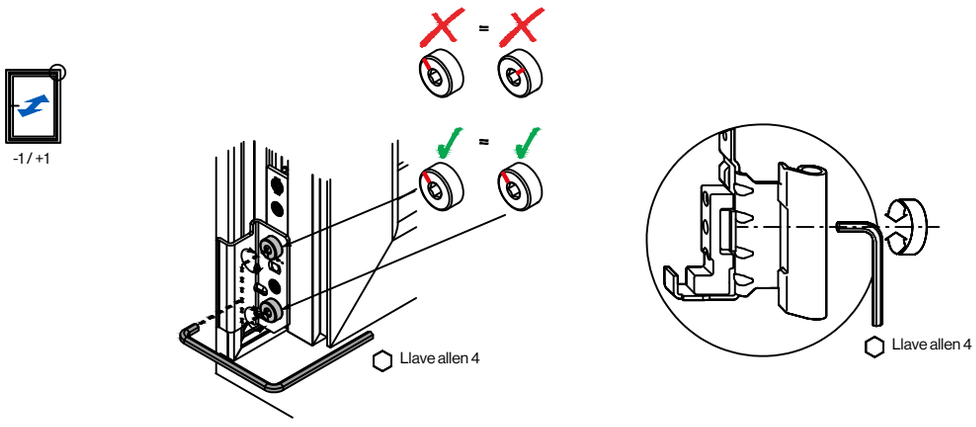


Herrajes


Regulación lateral compás oculto



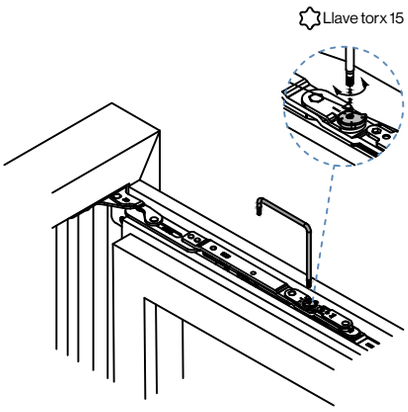


Regulación de presión compás oculto



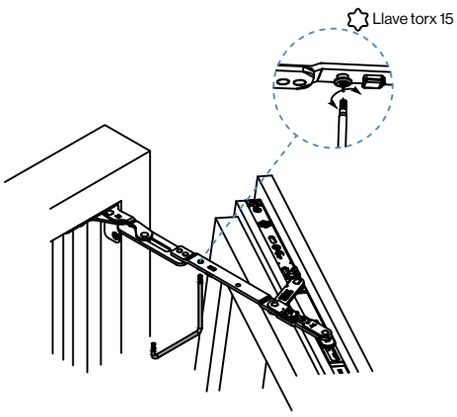


Regulación de presión falso compás oculto




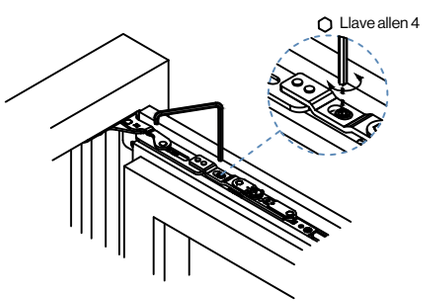


Herrajes


Regulación bisagra oculta






Regulación bisagra oculta



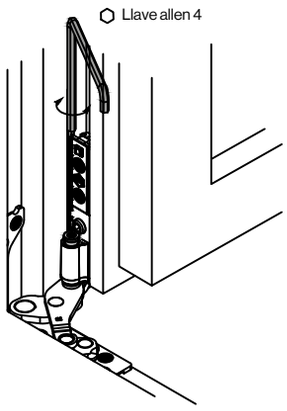


Regulación bisagra oculta



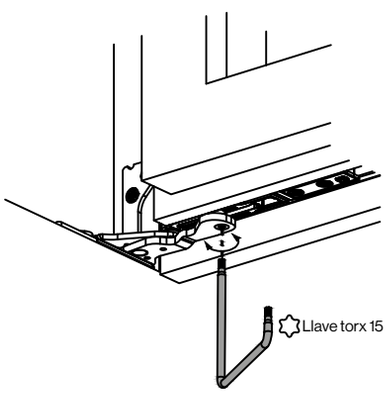


Herrajes


Regulación de presión en los bulones

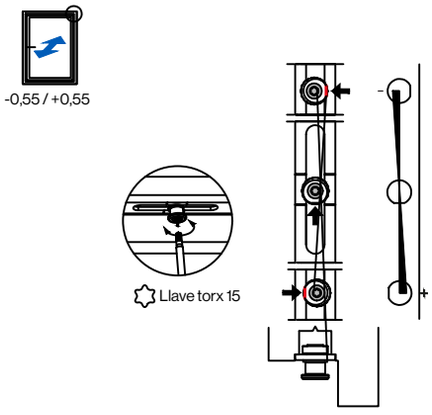

Regulación del elevador

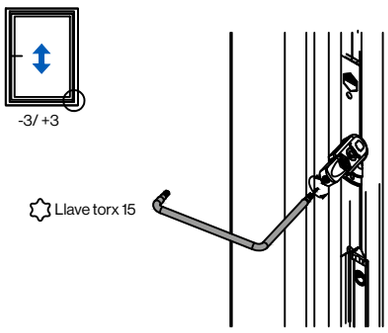

Enganche y desenganche de hoja

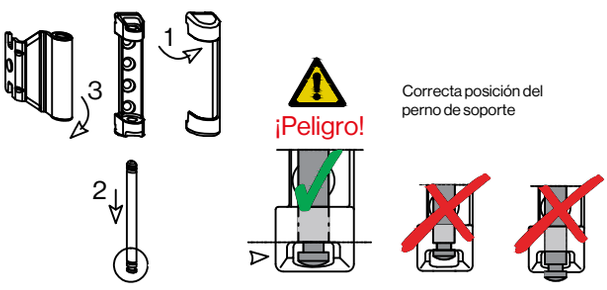

Correcta posición del perno de soporte

1. Quitar el embellecedor si lo hubiera.


2. Quitar el perno soporte compás hacia abajo con la herramienta adecuada. El perno sólo puede sacarse con la ventana cerrada.

3. Abrir la hoja 90° (la ventana intentará cabecear y caerse). Sacar el compás angular del soporte compás y levantar la hoja del lado inferior para sacarla del soporte bisagra. El enganche se logra realizando estos mismos pasos en orden inverso.

Lauda R-75 HS

La ventana de gama premium con vista reducida de aluminio desde el exterior que combina perfectamente una estética muy cuidada y la hermeticidad y aislamiento de las mejores ventanas.

Sección 2D

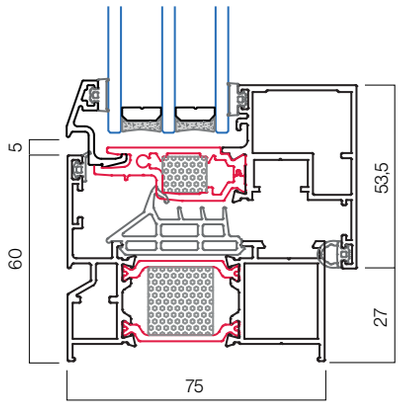

Configuración recomendada

Vidrio	Triple vidrio
Herraje	Herraje perimetral seguridad
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	Eurostand PVC 185 Grafipol

Ensayos


Permeabilidad al aire (UNE EN 12207)	Clase 4
Resistencia al viento (UNE EN 12210)	C5
Resistencia al agua (UNE EN 12208)	E750
Prestaciones térmicas (EN ISO 10077-2)	Uw ≥ 1,0 W/m²K
Atenuación acústica (UNE EN ISO 10140-2:2010)	Rw ≤ 44 dB

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	75 / 76,5 mm
Sección vista nudo lateral	82 mm (solo 60 mm de aluminio en vista exterior)
Acristalamiento	28 - 38 mm
Sistema de aislamiento	Espumas en los perfiles
Estanqueidad	Triple junta EPDM, con junta central tubular y poliamida de “nariz” en la hoja
Opciones de seguridad	RC1 en ventana
Tipos de apertura	Practicable, oscilobatiente, osciloparalela y abatible
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolores
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 1.690 mm Alto: 2.640 mm

**Consultar peso y dimensiones según tipología*

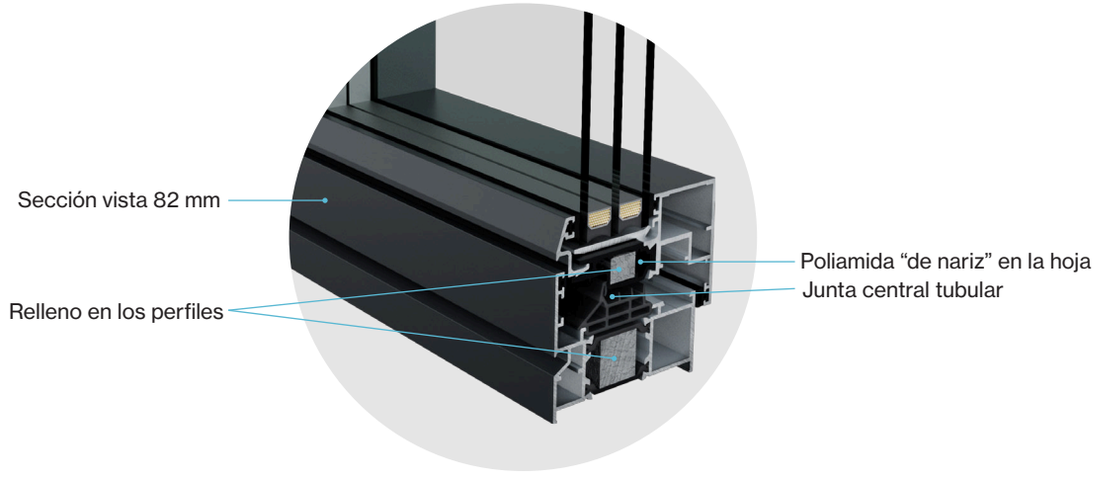

saxun

Tu mundo, nuestro universo.

Polígono Industrial El Castillo
Avda. Unión Europea, 16
03630 • Sax (Alicante) • España



Tu mundo,
nuestro universo.