CDA
DESDE 1985

Sistemas
de Carpintería
de Aluminio
y PVC




● ES

Litia R 75

La solución corredera de ideal para espacios de apertura de limitada y proyectos con exigencias estéticas. Con un diseño minimalista y un nudo central de 33 mm, mantiene la capacidad de aislamiento y aporta esbeltez y elegancia a la vivienda.

Secciones 2D

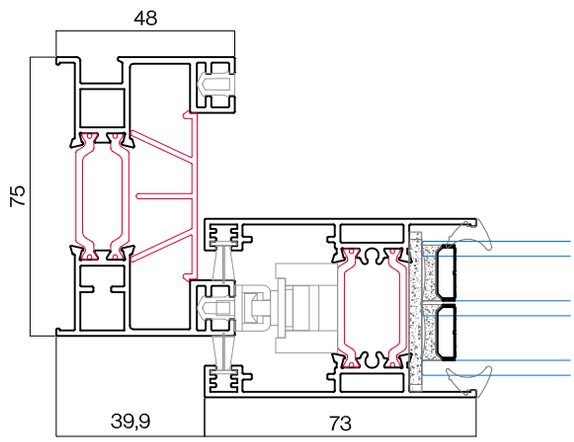

Configuración recomendada

Vidrio	Vidrio doble con seguridad
Herraje	Cierre estándar de corredera
Cajón de persiana	EUROSTAND PVC185 Grafipol

Ensayos

Permeabilidad al aire *(UNE EN 12207)*	Clase 3
Resistencia al viento *(UNE EN 12210*	C5
Estanqueidad al agua *(UNE EN 12208)*	7A
Prestaciones térmicas *(EN ISO 10077-2)*	Uw ≥ 1,6 W/m²K
Atenuación acústica *(UNE EN ISO 10140-2:2010)*	Rw ≤ 40 dB

*** Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas*

Características técnicas

Sección de marco / hoja	75 / 44 mm
Sección vista nudo lateral	112 mm
Capacidad de acristalamiento	40 mm
Estanqueidad	Cepillos TRIFIN y juntas
Opciones de seguridad	Cierre multipunto
Dimensiones máximas	2800x2500
Tipos de apertura	2 hojas, 3 hojas, tricarril, 4 hojas y 6 hojas. Combinaciones con fijos.
Carril de rodadura	Aluminio
Acabados	Anodizados, lacados, imitación madera y bicolores

Secciones 3D





saxun

Tu mundo, nuestro universo.

Polígono Industrial El Castillo
Avda. Unión Europea, 16
03630 • Sax (Alicante) • España



Tu mundo,
nuestro universo.