Revestimientos de techo y pared



ES

Soluciones para transformar espacios

En el apasionante mundo del Interiorismo y la Decoración, las tendencias no solo reinventan espacios, sino que crean entornos que inspiran. Revestir paredes y techos es una oportunidad para expresar estilo, funcionalidad y belleza.

Nuestras soluciones en aluminio y PVC ofrecen infinitas posibilidades, con geometrías versátiles y elegantes colores que imitan la calidez de la madera, embelleciendo los espacios con durabilidad y fácil mantenimiento.

Son ideales tanto para hogares que buscan calidez como para espacios de trabajo innovadores o comercios modernos, permitiendo composiciones llenas de dinamismo y sofisticación.

Te invitamos a descubrir nuestra colección de revestimientos: la serie V en aluminio y la serie Luxia en PVC, donde el diseño vanguardista se combina con materiales de alta calidad para transformar cada rincón.

Innovación y estilo, al alcance de tu mano.





Serie V

Revestimientos de aluminio

La experiencia de Saxun en sistemas de revestimiento de fachadas nos permite ofrecerte las mejores soluciones para añadir sombra, ventilación y estética a tus proyectos.

Las Lamas de nuestra nueva serie V ofrecen la versatilidad y protección que tus diseños necesitan.

Fabricadas en aluminio extrusionado de alta calidad, son una solución ligera y resistente, ideal tanto para fachadas exteriores como para paredes y techos interiores.





Estética

Las Lamas de la serie V dotan de elegancia y vanguardia, así como orden visual, a todo espacio donde son instaladas.

Variedad cromática

Te ofrecemos un sinfín de posibilidades de personalización, lacando nuestros sistemas en cualquier color de la carta RAL, foliados madera o acabados texturados.

Iluminación LED

Con el modelo V-90 es posible iluminar tus proyectos de forma única.

Fácil montaje e instalación

Nuestro sistema facilita notablemente su instalación en obra, lo que permite acortar el plazo de construcción de los proyectos.

Fácil mantenimiento

Fabricadas en aluminio, no hay que preocuparse por prestarles cuidados especiales. Basta con limpiarlas con un paño húmedo.

Proyectos /Diseño

Soluciones al alcance de los profesionales de la Arquitectura para dar vida a sus proyectos y diseños.

Librería BIM

Disponible en su versión digital a través de nuestra biblioteca de descargas BIM, para agilizar y optimizar el desarrollo de tus proyectos.

Durabilidad y calidez

Las Lamas V-50, V-75 y V-90 forman parte de una familia de perfiles de aluminio extrusionado, que se instalan mediante clipaje en perfiles estructurales. Además, la Lama V-90 LED ofrece la posibilidad de incorporar iluminación.

Perfectas para revestir fachadas con un toque vanguardista y minimalista. Disponibles en una gama ilimitada de colores y acabados, con los que adaptarse a las tendencias actuales del sector de la Arquitectura y el Interiorismo.



Lamas V-90 LED en colores lacados alternos Dorado, Embero texturado y Golden.






V-50, V-75 y V-90 LED

La serie V configura un sistema de celosías fijas de aluminio extrusionado, ancladas mediante clipado por presión sobre un perfil de aluminio extrusionado, troquelado equidistante, a un paso estándar.


Las celosías V-50, V-75 y V-90 LED pueden instalarse mediante dos soportes; soporte estructural 35x40 mm aluminio doble y soporte estructural 60x40 mm aluminio doble.

Perfiles


Lama V-50
050529




Lama V-75
050530




Lama V-90 LED
050531

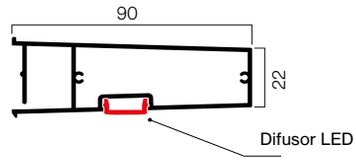

Soporte estructural 35x40
051384




Soporte estructural 60x40
051385




Distancia de paso estándar


Lama V-50
Paso 15 · 15 lamas m/l



Lama V-75
Paso 12 · 12 lamas m/l



Lama V-90 LED
Paso 10 · 10 lamas m/l





Acabados

Procesos de lacado por carta RAL con un sinfín de posibilidades de personalización, que cuentan con la garantía del sello Qualideco, y anodizados bajo la certificación Qualanod. Sellos que aseguran la durabilidad y resistencia de nuestros acabados y excelencia en nuestros productos.

Tipo de instalación

La instalación de los soportes debe realizarse teniendo en cuenta las dimensiones máximas expresadas en el siguiente detalle para techo o pared.

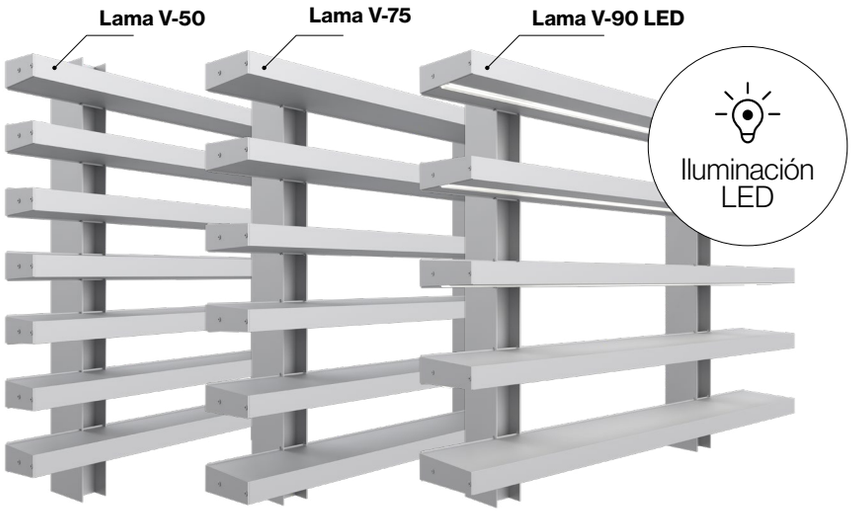

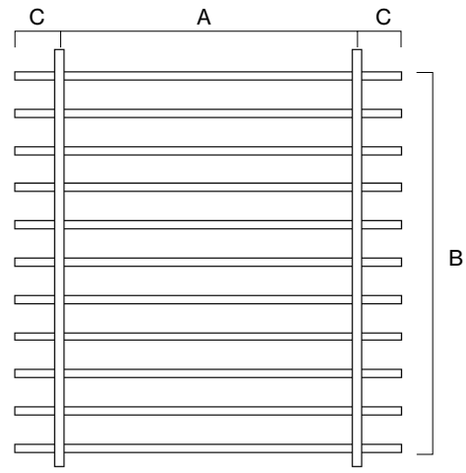



Características técnicas				Lama V-50	Lama V-75	Lama V-90 LED
		Ventilación según nº de lamas/ml	Paso 15	55%	–	–
			Paso 12	–	64%	–
			Paso 10	–	–	70%
			Los pasos de lama son aplicables a los 3 modelos de lama, en función de las carácterísticas del proyecto			
		Luz LED		–	–	✓
Soporte estructural 35x40 y 60x40	A	Separación entre centros de perfilería soporte		2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
	B	Distancia máxima entre puntos de fijación de soportes	35x40 mm	2.000 mm	2.000 mm	2.000 mm
			60x40 mm	3.500 mm	3.500 mm	3.500 mm
	C	Vuelo máximo de lama		300 mm	300 mm	300 mm
		Resistencia al viento (UNE-EN 13659:2016)		CLASE 6 ≈ 112 Km/h	CLASE 6 ≈ 112 Km/h	CLASE 6 ≈ 112 Km/h

Serie Luxia

Revestimientos de PVC

Los nuevos revestimientos Luxia responden a las últimas tendencias decorativas y nos bridan soluciones funcionales y estéticas con alta durabilidad, por la calidad, resistencia e impermeabilidad del PVC.

Son ideales para grandes espacios comerciales, mejorando la acústica, creando un ambiente más confortable para los usuarios, y ocultando instalaciones técnicas, ayudando a mostrar un aspecto limpio y ordenado.

Además, su estética limpia y moderna los convierte en una opción popular para revestir paredes y crear divisiones en el ámbito tanto residencial como comercial, aportando un impacto visual, capaz de transformar cualquier espacio.





Estética

Hacen que el interior sea más acogedor y agradable, permitiendo separar y distinguir visualmente diferentes zonas.

Eficiente

Solución ideal para conseguir resultados espectaculares sin grandes inversiones.

Alta resistencia

Solución de diseño que permite crear paredes resistentes a los impactos, roces o a la suciedad.

Aislamiento acústico

El diseño de las lamas Luxia atenúan la reverberación de los espacios.

Fácil montaje e instalación

Nuestro sistemas facilitan la instalación de tal manera que acortan el tiempo de construcción de los proyectos considerablemente.

Fácil mantenimiento

Fabricadas en aluminio, no hay que preocuparse por prestarles cuidados especiales. Basta con limpiarlas con un paño húmedo.

Librería BIM

Disponible en su versión digital a través de nuestra biblioteca de descargas BIM, para agilizar y optimizar el desarrollo de tus proyectos.

Estilo y resistencia

Te ofrecemos una colección de perfiles de PVC, en diferentes medidas y acabados, diseñados para espacios de interior.

Su geometría es perfecta para revestir techos y paredes, tanto en sentido vertical como horizontal.

Su amplia gama de acabados en colores como blanco, gris, marfil o veteados en madera, aportan un plus de elegancia y ligereza a todos los espacios.



Lama Luxia-30 en Madera veteada.







Luxia-30, Luxia-90 y Luxia-120

Sistema de revestimiento de techo y pared, compuesto por lamas fijas de PVC, ancladas mediante clipado por presión sobre perfilería de acero galvanizado o de aluminio extrusionado, con una separación estándar para cada caso.




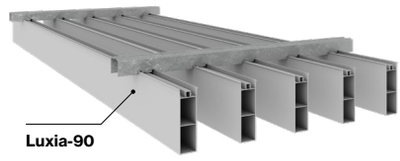

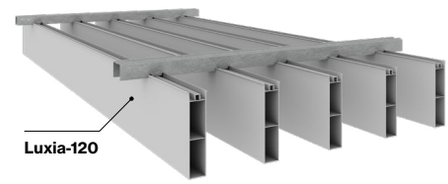


Perfiles


Lama Luxia-30
051412




Lama Luxia-90
051374




Lama Luxia-120
051375




Soporte metálico lama PVC Luxia
023046



Soporte U 21,5x40 aluminio doble
051380




Soporte estructural 35x40 aluminio doble
051384




Distancia de paso estándar


Lama Luxia-30
Paso 18 • 18 lamas/ml




Lama Luxia-90
Paso 10 • 10 lamas/ml



Lama Luxia-120
Paso 8 • 8 lamas/ml



Lama Luxia-90 y 120 combinadas
Paso 8 • 8 lamas/ml



Colores

Las lamas Luxia de PVC presentan 5 acabados elegantes con el que combinar a la perfección con todos los elementos del espacio. Blanco, marfil, gris, gris veteado, madera veteada, foliados (resto RAL, en función de pedido mínimo).

Blanco



Marfil



Gris




Gris veteado




Madera veteada


Tipo de instalación

La instalación de los soportes debe realizarse teniendo en cuenta las dimensiones máximas expresadas en el siguiente detalle.

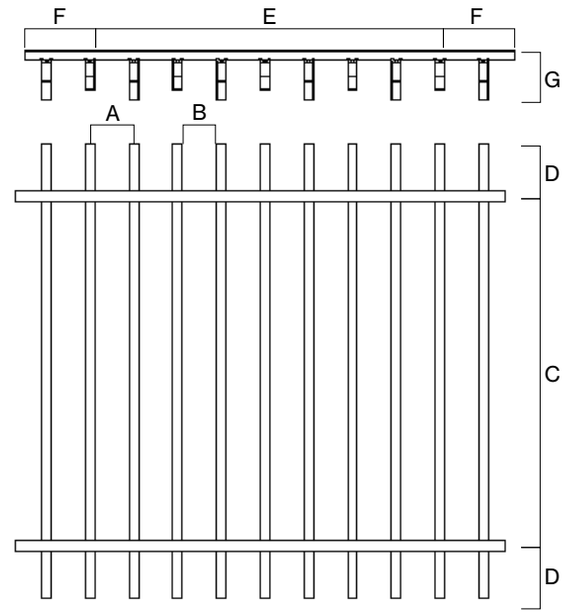







Características técnicas

			Lama Luxia-30			Lama Luxia-90			Lama Luxia-120		
	A	Paso de lamas	12 lamas/ml 83,3 mm	15 lamas/ml 66,7 mm	18 lamas/ml 55,5 mm	8 lamas/ml 125 mm	10 lamas/ ml 125 mm	12 lamas/ml 83,33 mm	8 lamas/ml 125 mm	10 lamas/ml 125 mm	12 lamas/ml 83,33 mm
	B	Separación interior - %	56,3 mm / 67,5 %	39,7 mm / 59,5 %	28,5 mm / 51,3 %	98 mm / 78,4 %	73 mm / 73 %	56,3 mm / 67,50 %	98 mm / 78,4 %	73 mm/ 73 %	56,3 mm / 67,50 %
	D	Vuelo máximo lama	150 mm			150 mm			150 mm		
Soporte metálico lama PVC	**C**	Separación máxima entre soportes	2.000 mm			2.000 mm			2.000 mm		
	E	Separación máxima entre puntos de anclaje	1500 mm			1.500 mm			1.500 mm		
	F	Vuelo máximo soporte	150 mm			150 mm			150 mm		
	G	Profundidad lama + soporte	54,2 mm			114 mm			144 mm		
Soporte U 21,5x40 aluminio doble	**C**	Separación máxima entre soportes	2.000 mm			2.000 mm			2.000 mm		
	E	Separación máxima entre puntos de anclaje	1.500 mm			1.500 mm			1.500 mm		
	F	Vuelo máximo soporte	150 mm			150,00 mm			150 mm		
	G	Profundidad lama + soporte	47,7 mm			107,50 mm			137,50 mm		
Soporte estructural 35x40 aluminio doble	**C**	Separación máxima entre soportes	2.000 mm			2.000 mm			2.000 mm		
	E	Separación máxima entre puntos de anclaje	2.000 mm			2.000 mm			2.000 mm		
	F	Vuelo máximo soporte	150 mm			150 mm			150 mm		
	G	Profundidad lama + soporte	61,2 mm			121 mm			151 mm		


Luxia-23, Luxia-30

Sistema de revestimiento de pared consistente en un panel de PVC de 250 mm de ancho, con 5 alojamientos distribuidos de manera uniforme, en los que instalar lamas Luxia-23, lamas Luxia-30, o la combinación de ambas, mediante clipado por presión.


Los colores que constituyen la base del panel son colores lisos, como el blanco, marfil, gris, negro y RAL 7016 (resto RAL, en función de pedido mínimo).

Perfiles


Lama Luxia-23
051417



Lama Luxia-30
051412




Panel PVC Luxia
051418





Dimensiones

Panel PVC Luxia + Lama Luxia 23



Panel PVC Luxia + Lama Luxia 23 + Lama Luxia 30



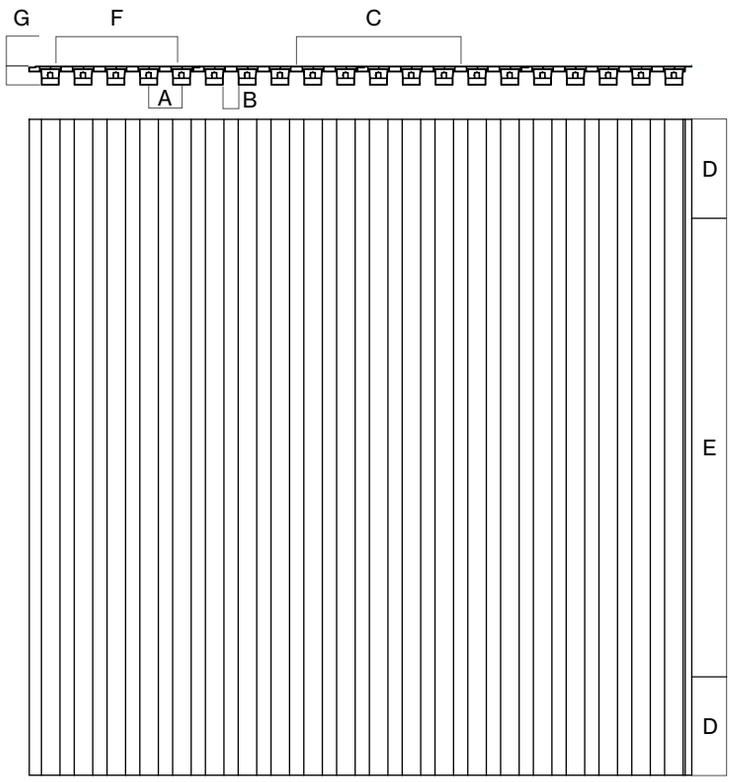


Características técnicas






		Lama Luxia-23	Lama Luxia-30
A	Paso de lamas	12 lamas/ ml - 83,3 mm	
B	Distancia entre lamas	23 mm	
C	Paso de paneles	4 paneles/ ml - 250 mm	
D	Distancia máxima entre límites y fijaciones verticales	150 mm	
E	Separación máxima entre fijaciones verticales	1.000 mm	
F	Separación máxima entre puntos de anclaje (horizontal)	180 mm	
G	Profundidad lama + soporte	28,50 mm	35,50 mm

Sistema de clipaje

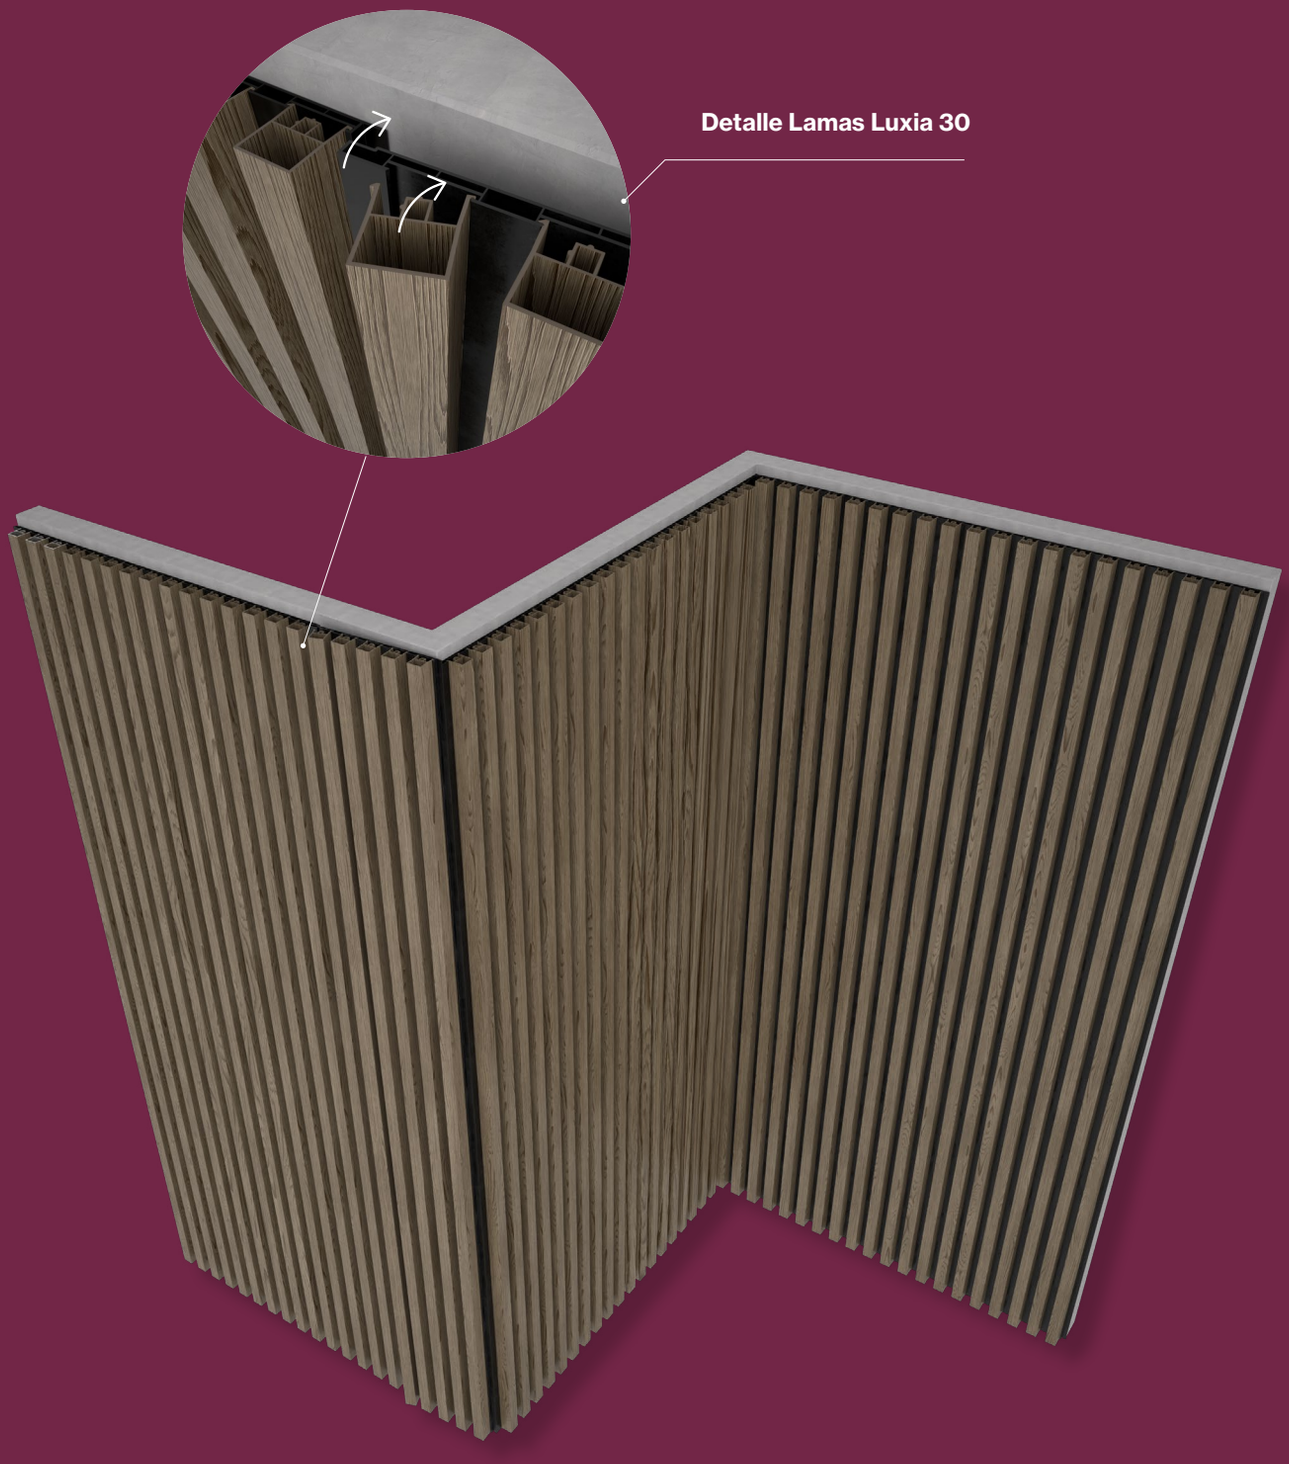



Ejemplo de instalación de 3 muros contiguos
en caso de haber esquinas exteriores e interiores.

- Fachadas
- Centros comerciales y espacios públicos
- Hoteles y restaurantes
- Oficinas
- Salones y comedores
- Dormitorios
- Baños y cocinas

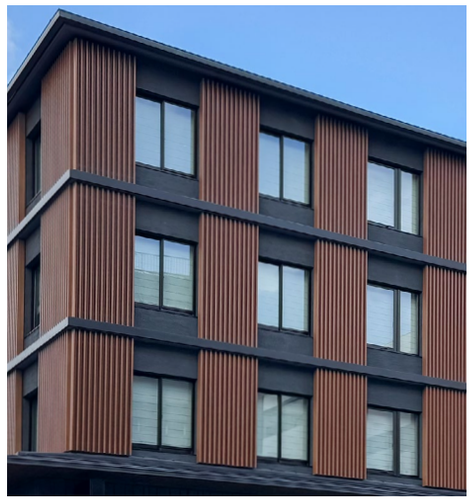




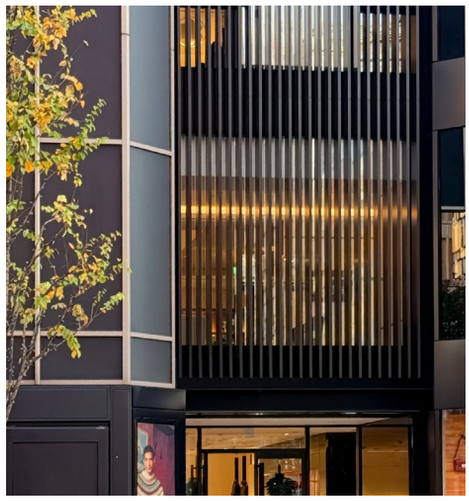

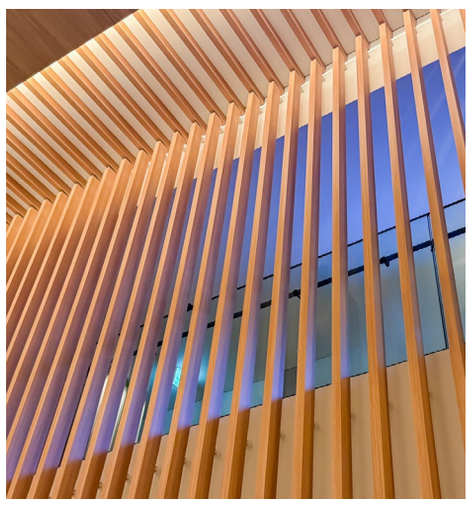

Geometría y orden

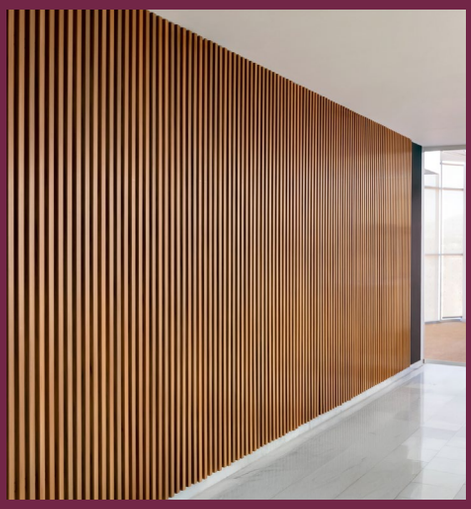





Los revestimientos de paredes y techos destacan por su geometría y facilidad de instalación, ofreciendo infinitas posibilidades de diseño.

Con grandes prestaciones de resistencia, añaden profundidad, belleza y una sensación de orden a los espacios, mejorando su distribución y estética.

saxun
by Giménez Ganga

Ganga, S.L.U.
Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630 • Sax (Alicante) • España

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0434/2002
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2015/0096
2023 CÁLCULO

Tu mundo,
nuestro universo.

