
Open Max

Cada hoja funciona de manera independiente, permitiéndote abrirl y orientar las hojas hacia el interior o el exterior. Esto optimiza el espacio y se adapta a cualquier ambiente.

Cada hoja se desliza y se controla individualmente, ofreciendo un manejo sencillo y versátil.

Sección 2D

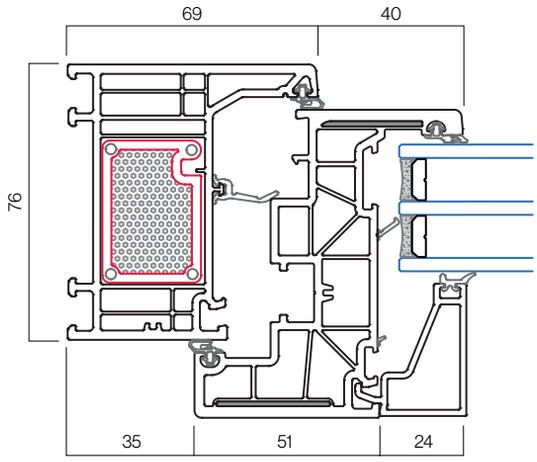

Configuración recomendada

Vidrio	Vidrio doble con seguridad
Herraje	Herraje especial Open Max
Manilla	Toulón
Cajón de persiana	No compatible

Ensayos

Permeabilidad al aire *(UNE EN 12207)*	Clase 4
Resistencia al viento *(UNE EN 12210)*	C3
Resistencia al agua *(UNE EN 12208)*	5A
Prestaciones térmicas *(EN ISO 10077-2)*	$U_w \geq 0{,}65$ W/m²K ($U_f = 0{,}85$ W/m²K)
Atenuación acústica *(UNE EN ISO 10140-2:2010)*	R_w 45 dB

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	76 / 85 mm
Sección vista nudo lateral	109 mm
Acristalamiento máximo	24-60 mm
Sistema de aislamiento en hojas	Sistema forthex en marcos y thermofibra
Estanqueidad	Triple junta
Tipos de apertura	Plegable
Acabados	Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 40 colores disponibles.
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 900 Alto: 2.250

**Consultar peso y dimensiones según tipología*

