
HS-76

Puerta corredera para grandes huecos. La cuidada selección en el herraje de la ventana permite aperturas de hasta 3 metros, con un deslizamiento muy suave proporcionando excelentes prestaciones.

Sección 2D

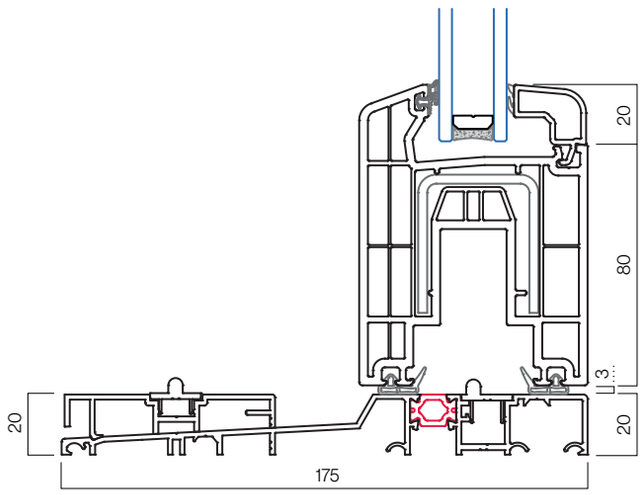

Configuración recomendada

Vidrio	Vidrio doble con seguridad
Herraje	Cierre elevable
Manilla	Estándar elevable
Cajón de persiana	Eurostand PVC 240 Passive

Ensayos

Permeabilidad al aire *(UNE EN 12207)*	Clase 4
Resistencia al viento *(UNE EN 12210)*	B2
Resistencia al agua *(UNE EN 12208)*	6A
Prestaciones térmicas *(EN ISO 10077-2)*	$U_w \geq 0{,}91$ W/m²K ($U_f = 1{,}2$ W/m²K)
Atenuación acústica *(UNE EN ISO 10140-2:2010)*	$R_w \leq 32$ (-1, -4) dB

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	175 / 76 mm
Sección vista nudo lateral	177 mm
Acristalamiento	24 - 36 mm
Sistema de aislamiento en hojas	Juntas
Estanqueidad	Juntas
Opciones de seguridad	Cierre elevable
Tipos de apertura	1 hoja (con fijo), 2 hojas, 4 hojas. Combinaciones con fijos
Acabados	Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 40 colores disponibles.
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 3.223 Alto: 2.446

**Consultar peso y dimensiones según tipología*

Secciones 3D



