
Legend Parallel

Ventana deslizante para grandes huecos que aúna las ventajas de las correderas en el ahorro de espacio y de las practicables en prestaciones y aislamiento.

Sección 2D

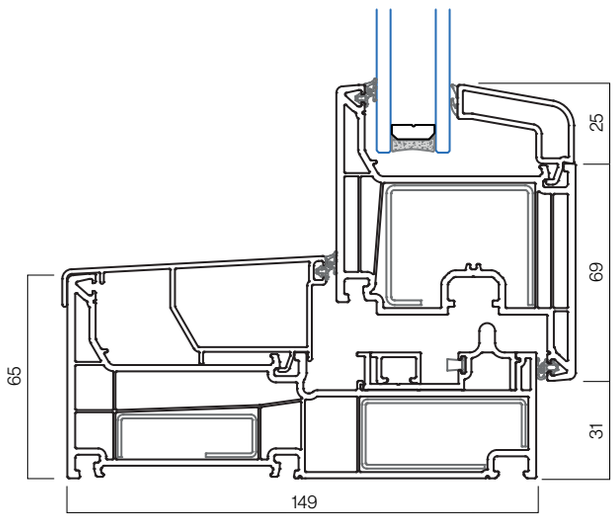

Configuración recomendada

Vidrio	Vidrio doble con seguridad
Herraje	Herraje especial paralela
Manilla	Estándar paralela
Cajón de persiana	Eurostand PVC 200 Grafipol

Ensayos

Permeabilidad al aire *(UNE EN 12207)*	Clase 4
Resistencia al viento *(UNE EN 12210)*	C4
Resistencia al agua *(UNE EN 12208)*	8A
Prestaciones térmicas *(EN ISO 10077-2)*	$U_w \geq 0{,}96$ W/m²K ($U_f = 1{,}4$ W/m²K)
Atenuación acústica *(UNE EN ISO 10140-2:2010)*	$R_w \leq 32$ (-1, -5) dB

Consultar las dimensiones y configuración de las ventanas ensayadas

Características técnicas

Sección de marco / hoja	149 / 76 mm
Sección vista nudo lateral	125 mm
Acristalamiento	12-48 mm
Sistema de aislamiento en hojas	5 cámaras
Estanqueidad	Doble junta
Opciones de seguridad	Multipunto
Tipos de apertura	Paralela
Acabados	Foliados: Madera natural, madera color, sólidos y metálicos. 40 colores disponibles.
Dimensiones máximas de hoja*	Ancho: 1.500 Alto: 2.400

**Consultar peso y dimensiones según tipología*

Secciones 3D



